

# TANDEM

## 隐藏静音木抽导轨

### 万象系列 11-16mm

适用于侧板厚度为 11-16mm 的抽盒

#### 技术参数



[www.blum.com](http://www.blum.com)




与百隆零距离

**blum** 百隆®

## 540H 接码式 – BLUMOTION 阻尼




- 隐藏式导轨适用于侧板厚度为 11 - 16 mm 的木抽屉
- TANDEM 隐藏静音木抽导轨万象系列设计人性化，便于拿取物品
- 集成动感开合式 BLUMOTION 阻尼，打造轻柔的关闭效果
- 摩擦力较小的塑料滚轴和柔软的末端挡块实现轻盈滑动
- 通过接码进行免工具高度调节 (配 T51.1700.04)
- 侧面和深度上的公差平衡

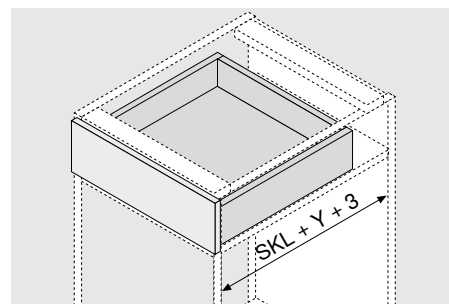

| 抽屉长度 (SKL) mm | Y mm |
|---------------|------|
| 250           | 25   |
| 300           | 25   |
| 350           | 25   |
| 400           | 35   |
| 450           | 35   |
| 500           | 30   |

## 订购信息

| 1                                                                                   | 左/右导轨       |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
|  | 抽屉长度 SKL mm | 标称长度 NL mm | 承重 25 kg  |
|                                                                                     | 250         | 275        | 540H2500B |
|                                                                                     | 300         | 325        | 540H3000B |
|                                                                                     | 350         | 375        | 540H3500B |
|                                                                                     | 400         | 435        | 540H4000B |
|                                                                                     | 450         | 485        | 540H4500B |
|                                                                                     | 500         | 530        | 540H5000B |
| 集成 BLUMOTION 阻尼                                                                     |             |            |           |

| 2                                                                                   | 左/右接码           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|  | 塑料/锌 橙色         | T51.1700.04 |
|                                                                                     | 具有高度调节, 左/右同时订购 |             |

## 2的替代方案


| 3                                                                                   | 一体式接码, 左/右 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|  | 塑料/自然色     | T51.1400 |
|                                                                                     | 左/右同时订购    |          |

## 配件


| 4                                                                                   | 面板调节件 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|  | 塑料    | 295.1000 |
|                                                                                     | 自然色   |          |

| 7                                                                                   | 用于万象系列的侧边稳定器套装             |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--|
|  | 可裁切,适用于宽度 KB 为 1400 mm 的柜体 |           |  |
|                                                                                     | 颜色: RAL 7037 土灰色。材质: 塑料    |           |  |
|                                                                                     | 裁切: 柜体净宽 LW - 222 mm       |           |  |
|                                                                                     | 标称长度 NL - 500 mm 以下        | ZST.650TT |  |

## 抽屉




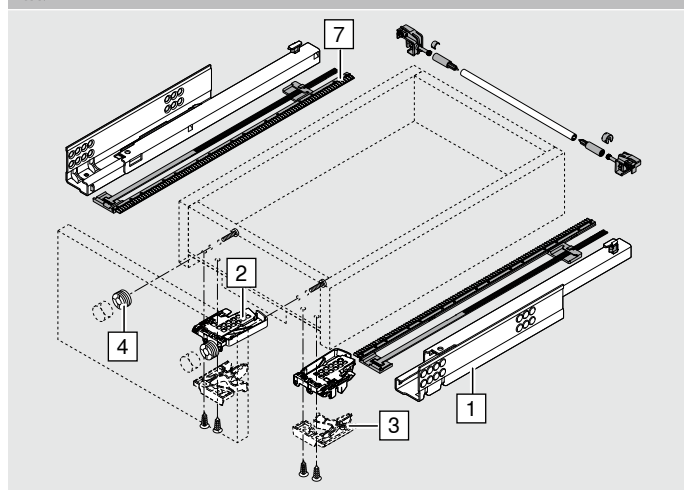





## 内抽

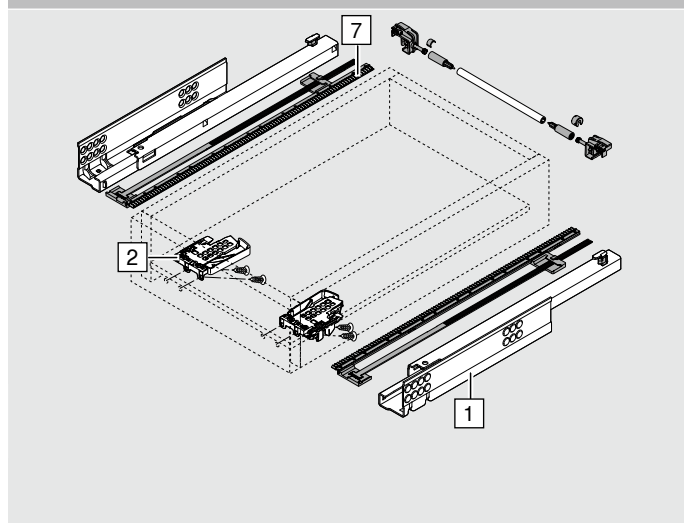

## 540H 接码式 – BLUMOTION 阻尼

## 设计

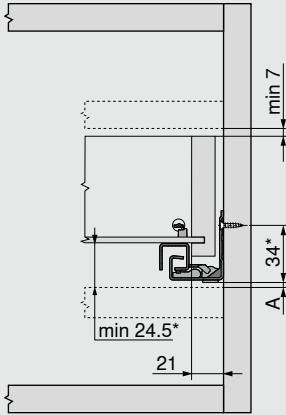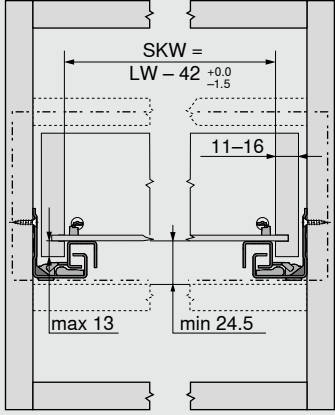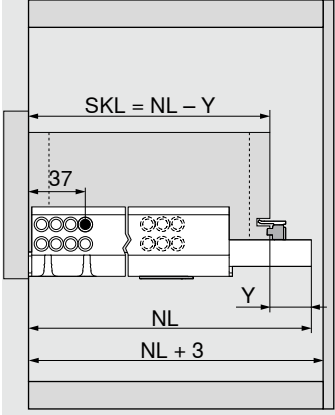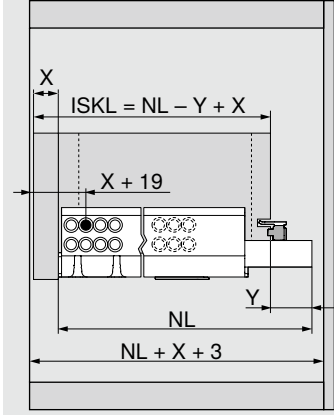
| 在柜体内所需空间                                                                          | 抽屉/内抽                                                                             | 抽屉                                                                                 | 内抽                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| A 为全拉出式导轨的更换留出 3 mm 间距<br>* 安装侧边稳定器的情况下, +3mm                                     | SKW 抽屉净宽<br>LW 柜体净宽                                                               | SKL 抽屉长度<br>NL 标称长度<br>Y 抽屉背板                                                      | ISKL 内抽长度<br>NL 标称长度<br>X 面板厚度<br>Y 抽屉背板                                            |

| 抽屉安装                                                                                |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 使用钻模 T65.1000.02                                                                    | 使用钻模 T65.1000.02                                                                     |
|  |                                                                                      |
| 使用钻模 T65.1000.02                                                                    |                                                                                      |

## 540H 接码式 – 集成 TIP-ON 碰碰开



- 隐藏式导轨适用于侧板厚度为 11 - 16 mm 的木抽屉
- TANDEM 隐藏静音木抽导轨万象系列设计人性化，便于拿取物品
- 集成动感科技 TIP-ON 碰碰开——机械开启支持产品
- 摩擦力较小的塑料滚轴和柔软的末端挡块实现轻盈滑动
- 通过接码进行免工具高度调节 (配 T51.1700.04)
- 侧面和深度上的公差平衡

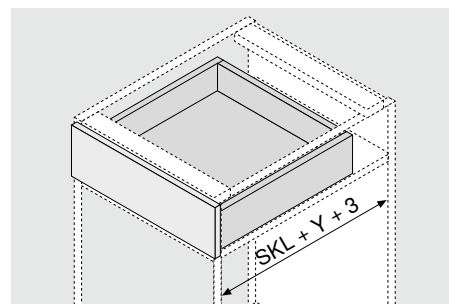

## 订购信息

| 1 | 左/右导轨         |            |           |
|---|---------------|------------|-----------|
|   | 抽屉长度 SKL mm   | 标称长度 NL mm | 承重 25 kg  |
|   | 250           | 275        | 540H2500T |
|   | 300           | 325        | 540H3000T |
|   | 350           | 375        | 540H3500T |
|   | 400           | 435        | 540H4000T |
|   | 450           | 485        | 540H4500T |
|   | 500           | 530        | 540H5000T |
|   | 集成 TIP-ON 碰碰开 |            |           |

| 2 | 左/右接码    |             |
|---|----------|-------------|
|   | 塑料/锌, 橙色 | T51.1700.04 |
|   | 具有高度调节   |             |
|   | 左/右同时订购  |             |

## 2的替代方案

| 3 | 一体式接码, 左/右 |          |
|---|------------|----------|
|   | 塑料         |          |
|   | 自然色        | T51.1400 |
|   | 左/右同时订购    |          |


| 5 | TIP-ON 碰碰开同步杆                         |     |           |
|---|---------------------------------------|-----|-----------|
|   | 柜体宽度 KB (mm)                          | 规格  |           |
|   | 1200 以下                               | 造型轴 | T57.1142S |
|   | 可裁切                                   |     |           |
|   | 推荐为每种柜体宽度使用同步杆<br>裁切: 柜体净宽 LW - 29 mm |     |           |

## 配件


| 4 | 面板调节件 |          |
|---|-------|----------|
|   | 塑料    |          |
|   | 自然色   | T95.1000 |

| 抽屉长度 (SKL) mm | Y mm |
|---------------|------|
| 250           | 25   |
| 300           | 25   |
| 350           | 25   |
| 400           | 35   |
| 450           | 35   |
| 500           | 30   |

## 抽屉

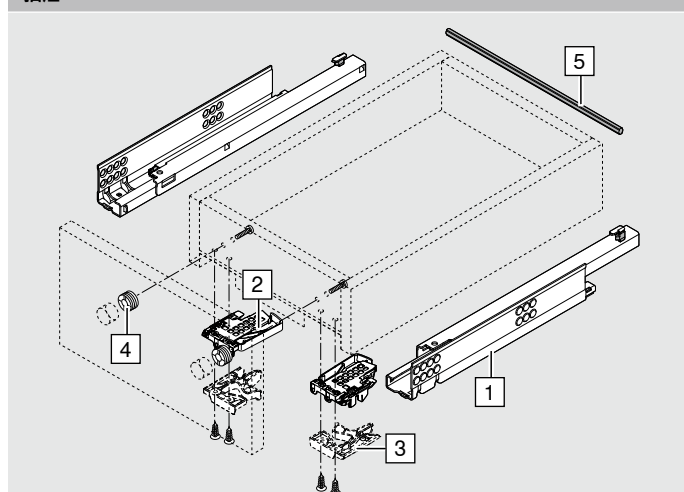

## 内抽

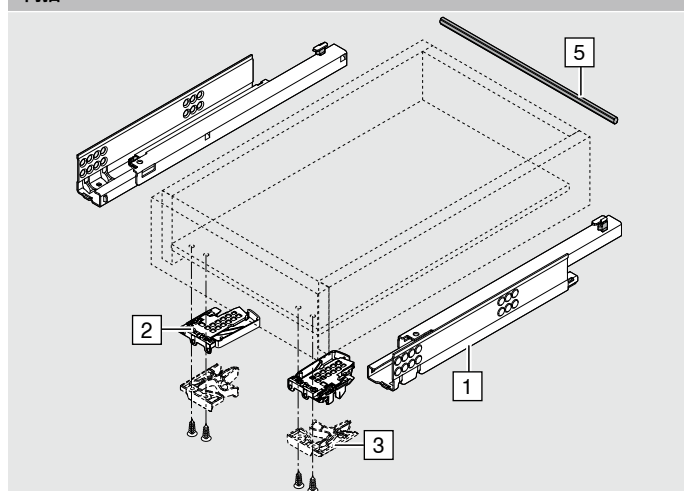

540H 接码式 – 集成 TIP-ON 碰碰开




设计

| 在柜体内所需空间                      | 抽屉/内抽                          | 抽屉                                           | 内抽                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                               |                                |                                              |                                                             |
| <p>A 为全拉出式导轨的更换留出 3 mm 间距</p> | <p>SKW 抽屉净宽</p> <p>LW 柜体净宽</p> | <p>SKL 抽屉长度</p> <p>NL 标称长度</p> <p>Y 抽屉背板</p> | <p>ISKL 内抽长度</p> <p>NL 标称长度</p> <p>X 面板厚度</p> <p>Y 抽屉背板</p> |


| 抽屉安装                    |
|-------------------------|
| <p>使用钻模 T65.1000.02</p> |
| <p>使用钻模 T65.1000.02</p> |
| <p>使用钻模 T65.1000.02</p> |

| 触发范围                                          |
|-----------------------------------------------|
| <p>以 540H - 25kg、抽屉长度 500mm 且配有同步杆的四面抽屉为例</p> |

## 配件

| 面板调节件                                                                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   | 带预安装的钢螺帽                      |
|                                                                                    | 适用于四面抽屉                       |
|                                                                                    | 二维面板调节 (±2mm)                 |
|                                                                                    | 材质: 塑料                        |
|                                                                                    | 颜色: 自然色 295.1000              |
| 用于 MINIPRESS 专业钻孔机的模具                                                              |                               |
|  | MZM.0095                      |
| 用于万象系列的侧边稳定器套装                                                                     |                               |
|   | 7                             |
|                                                                                    | 可裁切,适用于宽度 KB 为 1400 mm 的柜体    |
|                                                                                    | 颜色: RAL 7037 土灰色。材质: 塑料       |
|                                                                                    | 裁切: 柜体净宽 LW - 222 mm          |
|                                                                                    | 标称长度 NL - 500 mm 以下 ZST.650TT |
| 用于平板抽屉的尾勾引导件                                                                       |                               |
|   | 颜色: 自然色                       |
|                                                                                    | 材质: 塑料 T51.7000.01            |

## 导轨 540H 固定

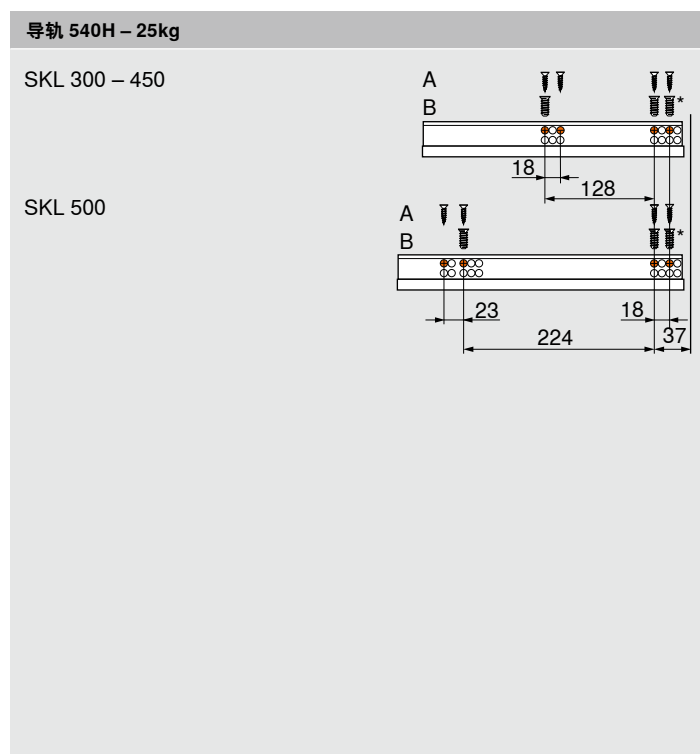

SKL 抽屉长度

A 木工螺丝  $\varnothing 4 \times 15$  mm





B 系统螺丝, 产品编号 661.1450.HG

\* 可以用  $\varnothing 4 \times 15$  mm 的木工螺丝替代





安装

540H








TIP-ON  
by Blum

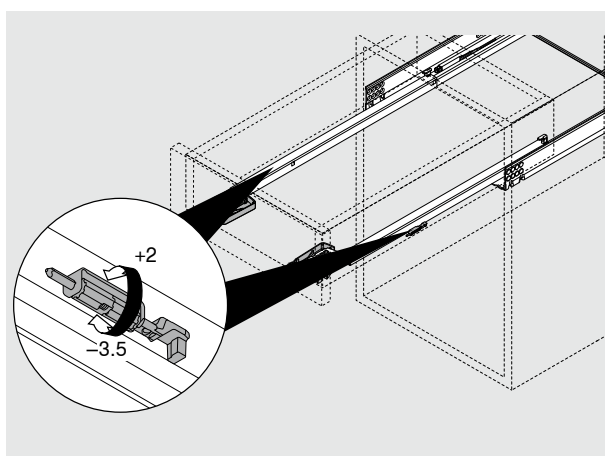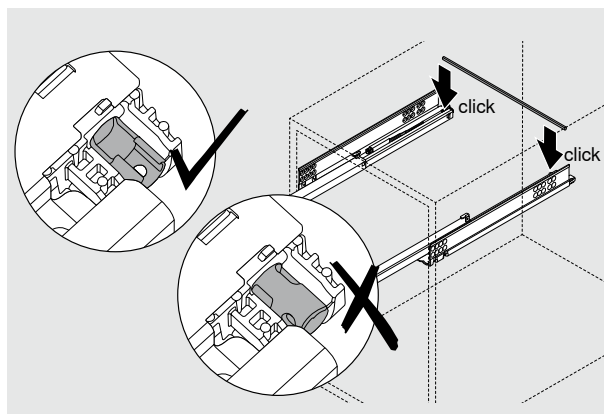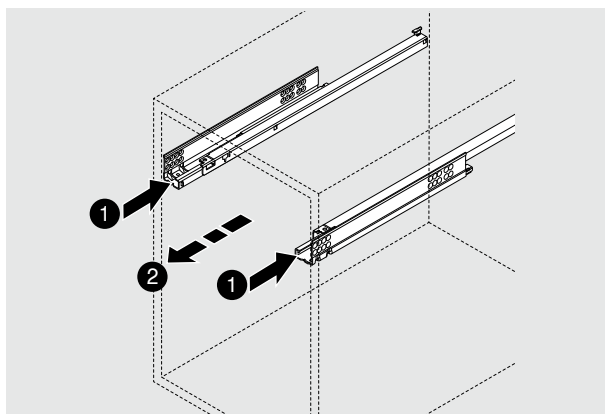






540H

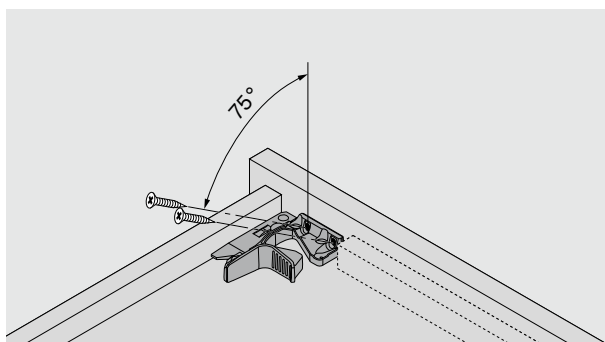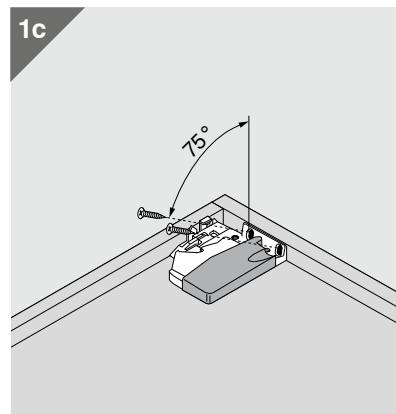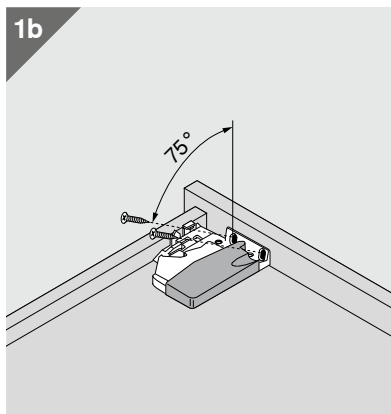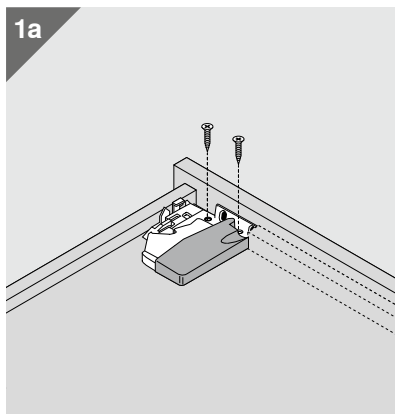

## 安装

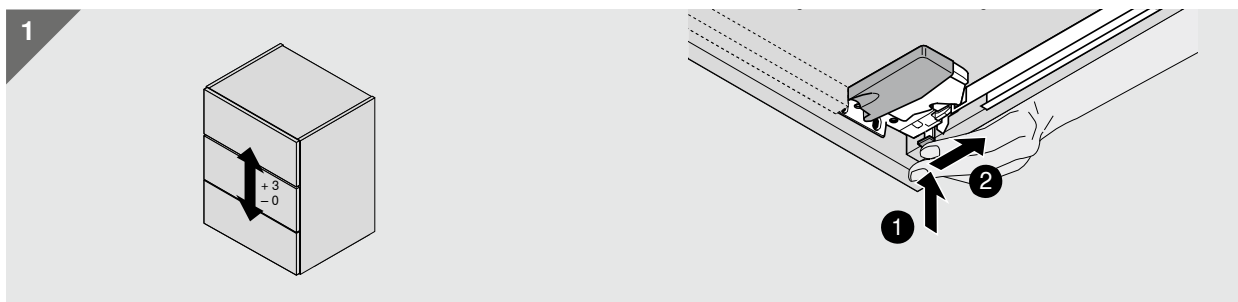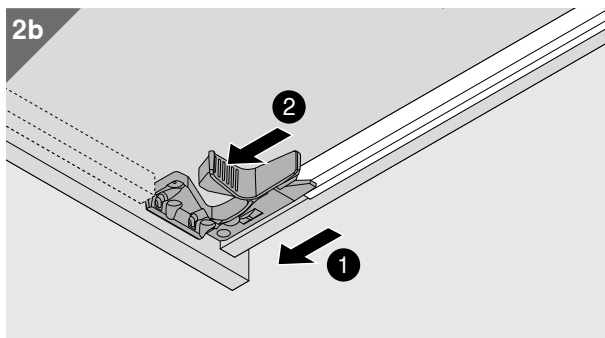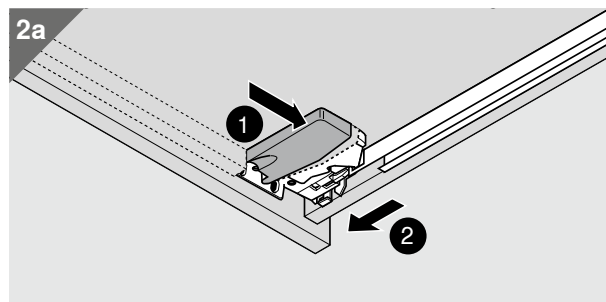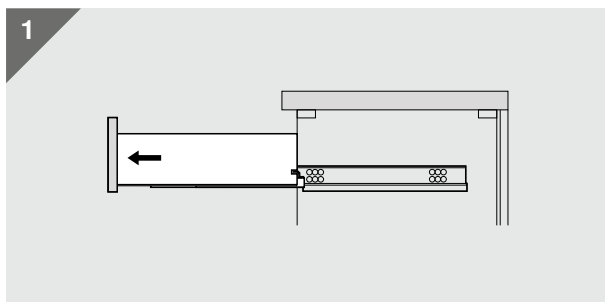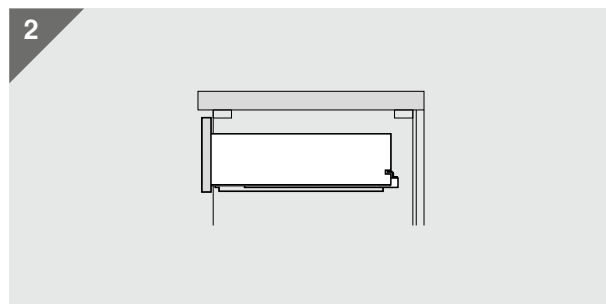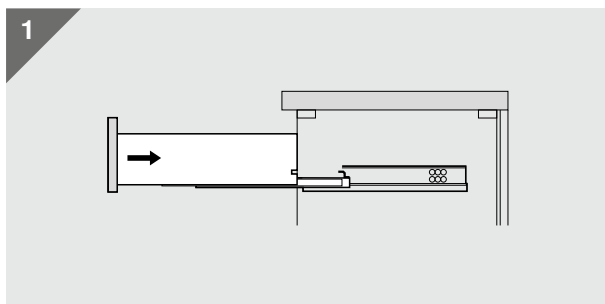

## 安装

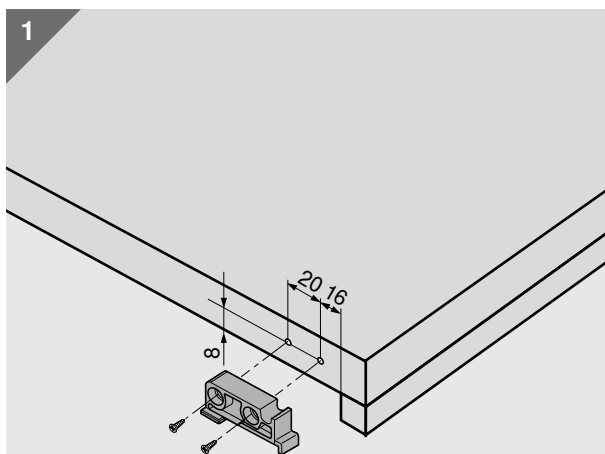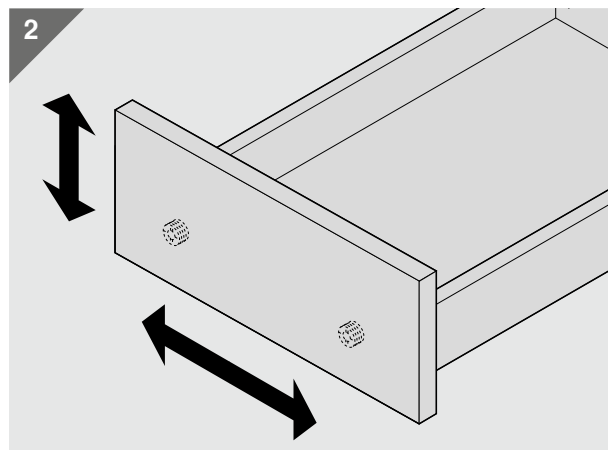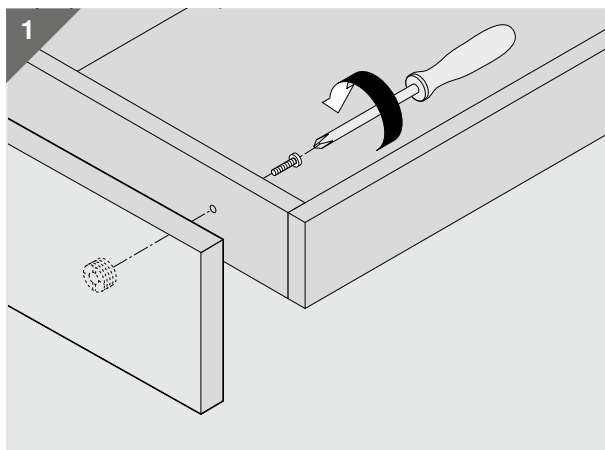



保留技术变动和产品变动的权利。  
所有内容版权归百隆所有。  
IDNR: 07088411 • TD-134/1ZH-CN TAN7/8 16MM

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
上海市青浦工业园区北盈路399号  
邮编: 201700  
电话: 021-3920 3355  
传真: 021-3920 2223  
Email: info.cn@blum.com  
www.blum.com

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
四川分公司  
成都市金牛区迎宾大道振兴路22号  
蓝海天地E座209室  
邮编: 610036  
电话: 028-8421 5550  
传真: 028-8421 5557

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
北京分公司  
北京市丰台区榴乡路88号石榴中心  
9号楼负1层102-103室  
邮编: 100079  
电话: 010-5676 2178  
传真: 010-5676 2179

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
浙江分公司  
宁波市鄞州区世纪大道北段323号  
华东城1号楼1338-1341室  
邮编: 315040  
电话: 0574-8812 0900  
传真: 0574-8812 0920

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
广州分公司  
广州市海珠区琶洲大道109号  
铭丰广场A塔6楼601, 608-610室  
邮编: 510308  
电话: 020-3785 5208  
传真: 020-3785 5206

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
青岛分公司  
青岛市崂山区松岭路169号  
软件大厦C区512室  
邮编: 266101  
电话: 0532-8896 9528  
传真: 0532-8896 9526

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
南京分公司  
南京市雨花台区软件大道109号  
雨花客厅3幢2楼205-207室  
邮编: 210012  
电话: 025-8444 2228  
传真: 025-8223 2223

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
香港分公司  
香港湾仔庄士敦道208号21楼  
电话: +852-2572 2816  
传真: +852-2572 2817

Julius Blum GmbH  
Furniture Fittings Mfg.  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: info@blum.com  
www.blum.com

我们在奥地利、波兰和中国的分公司已通过 ISO 9001、ISO 14001 以及 ISO 50001 认证。  
我们在美国的分公司已通过 ISO 9001 认证。  
我们在巴西的分公司已通过 ISO 9001 以及 ISO 14001 认证。

