

AVENTOS HS top 爱翻®上翻斜移门

技术参数




www.blum.com



与百隆零距离


 **blum** 百隆®

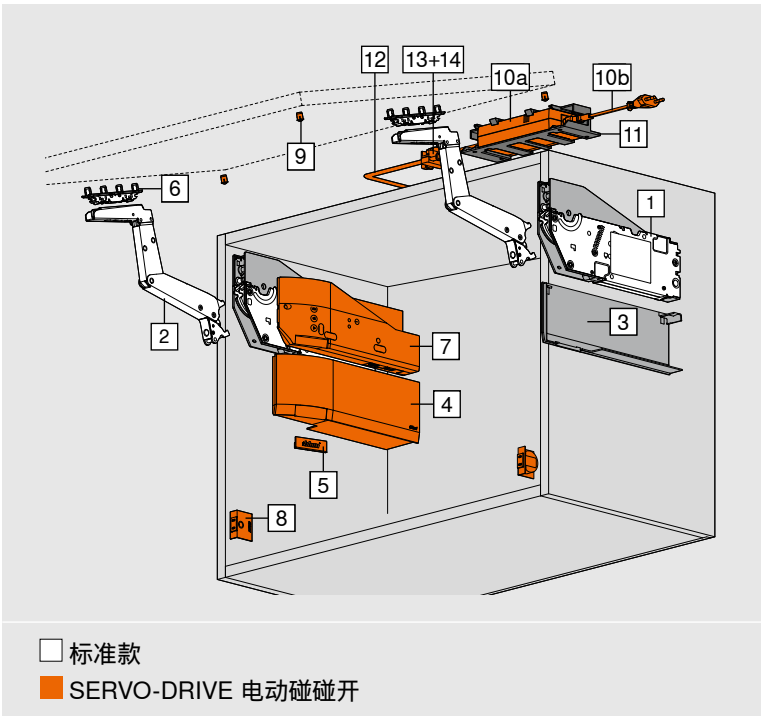


- 适用于较大的单块面板
- 柜体高度 350-800 mm
- 柜体宽度达 1800 mm
- 柜体净深至少 264 mm
- 集成 BLUMOTION 阻尼调节
- 电动开启支持产品 SERVO-DRIVE 电动碰碰开
- 操作毫不费力
- 无级悬停
- 省力装置和前接码位置固定
- 对称省力装置和伸缩臂
- 免工具安装
- 省力装置有两种安装方式
- 面板可实现三维调节
- 镀镍和日食黑款伸缩臂


订购信息

提示	
力矩在重叠区域时, 推荐使用较重型的省力装置。省力装置的力矩接近边界值时, 推荐测试柜门能否正常开合!	
安装第三个省力装置后, 面板重量 (FG) 可增加 50%。柜体较宽时, 推荐安装第三个省力装置, 以避免面板在打开状态时向下弯曲。	

1		省力装置		
	使用预安装的系统螺丝进行固定			
	KH (mm)	FG (kg)	2 x	
	350-450	2.00-11.50	22S2211	
	450-540	2.50-12.50		
	480-660	2.75-15.25	22S2511	
	650-800	3.50-18.50	22S2811	
KH 柜体高度				
FG 面板重量, 含两个拉手的重量				
省力装置 对称				
含系统螺丝, 预安装				

1		省力装置		
	使用木工螺丝 (含定位装置) 进行固定			
	KH (mm)	FG (kg)	2 x	
	350-450	2.00-11.50	22S2201	
	450-540	2.50-12.50		
	480-660	2.75-15.25	22S2501	
	650-800	3.50-18.50	22S2801	
KH 柜体高度				
FG 面板重量, 含两个拉手的重量				
省力装置 对称				
含定位装置				

订购信息

2		伸缩臂		
	颜色	材料	2 x	
	NI, ECS	钢制	22S3501	
伸缩臂 对称				

3		装饰盖 右		
		颜色	材料	
		SW, HGR, TGR	塑料	22.8001

	装饰盖 左		
	颜色	材料	
	SW, HGR, TGR	塑料	22.8001

4	SERVO-DRIVE 电动碰碰开装饰盖 左		
	颜色	材料	
	SW, HGR, TGR	塑料	23.8001


5		品牌标签	
	材料	颜色	
	塑料	SW-M, TGR	IN-G
印刷 *	2 x	ABD.1000.BL	ABD.1009.BL
压印 *	2 x	ABD.1000.BT	ABD.1009.BT
光面	2 x	ABD.1000	ABD.1009
* 带 Blum 百隆标志			
1000 个起:			
可定制印刷款品牌标签			
5000 个起:			
可定制压印款品牌标签			

6		前接码		
	规格	固定方式	2x	
	木面板和宽铝框面板	螺丝拧入式	1	20S4201
		EXPANDO		20S42E1
		机装压入式		20S4231
颜色		NI, ONS		

¹ 若为木面板, 每侧请使用 4 个木工螺丝 (609.1x00) 固定。若为宽铝框面板, 每侧请使用 4 个沉头螺丝 (660.0950) 固定。

6		前接码		
	规格	固定方式	2x	
	窄铝框面板	螺丝拧入式 ²	20S4201A	
	颜色	NI, ONS		
² 含 4 个沉头螺丝 – 660.0950				

6		前接码		
	规格	固定方式	2x	
	薄面板	EXPANDO T	20S42T1	
	颜色	NI, ONS		

7		传动装置		
	颜色	材料		
	TGR	塑料	23.A001	
采用 3 个以上省力装置时, 推荐使用 2 个同步传动装置				
针对两个柜体共用一块面板的情况, 建议每路使用一个传动装置!				

8	SERVO-DRIVE 电动碰碰开开关		
	颜色	材料	2 x
	SW, HGR, TGR	塑料	23P5020
含电池			

9		Blum 百隆缓冲塞		
	颜色	材料	4 x	
	R7037	塑料		
	Ø 5 mm	4 x	993.0530	
	Ø 8 mm	4 x	993.0830.01	

配件

-		通用钻孔模具	
			
		65.1051.02	

-		前接码孔位标记模具 用于 AVENTOS HS top 爱翻®上翻斜移门 HL top 上翻平移门 HK top 灵云展®	
		ZML.2200	

颜色和材料

名称	
SW	丝光白
HGR	浅灰色
TGR	深灰色
R7037	RAL 7037 土灰色
SW-M	丝光白 亚光
IN-G	不锈钢拉丝
NI	镀镍
ONS	玛瑙黑
ECS	日食黑



订购信息

10  SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器, 含电源线					
					
市场	语言包		市场	语言包	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
组成部分:					
10a	1 x	SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器 含使用 and 安装说明			
10b	1 x	电源线 长度 1.5 – 1.8 m, 含插头			

11  电源适配器固定件			
	颜色	材料	
	WGR	塑料	Z10NG120
用于 SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器			

-  SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器 (带插头)					
适用于仅安装一个传动装置的情形					
					
市场	语言包		市场	语言包	
E	A	 Z10NA40EA	E	F	 Z10NA40EF
E	B	 Z10NA40EB	B	A	 Z10NA40BA
E	C	 Z10NA40EC	K	I	 Z10NA40KI
E	D	 Z10NA40ED	N	H	 Z10NA40NH
E	E	 Z10NA40EE	U	G	 Z10NA40UG
 非常规库存需电话询问					
组成部分:					
-	1 x	SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器 (带插头) 含 1120 mm 长的电源线 (使用 SERVO-DRIVE 电动碰碰开分派线最多可延长至 2000 mm) 含使用 and 安装说明			

配件

12  SERVO-DRIVE 电动碰碰开分派线			
	颜色	长度 (m)	
	SZ	6	Z10K600A
	SZ	100	Z10K1HMA
可裁切			
13  电线卡钉			
	颜色	材料	
	SZ	塑料	Z10V1000.01
14  线头保护帽			
	颜色	材料	
	R7037	塑料	Z10K0008
-  电线固定件			
	颜色	材料	
	WS	塑料	Z10K0009
例如用于固定 SERVO-DRIVE 电动碰碰开分派线			
-  SERVO-DRIVE 电动碰碰开开关接头			
	颜色	材料	2 x
	SW, HGR, TGR	塑料	Z10P5216
用于将 SERVO-DRIVE 电动碰碰开开关固定在柜体侧板, 无需铣槽			

市场和语言包


名称			
市场		语言包*	
E	Europa	A	DE, EN, FR, IT, NL
B	UK	B	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	C	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	D	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	E	CS, HU, PL, SK
N	CN	F	BG, ET, LV, LT, RO, RU, UK
R	KR	G	EN, ES, FR
S	BR	H	EN, ZH, KO
T	TW	I	EN
U	US CA JP	J	JA
Z	ZA	K	EN, ES, PT
* 语言编码符合 ISO-639 标准			

颜色和材料

名称			
WS	白色	TGR	深灰色
SW	丝光白	SZ	黑色
WGR	白灰色	R7037	RAL 7037 土灰色
HGR	浅灰色		

设计

木面板和宽铝框面板

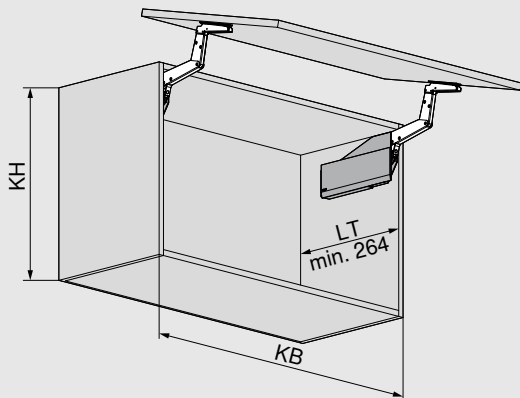


KB 柜体宽度

KH 柜体高度

LT 柜体净深

窄铝框面板

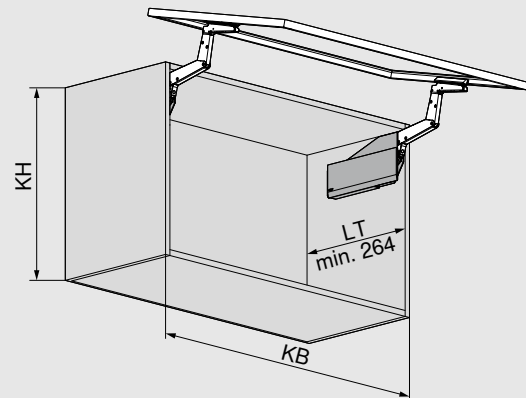


KB 柜体宽度

KH 柜体高度



LT 柜体净深

钻孔位置


系统螺丝

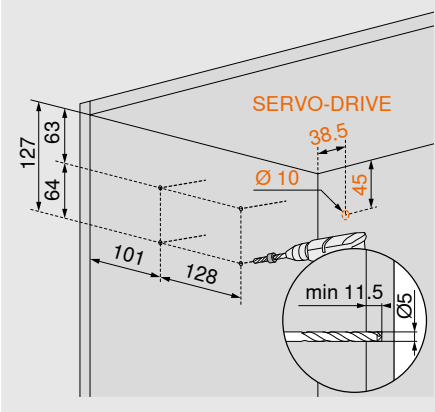

木工螺丝, 含定位装置

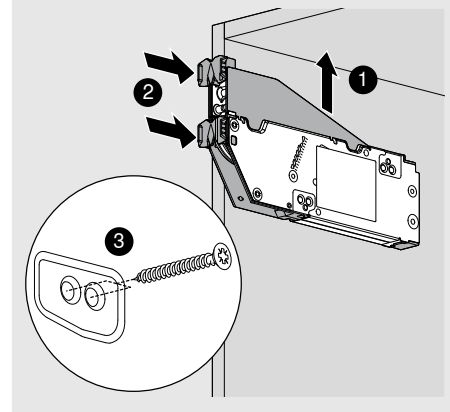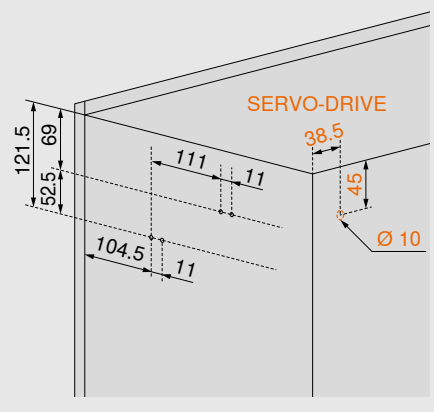


空间需求

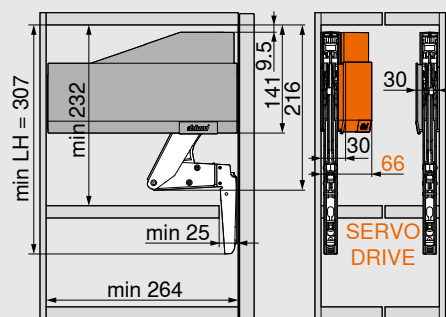

LH 净高

面板调节

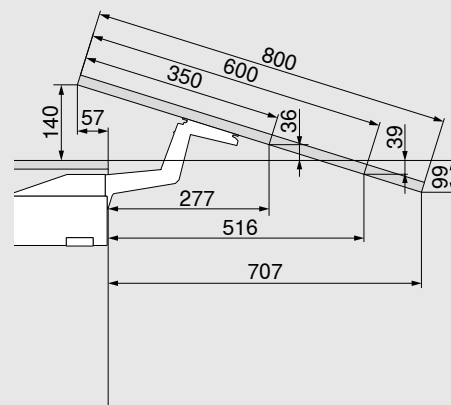

尺寸根据倾斜度调节而有所变化

设计

面板加工

木面板和宽铝框面板

FAo 面板与柜体顶板重叠部分

FAu 面板与柜体底板重叠部分

F 接缝

Z 195 + FAo

FH 面板高度

KH 柜体高度

SFA 面板与柜体侧面重叠部分

靠墙应用: 所需最小缝隙为 5 mm

窄铝框面板

FAo 面板与柜体顶板重叠部分

FAu 面板与柜体底板重叠部分

F 接缝

Z 195.5 + FAo

FH 面板高度

KH 柜体高度

靠墙应用: 所需最小缝隙为 5 mm

窄铝框面板

若边框宽度为 19 mm, 面板与柜体侧面重叠部分可为 11–18 mm。

* 材料厚度不同, 加工尺寸也需相应调整

SFA 面板与柜体侧面重叠部分

空间需求 - 顶线 | 饰板

F (mm)	3.0	2.0	1.5
X 最大 (mm)	31	29	27
Y 最大 (mm)	117	118	119
F 接缝			




有关 AVENTOS HS top 爱翻®上翻
斜移门安装和调节的信息请访问
www.blum.com/hstopassembly


SERVO-DRIVE 电动碰碰开用于 AVENTOS HS top 爱翻®上翻斜移门

设计

Blum 百隆缓冲塞 (仅适用于 SERVO-DRIVE 电动碰碰开应用)



使用 Blum 百隆缓冲塞 (请勿使用胶水固定)

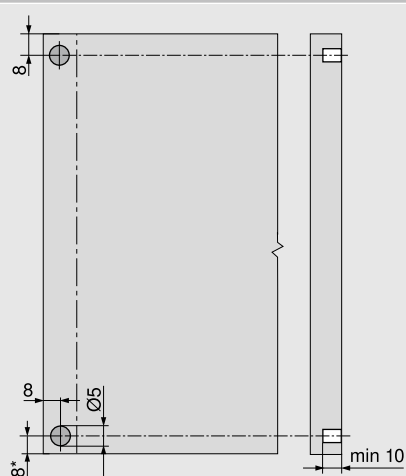


针对铝框面板的建议

在柜体侧板为 Blum 百隆缓冲塞预留孔位

若固定在面板上,需测试柜门能否正常开合

* 在面板突出于柜体下边缘的情况下, 从柜体下边缘算起

SERVO-DRIVE 电动碰碰开开关





关于安装和调节 AVENTOS HS top 爱翻®上翻斜移门和 SERVO-DRIVE 电动碰碰开的信息, 请参考我们的 EASY ASSEMBLY 百隆安装宝 App

www.blum.com/eaapp

SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器和配件


设计

空间需求和安全间距

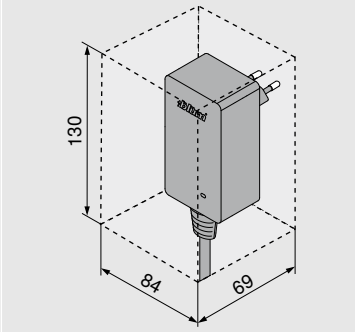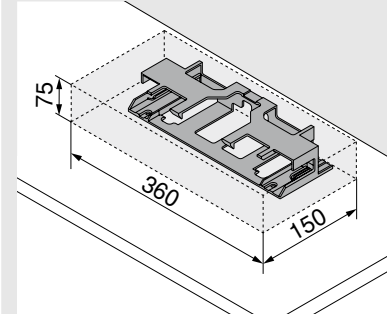

 为确保通风, 请保持 30 mm 的安全间距 (如图表所示), 否则 SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器或 SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器 (带插头) 会过热。

安装在柜体顶板上

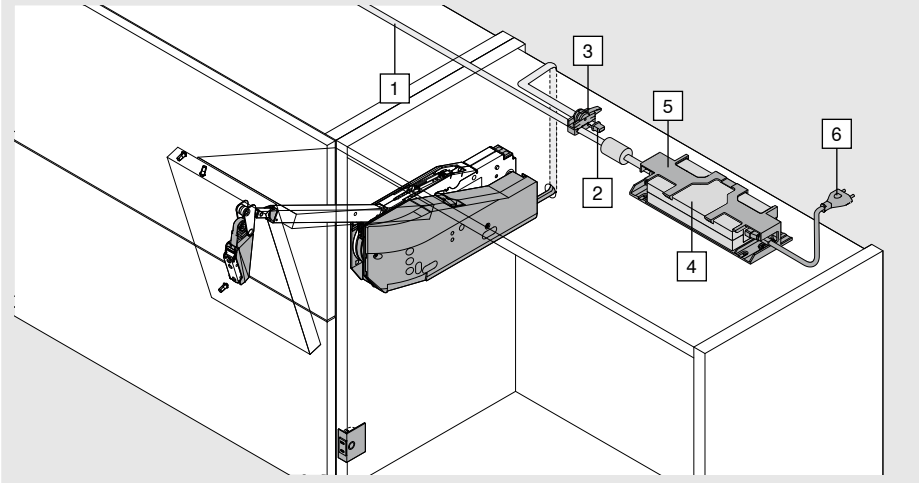

1 SERVO-DRIVE 电动碰碰开分派线

2 电线卡钉

3 线头保护帽


4 SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器

5 电源固定件

6 电源线

 每根 SERVO-DRIVE 电动碰碰开分派线只允许连接 1 个 SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器!

向后布线

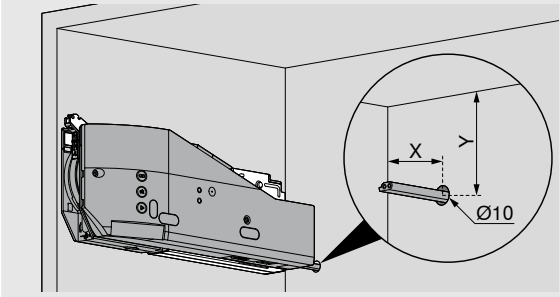

	X (mm)	Y (mm)
AVENTOS HS top	38.5	45



有关用于 AVENTOS top 爱翻®上翻门系列的
SERVO-DRIVE 电动碰碰开安装和调节的信息请访问
www.blum.com/servodrive-aventos-assembly

Look for our
FSC™-certified
products



所有内容版权归百隆所有。
保留技术变动和产品变动的权利。
TD-144/4 ZH / 04.26

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



www.blum.com/sales-offices

我们在奥地利、波兰和中国的分公司已通过ISO 9001、ISO 14001以及 ISO 50001认证。
我们在美国的分公司已通过ISO 9001认证。
我们在巴西的分公司已通过ISO 9001、ISO 14001以及 ISO 45001认证。

