

AVENTOS HF top

爱翻®上翻折叠门

技术参数




www.blum.com



与百隆零距离

 **blum** 百隆®

木面板和宽铝框面板

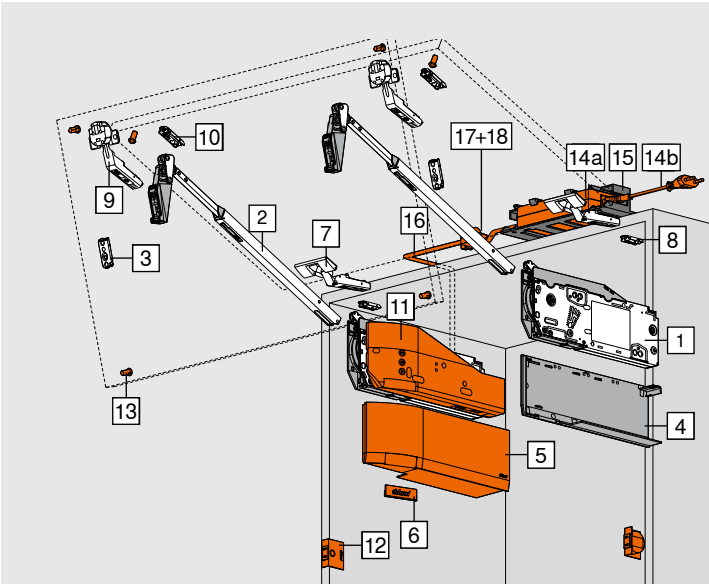



- ☐ 标准款
- ☒ SERVO-DRIVE 电动碰碰开

- 适用于配两块面板的较高吊柜
- 柜体高度 480–1200 mm
- 柜体宽度达 1800 mm
- 柜体净深至少 264 mm
- 集成 BLUMOTION 阻尼调节
- 电动开启支持产品 SERVO-DRIVE 电动碰碰开
- 操作毫不费力
- 无级悬停
- 集成角度限制器
- 省力装置和前接码位置固定
- 对称省力装置和伸缩臂
- 免工具安装
- 省力装置有两种安装方式
- 两块面板均可进行三维调节
- 中央铰链, 含防夹手保护装置
- 镀镍和日食黑款伸缩臂

订购信息


提示
力矩 (LF) = 柜体高度* (KH) [mm] x 面板重量 (含拉手重量) [kg]
* 面板不对称的情况下, 利用理论上的柜体高度 (TKH) 来进行计算
不对称面板: 理论上的柜体高度 TKH = 上面板高度 FHo (mm) x 2 + 接缝 面板不对称时, 较大的面板需位于上方!
力矩在重叠区域时, 推荐使用较重型的省力装置。省力装置的力矩接近边界值时, 推荐测试柜门能否正常开合!
安装第三个省力装置后, 力矩 LF 可增加 50%。

1		省力装置	
	使用预安装的系统螺丝进行固定		
	LF	OW	2 x
	1350—6750	81°—116°	22F2211
	2700—13500	81°—116°	22F2511
	10000—19300	81°—116°	22F2811
LF 力矩			
OW 开启角度 (多级调节)			
省力装置 对称			
含系统螺丝, 预安装			

1		省力装置		
	使用木工螺丝 (含定位装置) 进行固定			
	LF	OW	2 x	
	1350—6750	81°—116°	22F2201	
	2700—13500	81°—116°	22F2501	
	10000—19300	81°—116°	22F2801	
LF 力矩				
OW 开启角度 (多级调节)				
省力装置 对称				
含定位装置				


木面板和宽铝框面板

订购信息

2		伸缩臂
	柜体高度 (mm)*	2 x
	480-610	22F3201
	600-910	22F3501
	840-1200	22F3901
颜色	NI, ECS	
伸缩臂 对称		
* 不对称面板理论上的柜体高度 TKH = 上面板高度 FHo (mm) x 2 + 接缝		


3		伸缩臂的底座			
	固定方式	垫高 (mm)	2 x		
	螺丝拧入式 ¹	0	175H3100		
	EXPANDO	0	177H3100E		
	机装压入式	0	177H3100		
颜色	NI, ONS				
可使用所有 0mm 垫高的钢制一字底座					
¹ 若为木面板, 每侧请使用 2 个木工螺丝 (609.1x00) 固定					
若为宽铝框面板, 每侧请使用 2 个沉头螺丝 (660.0950) 固定					

4		装饰盖 右		
	颜色	材料		
	SW, HGR, TGR	塑料	22.8001	

-		装饰盖 左		
	颜色	材料		
	SW, HGR, TGR	塑料	22.8001	

5	SERVO-DRIVE 电动碰碰开装饰盖 左		
	颜色	材料	
	SW, HGR, TGR	塑料	23.8001

6		品牌标签	
	材料	颜色	
	塑料	SW-M, TGR	IN-G
印刷 *	2 x	ABD.1000.BL	ABD.1009.BL
压印 *	2 x	ABD.1000.BT	ABD.1009.BT
光面	2 x	ABD.1000	ABD.1009
* 带 Blum 百隆标志			
1000 个起:			
可定制印刷款品牌标签			
5000 个起:			
可定制压印款品牌标签			

7		CLIP top 120° 可利调®120°铰链		
	铰杯	弹簧	2 x	
	INSERTA	无	70T5590BTL	
	螺丝拧入式 ¹	无	70T5550.TL	
颜色	NI, ONS			
铰杯在柜体侧板上的覆盖距离 TO (固定尺寸)			11 mm	
柜体宽度 KB 超过 1200 mm 或面板重量超过 12 kg 时使用 3 个铰链				
柜体宽度 KB 为 1800 mm 或面板重量超过 20 kg 时使用 4 个铰链				
¹ 若为木面板, 请使用木工螺丝 (609.1x00) 固定				
若为宽铝框面板, 请使用沉头螺丝 (660.0950) 固定				

替代 7

-		CLIP top 120° 可利调®120°特殊铰链, 适用于面板重叠部分较大的情况		
	铰杯	弹簧	2 x	
	INSERTA	无	72T5590BTL	
	螺丝拧入式 ¹	无	72T5550.TL	
颜色	NI, ONS			
铰杯在柜体侧板上的覆盖距离 TO (固定尺寸)			13 mm	
柜体宽度 KB 超过 1200 mm 或面板重量超过 12 kg 时使用 3 个铰链				
柜体宽度 KB 为 1800 mm 或面板重量超过 20 kg 时使用 4 个铰链				
¹ 若为木面板, 请使用木工螺丝 (609.1x00) 固定				
若为宽铝框面板, 请使用沉头螺丝 (660.0950) 固定				

8		用于 CLIP top 120° 可利调®120°铰链的底座		
	固定方式	垫高 (mm)	2 x	
	螺丝拧入式 ¹	0	175H3100	
	EXPANDO	0	177H3100E	
	机装压入式	0	177H3100	
颜色	NI, ONS			
标准底座, 垫高取决于面板与柜体顶板重叠部分				
¹ 若为木面板, 请使用木工螺丝 (609.1x00) 固定 若为宽铝框面板, 请使用沉头螺丝 (660.0950) 固定				

颜色和材料


名称	
ECS	日食黑
SW	丝光白
HGR	浅灰色
NI	镀镍
ONS	玛瑙黑
TGR	深灰色
SW-M	丝光白 亚光
IN-G	不锈钢拉丝

木面板和宽铝框面板

订购信息

9		CLIP top 可利调®中央铰链			
	铰杯	弹簧	2 x		
	螺丝拧入式	¹ 无	78Z5500T		
	EXPANDO	无	78Z553ET		
颜色	NI, ONS				
柜体宽度 KB 超过 1200 mm 或面板重量超过 12 kg 时使用 3 个铰链					
柜体宽度 KB 为 1800 mm 或面板重量超过 20 kg 时使用 4 个铰链					
¹ 若为木面板, 请使用木工螺丝 (609.1x00) 固定 若为宽铝框面板, 请使用沉头螺丝 (660.0950) 固定					

10		用于 CLIP top 可利调®中央铰链的底座			
	固定方式	垫高 (mm)	2 x		
	螺丝拧入式 ¹	0	175H3100		
	EXPANDO	0	177H3100E		
	机装压入式	0	177H3100		
颜色	NI, ONS				
标准底座, 0 mm 垫高					
只有宽铝框面板的边框宽度小于 57 mm 时, 才可使用十字安装底座					
¹ 若为木面板, 请使用木工螺丝 (609.1x00) 固定 若为宽铝框面板, 请使用沉头螺丝 (660.0950) 固定					

11		传动装置		
	颜色	材料		
	TGR	塑料	23.A001	
采用 3 个以上省力装置时, 推荐使用 2 个同步传动装置				
针对两个柜体共用一块面板的情况, 建议每路使用一个传动装置!				

12		SERVO-DRIVE 电动磁碰开开关		
	颜色	材料	2 x	
	SW, HGR, TGR	塑料	23P5020	
含电池				


13		Blum 百隆缓冲塞		
	颜色	材料	4 x	
	R7037	塑料		
	Ø 5 mm		6 x	993.0530
	Ø 8 mm		6 x	993.0830.01

-		SERVO-DRIVE 电动磁碰开电源适配器和配件
		见第 7 页

颜色和材料

名称	
SW	丝光白
HGR	浅灰色
NI	镀镍
ONS	玛瑙黑
TGR	深灰色
R7037	RAL 7037 土灰色

窄铝框面板

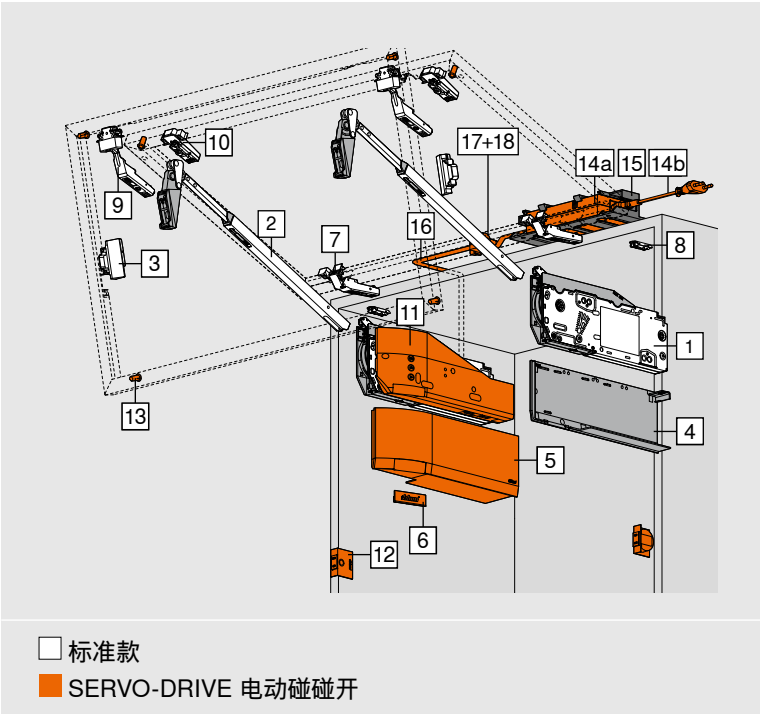

- 适用于配两块面板的较高吊柜
- 柜体高度 480–1200 mm
- 柜体宽度达 1800 mm
- 柜体净深至少 264 mm
- 集成 BLUMOTION 阻尼调节
- 电动开启支持产品 SERVO-DRIVE 电动碰碰开
- 操作毫不费力
- 无级悬停
- 集成角度限制器
- 省力装置和前接码位置固定
- 对称省力装置和伸缩臂
- 免工具安装
- 省力装置有两种安装方式
- 两块面板均可进行三维调节
- 中央铰链, 含防夹手保护装置

订购信息

提示


力矩 (LF) =
柜体高度* (KH) [mm] x 面板重量 (含拉手重量) [kg]


* 面板不对称的情况下, 利用理论上的柜体高度 (TKH) 来进行计算

不对称面板: 理论上的柜体高度 TKH = 上面板高度 FHo (mm) x 2 + 接缝
面板不对称时, 较大的面板需位于上方!

力矩在重叠区域时, 推荐使用较重型的省力装置。省力装置的力矩接近边界值时, 推荐测试柜门能否正常开合!


安装第三个省力装置后, 力矩 LF 可增加 50%。

1		省力装置	
	使用预安装的系统螺丝进行固定		
	LF	OW	2 x
	1350—6750	81°—116°	22F2211
	2700—13500	81°—116°	22F2511
	10000—19300	81°—116°	22F2811
LF 力矩			
OW 开启角度 (多级调节)			
省力装置 对称			
含系统螺丝, 预安装			


1		省力装置	
	使用木工螺丝 (含定位装置) 进行固定		
	LF	OW	2 x
	1350—6750	81°—116°	22F2201
	2700—13500	81°—116°	22F2501
	10000—19300	81°—116°	22F2801
LF 力矩			
OW 开启角度 (多级调节)			
省力装置 对称			
含定位装置			

窄铝框面板

订购信息

2		伸缩臂
	柜体高度 (mm)*	2 x
	480—610	22F3201
	600—910	22F3501
	840—1200	22F3901
颜色	NI, ECS	
伸缩臂 对称		
* 不对称面板理论上的柜体高度 TKH = 上面板高度 FHo (mm) x 2 + 接缝		

3		用于伸缩臂的 CLIP 可利搭®铰链底座套装		
 	规格	垫高 (mm)		
	左/右	0	175H5B00	
	颜色	NI, ONS		

4		装饰盖 右		
	颜色	材料		
	SW, HGR, TGR	塑料	22.8001	

-		装饰盖 左		
	颜色	材料		
	SW, HGR, TGR	塑料	22.8001	

5	SERVO-DRIVE 电动碰碰开装饰盖 左		
	颜色	材料	
	SW, HGR, TGR	塑料	23.8001

6		品牌标签	
	材料	颜色	
	塑料	SW-M, TGR	IN-G
印刷 *	2 x	ABD.1000.BL	ABD.1009.BL
压印 *	2 x	ABD.1000.BT	ABD.1009.BT
光面	2 x	ABD.1000	ABD.1009
* 带 Blum 百隆标志			
1000 个起:			
可定制印刷款品牌标签			
5000 个起:			
可定制压印款品牌标签			

7		CLIP top 120° 可利调®120°铝框门铰链	
	铰杯	弹簧	2 x
	螺丝拧入式	无	72T550A.TL
	颜色	NI, ONS	
柜体宽度 KB 超过 1200 mm 或面板重量超过 12 kg 时使用 3 个铰链			
柜体宽度 KB 为 1800 mm 或面板重量超过 20 kg 时使用 4 个铰链			
包装中含固定螺丝			

8		用于 CLIP top 120° 可利调®120° 铰链的底座		
	固定方式	垫高 (mm)	2 x	
	螺丝拧入式 ¹	0	175H3100	
	EXPANDO	0	177H3100E	
	机装压入式	0	177H3100	
颜色	NI, ONS			

标准底座, 垫高取决于面板与柜体顶板重叠部分

¹ 若为窄铝框面板, 每侧使用 2 个沉头螺丝 (660.0950)

9		CLIP top 可利调®中央铰链-铝框面板		
	铰杯	弹簧	2 x	
	螺丝拧入式	无	78Z550AT	
	颜色	NI, ONS		

柜体宽度 KB 超过 1200 mm 或面板重量超过 12 kg 时使用 3 个铰链

柜体宽度 KB 为 1800 mm 或面板重量超过 20 kg 时使用 4 个铰链

¹ 若为窄铝框面板, 每侧使用 2 个沉头螺丝 (660.0950)

10		用于中央铰链的 CLIP 可利搭®铰链底座		
	规格	垫高 (mm)	2 x	
	对称	0	175H5A00	
	颜色	Ni, ONS		
包装中含固定螺丝				

11		传动装置		
	颜色	材料		
	TGR	塑料	23.A001	

采用 3 个以上省力装置时, 推荐使用 2 个同步传动装置

针对两个柜体共用一块面板的情况, 建议每路使用一个传动装置!

窄铝框面板

订购信息


12		SERVO-DRIVE 电动碰碰开开关		
		颜色	材料	2 x
		SW, HGR, TGR	塑料	23P5020
含电池				
13		Blum 百隆缓冲塞		
		颜色	材料	4 x
		R7037	塑料	
		Ø 5 mm	6 x	993.0530
		Ø 8 mm	6 x	993.0830.01
-		SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器和配件		
		见第 7 页		

颜色和材料


名称			
ECS	日食黑	ONS	玛瑙黑
SW	丝光白	TGR	深灰色
HGR	浅灰色	SW-M	丝光白 亚光
IN-G	不锈钢拉丝	R7037	RAL 7037 土灰色
NI	镀镍		

SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器和配件

订购信息

14  SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器, 含电源线					
					
市场	语言包		市场	语言包	
E	A	Z10NE04EA	I	A	Z10NE04IA
E	B	Z10NE04EB	K	I	Z10NE04KI
E	C	Z10NE04EC	N	H	Z10NE04NH
E	D	Z10NE04ED	R	H	Z10NE04RH
E	E	Z10NE04EE	S	K	Z10NE04SK
E	F	Z10NE04EF	T	H	Z10NE04TH
E	I	Z10NE04EI	U	G	Z10NE04UG
B	A	Z10NE04BA	U	J	Z10NE04UJ
B	I	Z10NE04BI	Z	I	Z10NE04ZI
H	I	Z10NE04HI			
组成部分:					
14a	1 x	SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器 含使用 and 安装说明			
14b	1 x	电源线 长度 1.5 – 1.8 m, 含插头			

15  电源适配器固定件			
颜色	材料		
WGR	塑料		Z10NG120
用于 SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器			

-  SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器 (带插头)					
适用于仅安装一个传动装置的情形					
					
市场	语言包		市场	语言包	
E	A	 Z10NA40EA	E	F	 Z10NA40EF
E	B	 Z10NA40EB	B	A	 Z10NA40BA
E	C	 Z10NA40EC	K	I	 Z10NA40KI
E	D	 Z10NA40ED	N	H	 Z10NA40NH
E	E	 Z10NA40EE	U	G	 Z10NA40UG
 非常规库存需电话询问					
组成部分:					
-	1 x	SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器 (带插头) 含 1120 mm 长的电源线 (使用 SERVO-DRIVE 电动碰碰开分派线最多可延长至 2000 mm) 含使用 and 安装说明			

配件

16  SERVO-DRIVE 电动碰碰开分派线			
颜色	长度 (m)		
SZ	6		Z10K600A
SZ	100		Z10K1HMA
可裁切			
17  电线卡钉			
颜色	材料		
SZ	塑料		Z10V1000.01
18  线头保护帽			
颜色	材料		
R7037	塑料		Z10K0008
-  电线固定件			
颜色	材料		
WS	塑料		Z10K0009
例如用于固定 SERVO-DRIVE 电动碰碰开分派线			
-  SERVO-DRIVE 电动碰碰开开关接头			
颜色	材料		2 x
SW, HGR, TGR	塑料		Z10P5216
用于将 SERVO-DRIVE 电动碰碰开开关固定在柜体侧板, 无需铣槽			

市场和语言包

名称			
市场		语言包*	
E	Europa	A	DE, EN, FR, IT, NL
B	UK	B	DA, EN, FI, NO, SV
H	IN	C	EL, EN, HR, SR, SL, TR
I	IL	D	EN, ES, FR, IT, PT
K	AU	E	CS, HU, PL, SK
N	CN	F	BG, ET, LV, LT, RO, RU, UK
R	KR	G	EN, ES, FR
S	BR	H	EN, ZH, KO
T	TW	I	EN
U	US CA JP	J	JA
Z	ZA	K	EN, ES, PT
* 语言编码符合 ISO-639 标准			

颜色和材料

名称			
WS	白色	TGR	深灰色
SW	丝光白	SZ	黑色
WGR	白灰色	R7037	RAL 7037 土灰色
HGR	浅灰色		

木面板、宽铝框面板和窄铝框面板

设计

木面板和宽铝框面板

A 柜体
B 面板 上
C 面板 下
KB 柜体宽度
KH 柜体高度
LT 柜体净深

窄铝框面板

A 柜体
B 面板 上
C 面板 下
KB 柜体宽度
KH 柜体高度
LT 柜体净深

钻孔位置

系统螺丝

KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480-519	93.5	38.5	102
520-1200	116	38.5	124

KH 柜体高度

木工螺丝, 含定位装置

KH (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)
480-519	93	38.5	102
520-1200	115.5	38.5	124

4 x 木工螺丝 Ø 4 x 35 mm
KH 柜体高度


KH (mm)
520-1200

KH 柜体高度

木面板、宽铝框面板和窄铝框面板

设计

空间需求

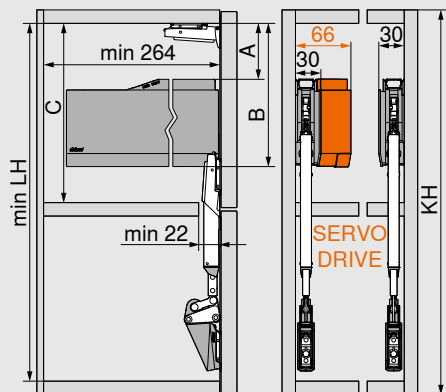


伸缩臂		最小净高 (mm)	
22F3201		443	
22F3501		512	
22F3901		632	
KH (mm)	A (mm)	B (mm)	C 最小 (mm)
480-519	66.5	171.5	172
520-1200	89.0	194.0	195

KH 柜体高度

LH 净高

上方空间需求

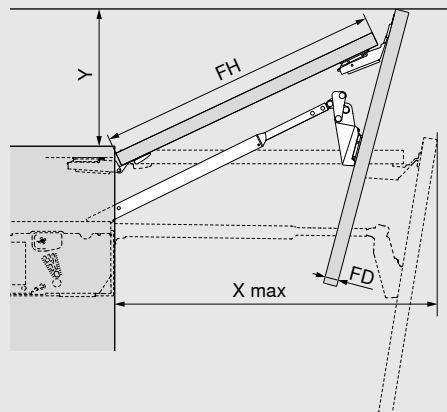


$$X \max = FH \times 0.9 + 1.5 \times FD + 35$$

角度限制器	Y (mm)
116°	$FH \times 0.44 + 38$
107°	$FH \times 0.29 + 35$
97°	$FH \times 0.12 + 31$
88°	28
81°	0

FD 面板厚度

FH 面板高度

面板 对称

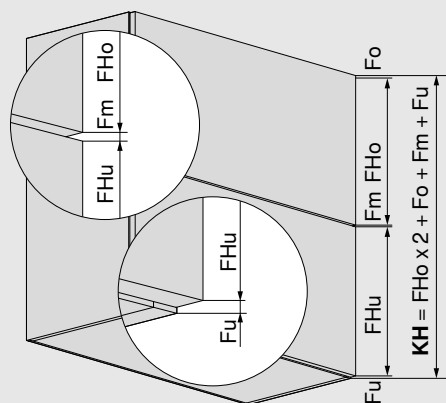

Fo 上部接缝

Fm 中间接缝


Fu 下部接缝

FHo 上面板高度

FHu 下面板高度

KH 柜体高度

面板 不对称

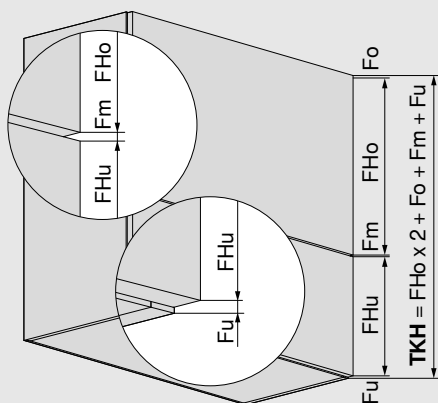

Fo 上部接缝

Fm 中间接缝

Fu 下部接缝

FHo 上面板高度


FHu 下面板高度

TKH 理论上的柜体高度

木面板和宽铝框面板

设计


面板加工

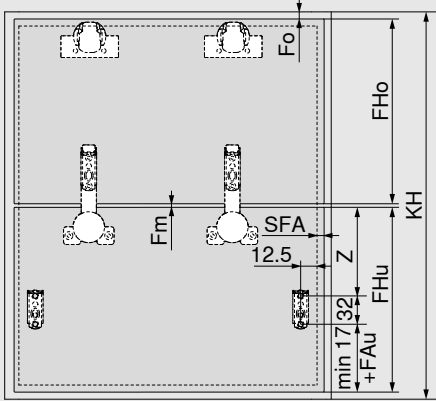

柜体高度 KH (mm)	Z (mm)
480-519	170
520-1200	189

Fo 上部接缝
Fm 中间接缝
FAu 面板与柜体底板重叠部分
FHo 上面板高度
FHu 下面板高度
SFA 面板与柜体侧面重叠部分

CLIP top 120° 可利调®120°铰链

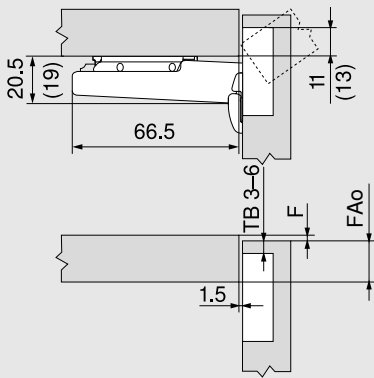

TB 铰杯钻孔距离
FAo 面板与柜体顶板重叠部分
F 接缝
() CLIP top 120° 可利调®120°特殊铰链


铰杯钻孔距离 TB

MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD 底座垫高 (mm)

使用 CLIP top 120° 可利调®120°特殊铰链时, 面板重叠部分始终要多出 2 mm。

CLIP top 可利调®中央铰链




TB 铰杯钻孔距离
F 接缝至少为 1.5 mm
* 若是十字安装底座则为 37 mm (37/32)

铰杯钻孔距离 TB


MD	门缝 F (mm)	3	4	5	6
0		6	5	4	3
3					
6					
9					

MD 底座垫高 (mm)

螺丝拧入式




INSERTA 插入胀紧式安装 | EXPANDO 胀塞胀紧式安装



() INSERTA


铰杯尺寸

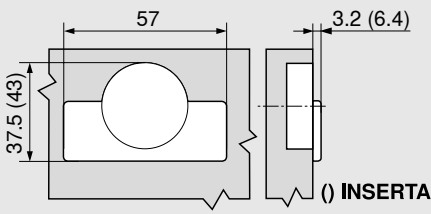

窄铝框面板

设计

面板加工

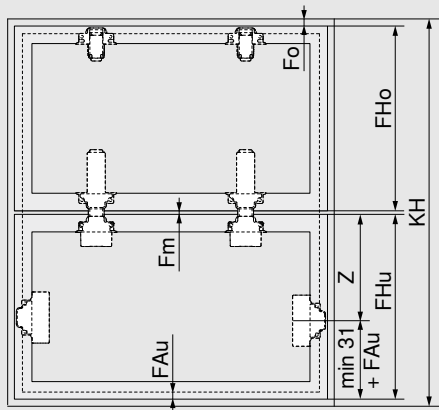

柜体高度 KH (mm)	Z (mm)
480—519	188
520—1200	207

Fo 上部接缝


Fm 中间接缝

FAu 面板与柜体底板重叠部分


FHo 上面板高度

FHu 下面板高度

CLIP top 120° 可利调®120°铝框门铰链




CLIP top 可利调®中央铰链-铝框面板



F 接缝至少为 1.5 mm

边框厚度大于 20.5 mm 时必须调节接缝

螺丝拧入式 (铰链 | 底座)

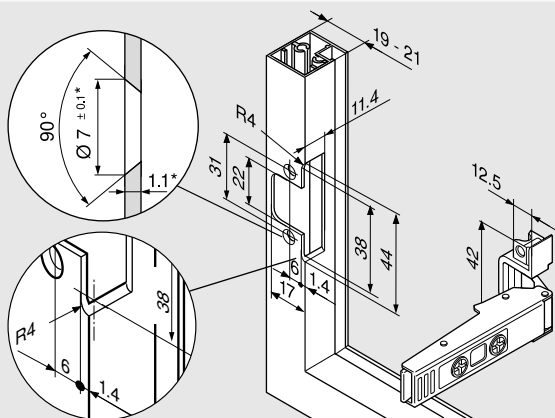

* 材料厚度不同, 加工尺寸也需相应调整




有关 AVENTOS HF top 爱翻®上翻
折叠门安装和调节的信息请访问

www.blum.com/hftopassembly

SERVO-DRIVE 电动碰碰开用于 AVENTOS HF top 爱翻®上翻折叠门

设计

Blum 百隆缓冲塞 (仅适用于 SERVO-DRIVE 电动碰碰开应用)




使用 Blum 百隆缓冲塞 (请勿使用胶水固定)

针对铝框面板的建议


在柜体侧板为 Blum 百隆缓冲塞预留孔位

若固定在面板上, 需测试柜门能否正常开合

* 在面板突出于柜体下边缘的情况下, 从柜体下边缘算起

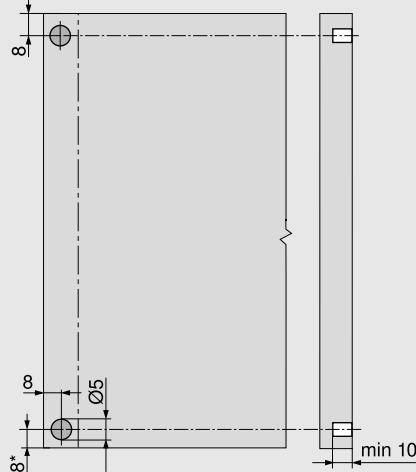

SERVO-DRIVE 电动碰碰开开关





关于安装和调节 AVENTOS HF top 爱翻®上翻折叠门和 SERVO-DRIVE 电动碰碰开的信息, 请参考我们的 EASY ASSEMBLY 百隆安装宝 App

www.blum.com/eaapp

SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器和配件


设计

空间需求和安全间距

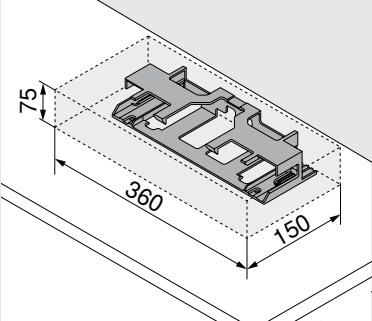

i 为确保通风, 请保持 30 mm 的安全间距 (如图表所示), 否则 SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器或 SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器 (带插头) 会过热。


安装在柜体顶板上

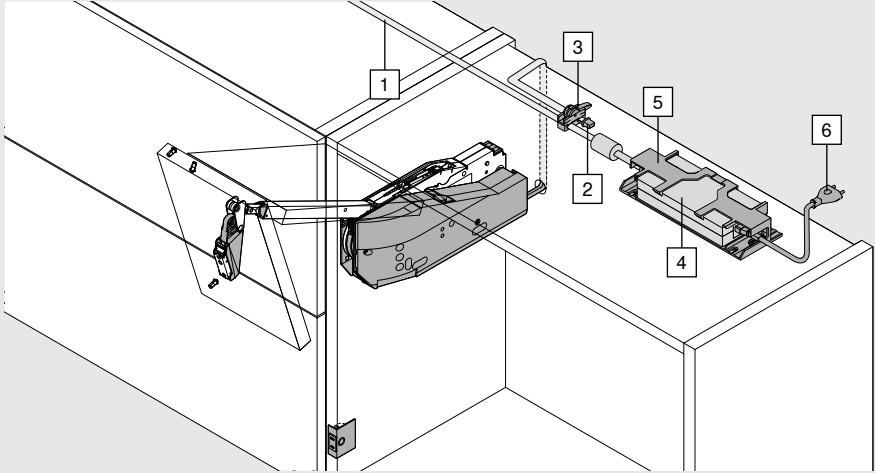

- 1 SERVO-DRIVE 电动碰碰开分派线
- 2 电线卡钉
- 3 线头保护帽
- 4 SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器
- 5 电源适配器固定件
- 6 电源线

i 每根 SERVO-DRIVE 电动碰碰开分派线只允许连接 1 个 SERVO-DRIVE 电动碰碰开电源适配器!

向后布线

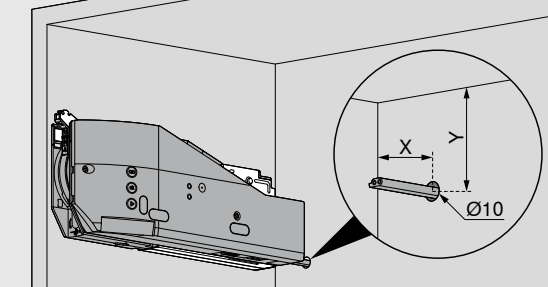

		X (mm)		Y (mm)
AVENTOS HF top	柜体高度 KH (mm)	480-519	38.5	102
		520-1200	38.5	124



有关用于 AVENTOS top 爱翻®上翻门系列的
SERVO-DRIVE 电动碰碰开安装和调节的信息请访问
www.blum.com/servodrive-aventos-assembly

AVENTOS HF top 爱翻®上翻折叠门的配件

订购信息

铰链套装 - 木面板



订购信息

固定方式

INSERTA 按入胀紧式 | 机装压入式 | EXPANDO 胀塞胀紧式

☎ 78Z5530T11

颜色

NI, ECS

组成部分:

2x CLIP top 120° 可利调®120°铰链 无弹簧

70T5590BTL

2 x CLIP top 可利调®中央铰链 无弹簧

78Z5530T

6 x 一字偏心底座

177H3100

铰链套装 - 木面板和宽铝框面板



订购信息

固定方式

螺丝拧入式¹

☎ 78Z5500T12

颜色

NI, ECS

组成部分:

2x CLIP top 120° 可利调®120°铰链 无弹簧

70T5550.TL

2 x CLIP top 可利调®中央铰链 无弹簧

78Z5500T

若使用 CLIP top 可利调®中央铰链, 需要为宽铝框面板安装额外的十字安装底座。

6 x 一字偏心底座

175H3100

¹ 若为木面板, 请使用木工螺丝 (609.1x00) 固定

若为宽铝框面板, 请使用沉头螺丝 (660.0950) 固定

铰链套装 - 窄铝框面板



订购信息

固定方式

螺丝拧入式

☎ 78Z550AT11

颜色

NI, ECS

组成部分:

2x CLIP top 120° 可利调®120°铝框门铰链 无弹簧

72T550A.TL

2 x CLIP top 可利调®中央铰链 铝框面板 无弹簧

78Z550AT

2 x 一字偏心底座

175H5400

2 x CLIP 可利搭®铰链底座 对称

175H5A00

2 x CLIP 可利搭®铰链底座 左/右

175H5B00

颜色和材料

ECS	日食黑
NI	镀镍



奥地利、波兰、美国、巴西和

12

中国的
个生产基地



拥有超过

30

家子公司和代表机构



1952

年, Julius

Blum 在奥地利赫希斯
特创立了该公司。



凭借

2100

多项专利, Blum 百隆跻身奥地
利最具创新力的企业之列。



覆盖全球各大洲

120

多个供应市场



2,4 亿欧元营业额



全球
名员工

9850



Blum 百隆生产用于家具的上翻
门、铰链、抽屉和口袋门系列, 并
辅以相应的加工工具和服务。



我们的“全体客户利益”原则: 所
有人都应从 Blum 百隆产品的优
势中获益——无论是制造商、经
销商、家具安装工还是用户。



为了减少生态足迹, Blum 百隆实
施了众多可持续发展举措——自
1997 年起基于 ISO 14001 认证。

TD-142/3 ZH / 06.26

所有内容版权归百隆所有。

保留技术变动和产品变动的权利。

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43 5578 705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

我们在奥地利、波兰、美国和中国的生产基地均通过如下认证。

我们在巴西的分公司已通过 ISO 9001、ISO 14001 以及 ISO 45001 认证。

截至: 2025 年 7 月



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC™-certified
products