

M BLUMOTION 105° 魅动集成阻尼105°铰链

为您优化生产安装流程

M BLUMOTION 105° 魅动集成阻尼105°铰链： 可实现集成阻尼的标准应用，适用于所有生活区域

从订购到家具安装时的面板调节，M BLUMOTION 105° 魅动集成阻尼105°铰链的整个安装过程简单到不可思议，有了它，柜门关闭起来轻柔无声，客户在所有生活区域中的各种需求都能得到满足。

优点一览



铰臂中集成了 BLUMOTION 阻尼, 安装尺寸小



预安装的底座节省了安装时间



三维面板调节



M BLUMOTION 魅动集成阻尼铰链的安装尺寸小，设计简单，适用于各种面板厚度不超过 24 mm 的家具。



www.blum.com




与百隆零距离

blum 百隆®



- 集成了 BLUMOTION 阻尼的 M BLUMOTION 105° 魅动集成阻尼105°铰链
- 针对 M 105° 魅动105°铰链, 可选择有无自动关闭机构 (弹簧)
- 预安装的底座
- 开启角度 105°
- 三维面板调节
- 内置防脱卸安全装置
- 底座有额外的固定位置可选

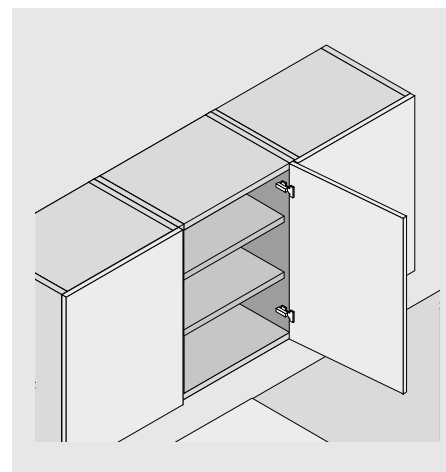

订购信息

铰链, 含底座							
	铰杯和底座						
	螺丝拧入式						
铰链	弹簧	颜色	MD	全盖	半盖	内掩	
M BLUMOTION 105° 魅动集成阻尼105°铰链	●	NI	0	95B2550.L0	95B2650.L0	95B2750.L0	
M BLUMOTION 105° 魅动集成阻尼105°铰链	●	NI	3	95B2550.L3	95B2650.L3	95B2750.L3	
M 105° 魅动105°铰链	●	NI	0	95M2550.L0	95M2650.L0	95M2750.L0	
M 105° 魅动105°铰链	●	NI	3	95M2550.L3	95M2650.L3	95M2750.L3	
M 105° 魅动105°铰链	○	NI	0	94M2550.L0	94M2650.L0	94M2750.L0	
M 105° 魅动105°铰链	○	NI	3	94M2550.L3	94M2650.L3	94M2750.L3	
● 有弹簧				NI 镀镍			
○ 无弹簧				MD 底座垫高 (mm)			

铰臂装饰盖					
丝印/压印	字样	颜色	全盖	半盖	内掩
光面	—	NI	70.1503	70.1663	70.1663
压印	Blum	NI	70.1503.BP	70.1663.BP	70.1663.BP
NI 镀镍					

铰杯装饰盖		
颜色		
NI		70T3504
NI 镀镍		

角度限制器			
	开启角度	颜色	
	85°	R7037	94M2553
R7037 RAL 7037 土灰色			

铰杯垫片		
铰杯		
螺丝拧入式		
1.5 mm		70T3507.21

木工螺丝			
	Ø (mm)	长度 (mm)	
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

TIP-ON for doors 碰碰开用于柜门			
	规格	弹簧	
	短款	○	956.1005
	长款	○	956A1005
	规格	弹簧	
	短款	○	956.1307S
	长款	○	956A1307S
○ 搭配无弹簧铰链			