

TANDEM 19 mm 隐藏静音木抽导轨系列

适用于宽抽帮的导轨系列

技术参数

www.blum.com

 **blum** 百隆®



16 mm

17 mm

18 mm

19 mm

内容

订购和设计信息

- 03** TANDEM plus BLUMOTION
全拉式隐藏静音木抽导轨 (阻尼)
560F | 566F 接码技术 – 全拉抽
- 05** TANDEM plus 全拉式隐藏静音木抽导轨搭配
TIP-ON 碰碰开
560F 接码技术 – 全拉抽
- 07** TANDEM BLUMOTION 半拉式隐藏静音木抽
导轨 (阻尼)
550F 接码技术 – 半拉抽
- 09** TANDEM 隐藏静音木抽导轨搭配
TIP-ON 碰碰开
550F 接码技术 – 半拉抽
- 11** TANDEM plus BLUMOTION 全拉式隐藏静音
木抽导轨 (阻尼)
561F 插装技术 – 全拉抽
- 13** TANDEM plus 全拉式隐藏静音木抽导轨搭配
TIP-ON 碰碰开
561F 插装技术 – 全拉抽
- 15** TANDEM BLUMOTION 半拉式隐藏静音木抽
导轨 (阻尼)
551F 插装技术 – 半拉抽
- 17** TANDEM 隐藏静音木抽导轨搭配 TIP-ON 碰
碰开
551F 插装技术 – 半拉抽
- 19** TANDEM BLUMOTION 半拉式隐藏静音木抽
导轨 (阻尼)
551F 插装技术 – 扩展型半拉抽
- 21** 配件
- 22** 固定导轨
- 24** 安装和调节


导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列



TANDEM plus BLUMOTION 全拉式隐藏静音木抽导轨 (阻尼) 560F | 566F 接码技术 – 全拉抽




- 导轨适用于板材厚度为 17 – 19 mm 的木抽屉
- 配备 TANDEM 隐藏静音木抽导轨的全拉抽, 内置 BLUMOTION 阻尼, 打造轻柔顺滑的关闭效果
- 可与电动开启支持产品 SERVO-DRIVE 电动碰碰开配套使用
- 摩擦力较小的塑料滚轴确保轻盈的滑动性能
- 通过接码进行免工具高度调节
- 内置免工具面板倾斜度调节
- 侧面和深度上的误差平衡

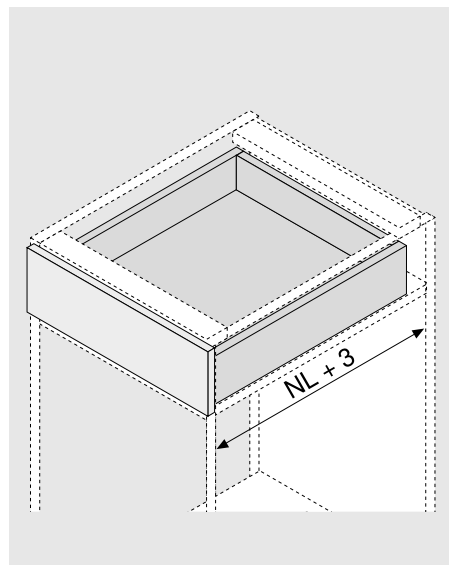


订购信息

1	左/右导轨		
	标称长度 mm	负载能力 30 kg	负载能力 50 kg
	250	560F2500B	
	270	560F2700B	
	300	560F3000B	
	350	560F3500B	
	400	560F4000B	
	450	560F4500B	566F4500B
	500	560F5000B	566F5000B
	550	560F5500B	566F5500B
	600	560F6000B	566F6000B
	650		566F6500B
	700		566F7000B
	750		566F7500B
带内置 BLUMOTION 阻尼			
适用于 SERVO-DRIVE 电动碰碰开			

低抽

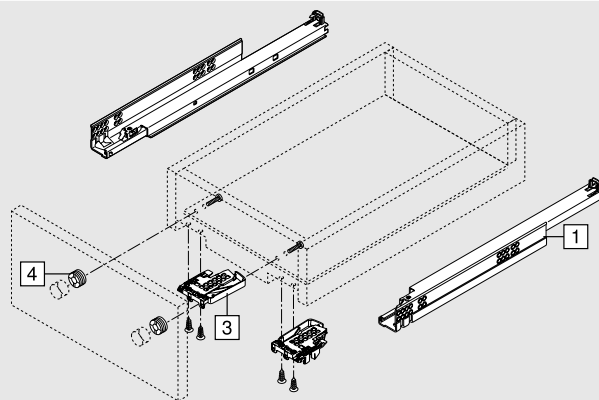

内低抽

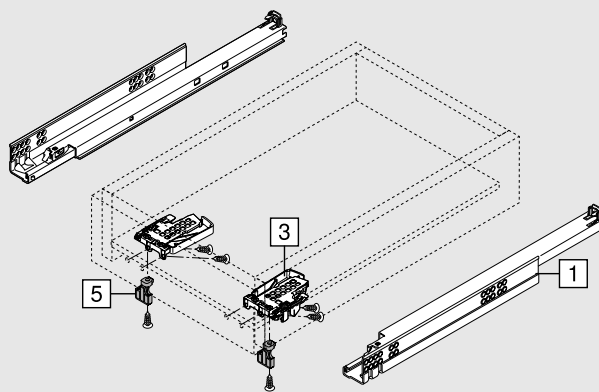

3	左/右接码	
	塑料/锌合金 橙色	T51.1700.04
	订购左、右面板固定件	

配件

4	可调节前接码	
	塑料 自然色	295.1000

5	POSISTOP 内置式防撞装置	
	塑料 RAL 7037, 土灰色	298.5500
	深度挡块	

导轨系列
TANDEM 19 mm 隐藏静音
木抽导轨系列





TANDEM plus BLUMOTION
全拉式隐藏静音木抽导轨 (阻尼)
560F | 566F 接码技术 – 全拉抽

设计

在柜体内所需空间	低抽/内低抽	低抽	内低抽
	SKW 抽屉净宽	SKL 抽屉长度	ISKL 内抽长度
	LW 柜体净宽	NL 标称长度	SKL 抽屉长度
			NL 标称长度
			X 面板厚度
			* 若配备 POSISTOP 内置式防撞装置, 则需额外 +2 mm

抽屉加工

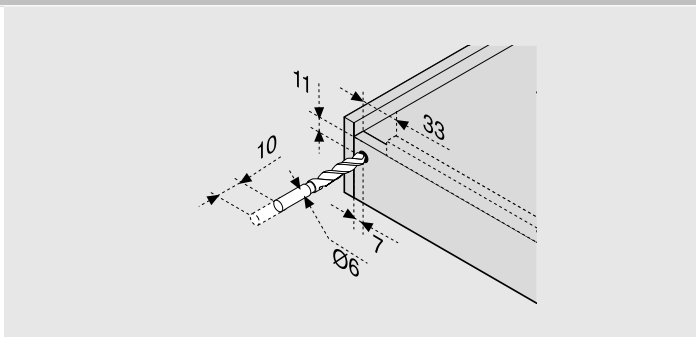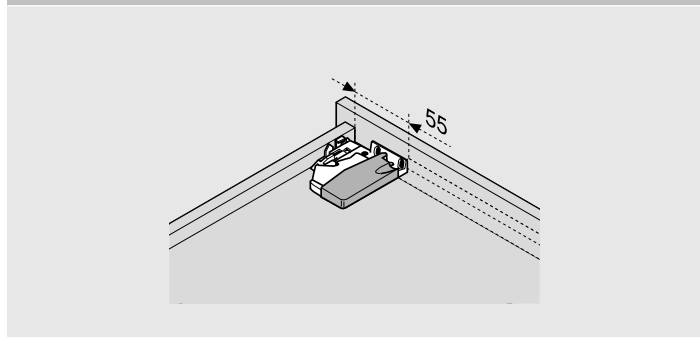


使用钻模 T65.1000.02


导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列



TANDEM plus 全拉式隐藏静音木抽导轨搭配 TIP-ON 碰碰开 560F 接码技术 – 全拉抽

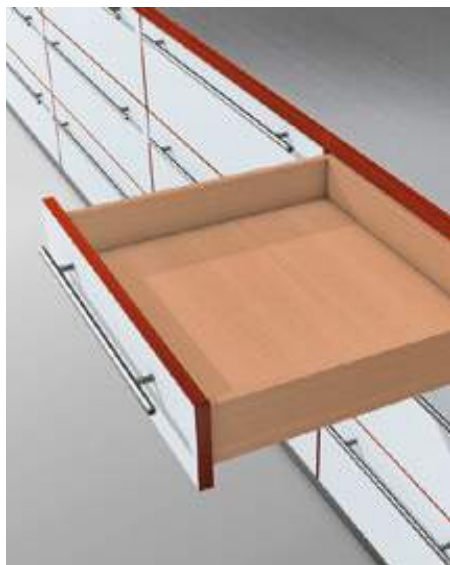


- 导轨适用于板材厚度为 17 – 19 mm 的木抽屉
- 隐藏式 TANDEM 隐藏静音木抽导轨全拉抽, 内置 BLUMATIC 自闭技术
- 可搭配机械开启支持系统 TIP-ON 碰碰开
- 摩擦力较小的塑料滚轴确保轻盈的滑动性能
- 通过接码进行免工具高度调节
- 内置免工具面板倾斜度调节
- 侧面和深度上的误差平衡

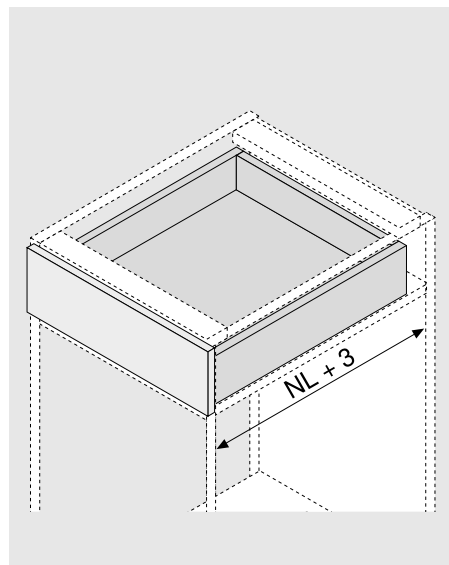

订购信息

1	左/右导轨	标称长度 mm	负载能力 30 kg
		250	560F2500C
		270	560F2700C
		300	560F3000C
		350	560F3500C
		400	560F4000C
		450	560F4500C
		500	560F5000C
		550	560F5500C
		600	560F6000C

弹出距离在负载或调节时可能发生变化!

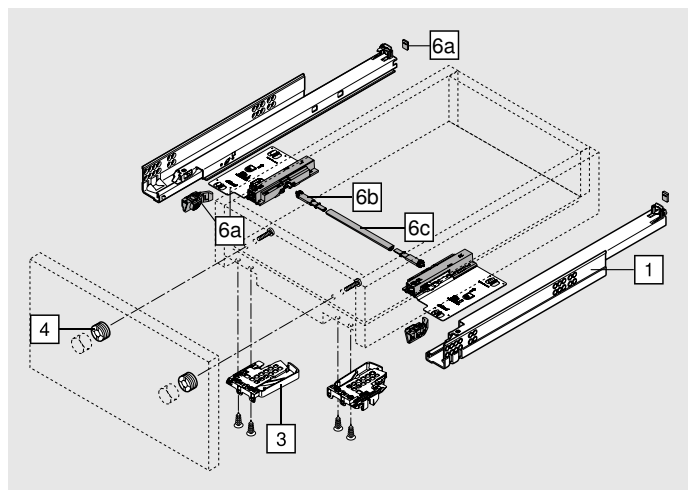

3	左/右接码	
	塑料/锌合金 橙色	T51.1700.04
	订购左、右面板固定件	

6b	TIP-ON 碰碰开同步齿轮套装	
	规格	颜色
	半圆形	RAL 7037 土灰色
		T55.000R

配件

4	可调节前接码	
	塑料 自然色	295.1000

6c	TIP-ON 碰碰开同步轴	
	柜体宽度 KB (mm)	规格
	至 1200	半圆形
	可裁切 建议柜体宽度 ≥ 600 mm 裁切: 柜体净宽 LW – 284 mm	T55.889W

6a	TIP-ON 碰碰开左/右	
	负载能力 (kg)	
	30	T55.7150S
	仅适用于 TANDEM plus 全拉式隐藏静音木抽导轨	

导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列




TANDEM plus 全拉式隐藏静音木抽导轨搭配 TIP-ON 碰碰开 560F 接码技术 – 全拉抽

设计



在柜体内所需空间	低抽/内低抽	低抽	内低抽
* 若配 TIP-ON 碰碰开, 则需+1 mm	SKW 抽屉净宽 LW 柜体净宽	SKL 抽屉长度 NL 标称长度	ISKL 内抽长度 SKL 抽屉长度 NL 标称长度 X 面板厚度 * 若配备 TIP-ON 碰碰开, 需额外+4 mm

触发范围

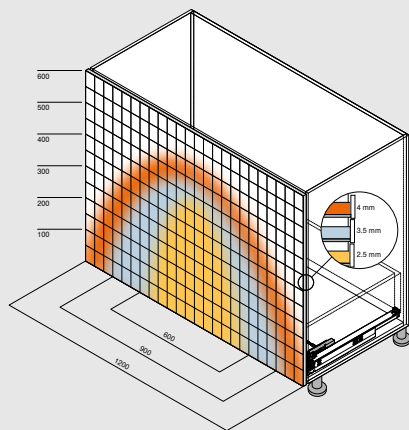

以导轨为 560F、标称长度 NL 500 mm
且配有同步杆的四面抽屉为例

抽屉加工

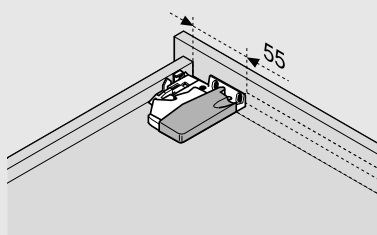

使用钻模 T65.1000.02

* 若配备 TIP-ON 碰碰开, 85 mm


导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列



TANDEM BLUMOTION 半拉式隐藏静音木抽导轨 (阻尼) 550F 接码技术 – 半拉抽



- 导轨适用于板材厚度为 17–19 mm 的木抽屉
- 隐藏式 TANDEM 隐藏静音木抽导轨系列半拉抽配备柔性末端挡块 (拉开抽屉时) 和内置 BLUMOTION 阻尼打造轻柔顺滑的关闭
- 可与电动开启支持产品 SERVO-DRIVE 电动碰碰开配套使用
- 摩擦力较小的塑料滚轴确保轻盈滑动
- 通过接码进行免工具高度调节
- 侧面和深度上的误差平衡

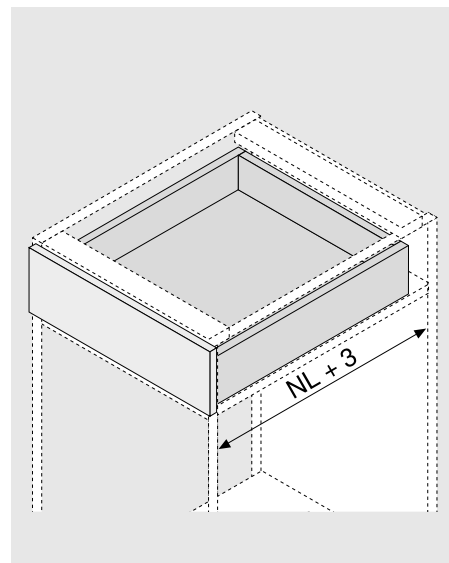

订购信息


1	左/右导轨	标称长度 mm	负载能力 30 kg
		270	550F2700B
		300	550F3000B
		350	550F3500B
		400	550F4000B
		450	550F4500B
		500	550F5000B
		550	550F5500B
		600	550F6000B
		650	550F6500B
	带内置 BLUMOTION 阻尼		
	适用于 SERVO-DRIVE 电动碰碰开		

3	左/右接码	
	塑料/锌合金 橙色	T51.1700.04
	订购左、右面板固定件	


配件

4	可调节前接码	
	塑料 自然色	295.1000
5	POSISTOP 内置式防撞装置	
	塑料 RAL 7037, 土灰色	298.5500
	深度挡块	

低抽

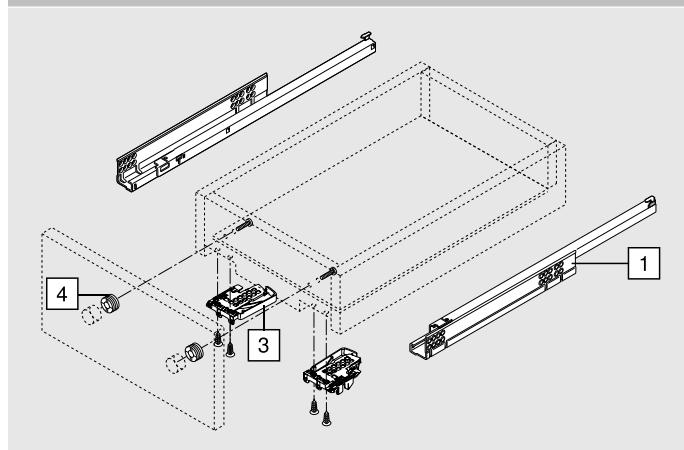

内低抽

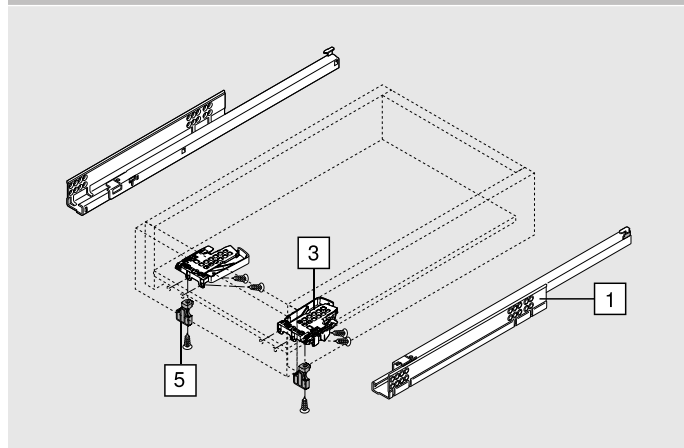

导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列





TANDEM BLUMOTION 半拉式隐藏静音木抽导轨 (阻尼) 550F 接码技术 – 半拉抽

设计

在柜体内所需空间	低抽/内低抽	低抽	内低抽
A 为全拉抽的更换留出3 mm 缝隙	SKW 抽屉净宽 LW 柜体净宽	SKL 抽屉长度 NL 标称长度	ISKL 内抽长度 SKL 抽屉长度 NL 标称长度 X 面板厚度 * 若配备 POSISTOP 内置式防撞装置, 则需额外 +2 mm

抽屉加工

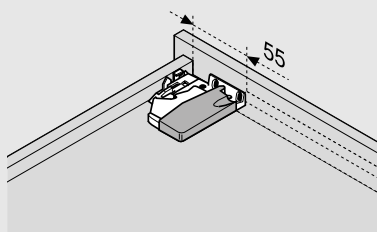

使用钻模 T65.1000.02


导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列



TANDEM 隐藏静音木抽导轨搭配 TIP-ON 碰碰开 550F 接码技术 – 半拉抽




- 导轨适用于板材厚度为 17–19 mm 的木抽屉
- 隐藏式 TANDEM 隐藏静音木抽导轨系列半拉抽, 配备柔性末端挡块 (拉开抽屉时), 内置 BLUMATIC 自闭技术
- 支持安装机械开启支持系统 TIP-ON 碰碰开
- 摩擦力较小的塑料滚轴确保轻盈滑动
- 通过接码进行免工具高度调节
- 侧面和深度上的误差平衡

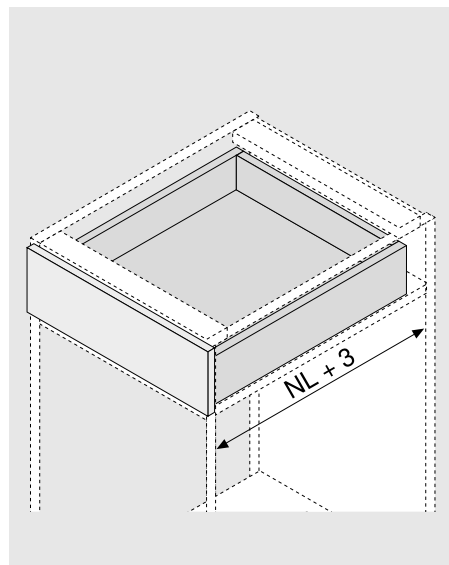

订购信息

1	左/右导轨	标称长度 mm	负载能力 30 kg
		270	550F2700
		300	550F3000
		350	550F3500
		400	550F4000
		450	550F4500
		500	550F5000
		550	550F5500
		600	550F6000

弹出距离在负载或调节时可能发生变化!

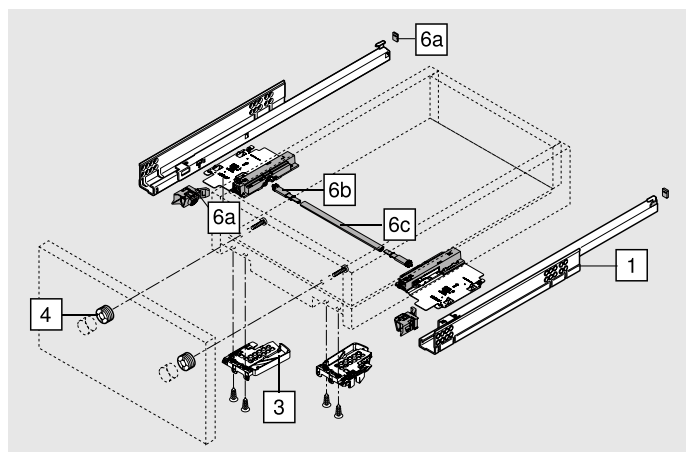

3	左/右接码	
	塑料/锌合金 橙色	T51.1700.04
	订购左、右面板固定件	

6b	TIP-ON 碰碰开同步齿轮套装	
	规格	颜色
	半圆形	RAL 7037 土灰色
		T55.000R

配件

4	可调节前接码	
	塑料 自然色	295.1000

6c	TIP-ON 碰碰开同步轴	
	柜体宽度 KB (mm)	规格
	至 1200	半圆形
	可裁切 建议柜体宽度 ≥ 600 mm 裁切: 柜体净宽 LW – 284 mm	T55.889W

6a	TIP-ON 碰碰开左/右	
	负载能力 (kg)	
	30	T55.1150S
	仅适用于 TANDEM 全拉式隐藏静音木抽导轨	

导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列




TANDEM 隐藏静音木抽导轨搭配 TIP-ON 碰碰开 550F 接码技术 – 半拉抽

设计



在柜体内所需空间	低抽/内低抽	低抽	内低抽
A 为全拉抽的更换留出 5 mm 缝隙	SKW 抽屉净宽 LW 柜体净宽	SKL 抽屉长度 NL 标称长度	ISKL 内抽长度 SKL 抽屉长度 NL 标称长度 X 面板厚度
* 若配 TIP-ON 碰碰开, 则需+1 mm			* 若配备 TIP-ON 碰碰开, 需额外+4 mm

触发范围

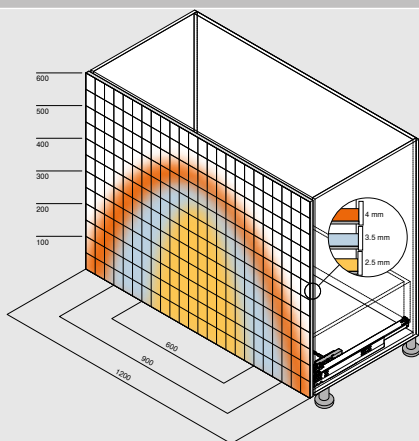

以导轨为 560F、标称长度 NL 500 mm
且配有同步杆的四面抽屉为例

抽屉加工

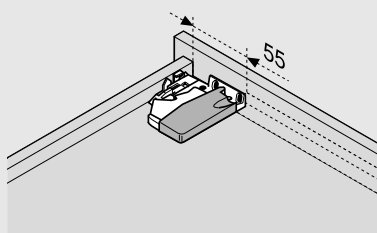

使用钻模 T65.1000.02

* 若配备 TIP-ON 碰碰开, 85 mm


导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列



TANDEM plus BLUMOTION 全拉式隐藏静音木抽导轨 (阻尼) 561F 插装技术 – 全拉抽




- 导轨适用于板材厚度为 17 – 19 mm 的木抽屉
- 配备 TANDEM 隐藏静音木抽导轨的全拉抽, 内置 BLUMOTION 阻尼, 打造轻柔顺滑的关闭效果
- 可与电动开启支持产品 SERVO-DRIVE 电动碰碰开配套使用
- 摩擦力较小的塑料滚轴确保轻盈的滑动性能
- 导轨系列已内置防脱卸装置和高度调节功能
- 内置面板倾斜度调节装置, 可免工具调节

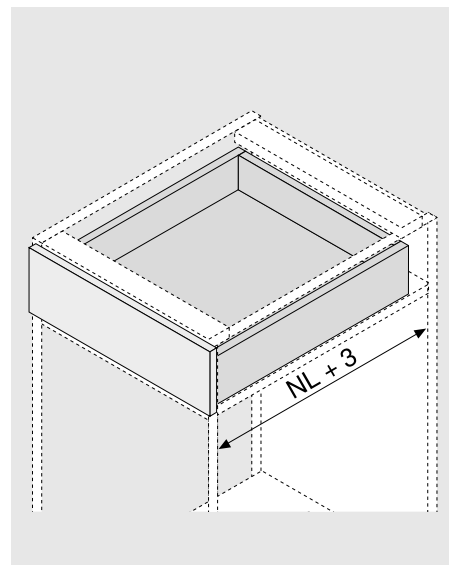

订购信息

1	左/右导轨		
		标称长度 mm	负载能力 30 kg
		260	561F2601B
		310	561F3101B
		360	561F3601B
		410	561F4101B
		460	561F4601B
		510	561F5101B
		560	561F5601B
	带内置 BLUMOTION 阻尼		
	适用于 SERVO-DRIVE 电动碰碰开		


低抽

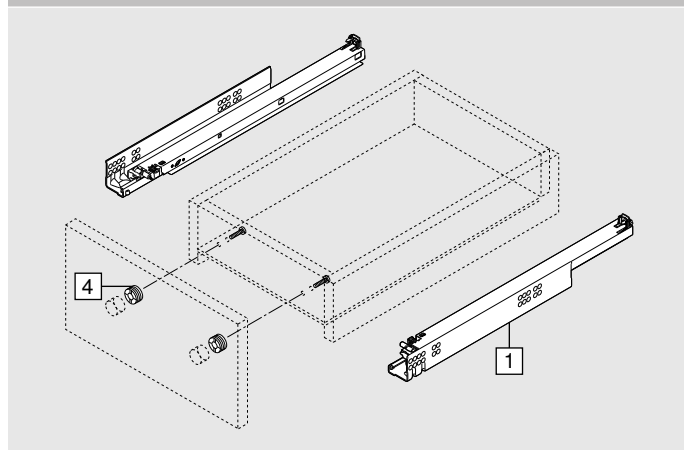

配件

4	可调节前接码	
	塑料 自然色	295.1000

内低抽

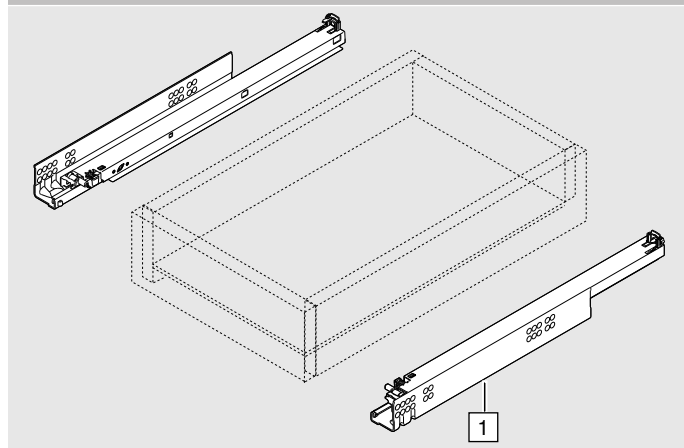

导轨系列
TANDEM 19 mm 隐藏静音
木抽导轨系列




TANDEM plus BLUMOTION 全拉式隐藏静音木抽导轨 (阻尼)
561F 插装技术 – 全拉抽

设计

在柜体内所需空间	低抽/内低抽	低抽	内低抽
	SKW 抽屉净宽	SKL 抽屉长度	ISKL 内抽长度
	LW 柜体净宽	NL 标称长度	SKL 抽屉长度
			NL 标称长度
			X 面板厚度

抽屉加工

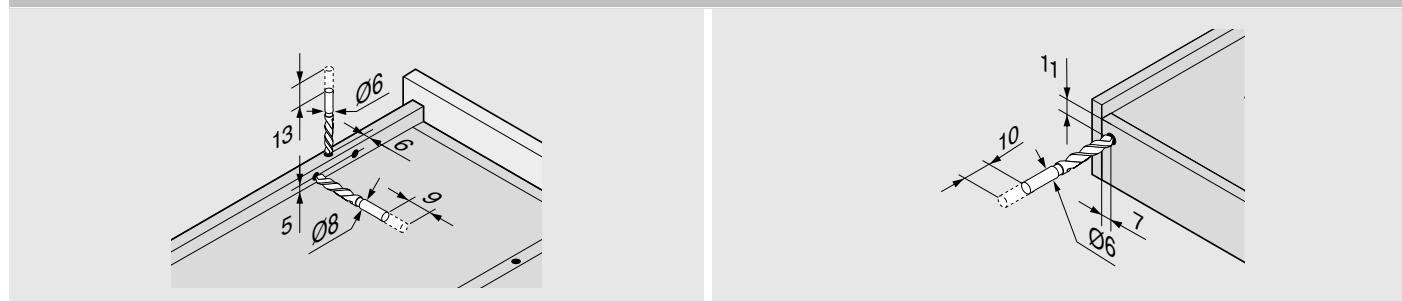

使用钻模 T65.1000.02

抽屉加工

标称长度 NL (mm)	插栓 X2 (mm)	防脱卸装置 X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481


导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列



TANDEM plus 全拉式隐藏静音木抽导轨搭配 TIP-ON 碰碰开 561F 插装技术 – 全拉抽




- 导轨适用于板材厚度为 17 – 19 mm 的木抽屉
- 隐藏式 TANDEM 隐藏静音木抽导轨全拉抽, 内置 BLUMATIC 自闭技术
- 可搭配机械开启支持系统 TIP-ON 碰碰开
- 摩擦力较小的塑料滚轴确保轻盈的滑动性能
- 导轨系列已内置防脱卸装置和高度调节功能
- 内置面板倾斜度调节装置, 可免工具调节

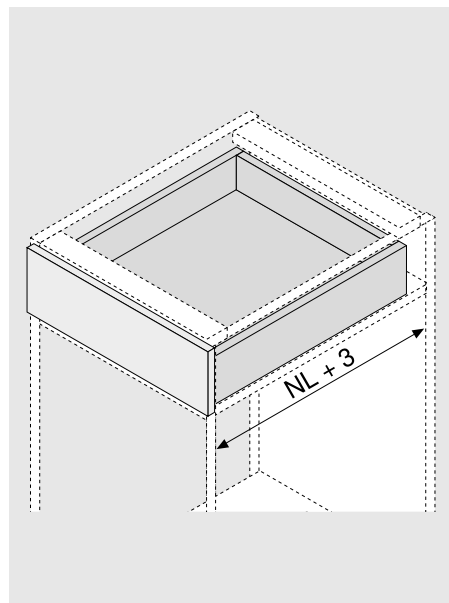

订购信息

1	左/右导轨	标称长度 mm	负载能力 30 kg
		260	561F2601C
		310	561F3101C
		360	561F3601C
		410	561F4101C
		460	561F4601C
		510	561F5101C
		560	561F5601C
弹出距离在负载或调节时可能发生变化!			

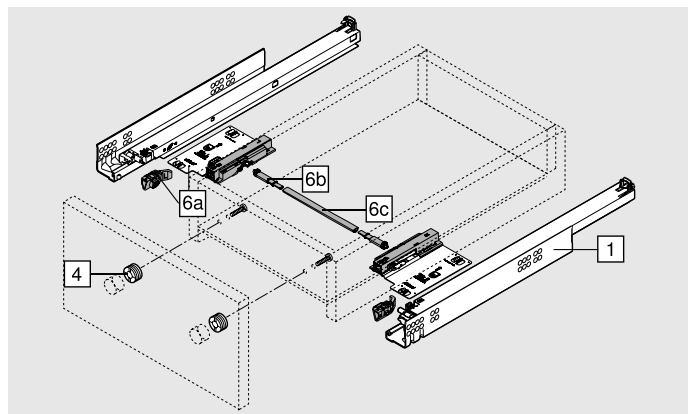

配件

4	可调节前接码	
	塑料	295.1000
	自然色	

6b	TIP-ON 碰碰开同步齿轮套装		
	规格	颜色	
	半圆形	RAL 7037 土灰色	T55.000R

6a	TIP-ON 碰碰开左/右 (可选)	
	负载能力 (kg)	
	30	T55.7150S
仅适用于 TANDEM plus 全拉式隐藏静音木抽导轨		

6c	TIP-ON 碰碰开同步轴		
	柜体宽度 KB (mm)	规格	
	至 1200	半圆形	T55.889W
	可裁切 建议柜体宽度 ≥ 600 mm 裁切: 柜体净宽 LW – 284 mm		

导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列





TANDEM plus 全拉式隐藏静音木抽导轨搭配 TIP-ON 碰碰开 561F 插装技术 – 全拉抽

设计


在柜体内所需空间	低抽/内低抽	低抽	内低抽
* 若配 TIP-ON 碰碰开, 则需+1 mm	SKW 抽屉净宽 LW 柜体净宽	SKL 抽屉长度 NL 标称长度	ISKL 内抽长度 SKL 抽屉长度 NL 标称长度 X 面板厚度
			* 若配备 TIP-ON 碰碰开, 需额外+6 mm ** 若配备 TIP-ON 碰碰开, 需额外+4 mm

抽屉加工



使用钻模 T65.1000.02


抽屉加工



标称长度 NL (mm)	插栓 X2 (mm)	防脱卸装置 X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
560	405	481

触发范围

以导轨为 561F、标称长度 NL 510 mm
且配有同步杆的四面抽屉为例




导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列



TANDEM BLUMOTION 半拉式隐藏静音木抽导轨 (阻尼) 551F 插装技术 – 半拉抽



- 导轨适用于板材厚度为 17 - 19 mm 的木抽屉
- 隐藏式 TANDEM 隐藏静音木抽导轨系列半拉抽配备柔性末端挡块 (拉开抽屉时) 和内置 BLUMOTION 阻尼打造轻柔顺滑的关闭
- 可与电动开启支持产品 SERVO-DRIVE 电动碰碰开配套使用
- 摩擦力较小的塑料滚轴确保轻盈滑动
- 导轨系列已内置防脱卸装置和高度调节功能

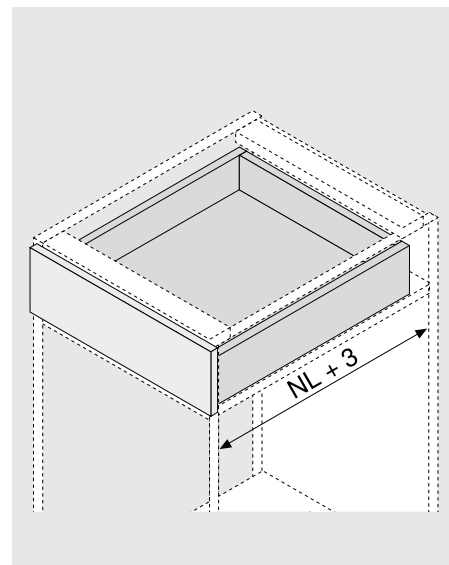


订购信息

1	左/右导轨	
	标称长度 mm	负载能力 30 kg
	260	551F2601B
	310	551F3101B
	360	551F3601B
	410	551F4101B
	460	551F4601B
	510	551F5101B
	560	551F5601B
带内置 BLUMOTION 阻尼		
可配备 SERVO-DRIVE 电动碰碰开		


配件

4	可调节前接码	
	塑料 自然色	295.1000

低抽

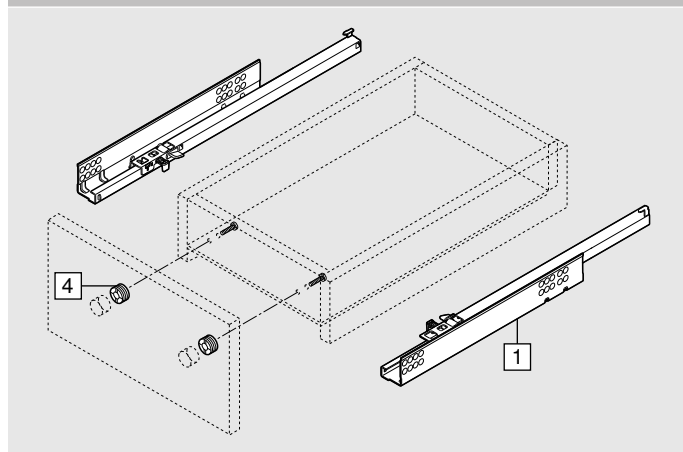

内低抽

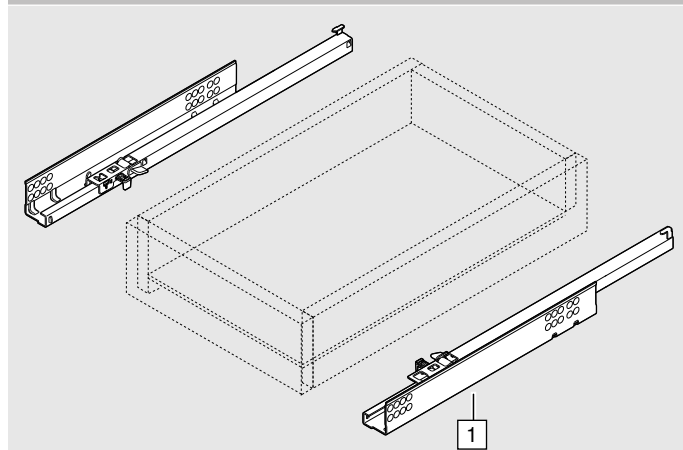

导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列





TANDEM BLUMOTION 半拉式隐藏静音木抽导轨 (阻尼) 551F 插装技术 – 半拉抽

设计


在柜体内所需空间	低抽/内低抽	低抽	内低抽
A 为全拉抽的更换留出 3 mm 缝隙	SKW 抽屉净宽 LW 柜体净宽	SKL 抽屉长度 NL 标称长度	ISKL 内抽长度 SKL 抽屉长度 NL 标称长度 X 面板厚度

抽屉加工

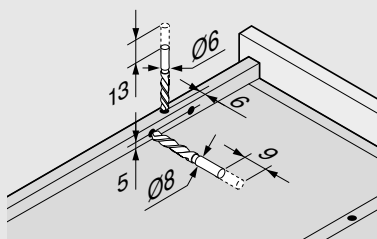

使用钻模 T65.1000.02

抽屉加工



标称长度 NL (mm)	插栓 X2 (mm)	防脱卸装置 X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385


导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列



TANDEM 隐藏静音木抽导轨搭配 TIP-ON 碰碰开 551F 插装技术 – 半拉抽




- 导轨适用于板材厚度为 17–19 mm 的木抽屉
- 隐藏式 TANDEM 隐藏静音木抽导轨系列半拉抽，配备柔性末端挡块（拉开抽屉时），内置 BLUMATIC 自闭技术
- 支持安装机械开启支持系统 TIP-ON 碰碰开
- 摩擦力较小的塑料滚轴确保轻盈滑动
- 导轨系列已内置防脱卸装置和高度调节功能

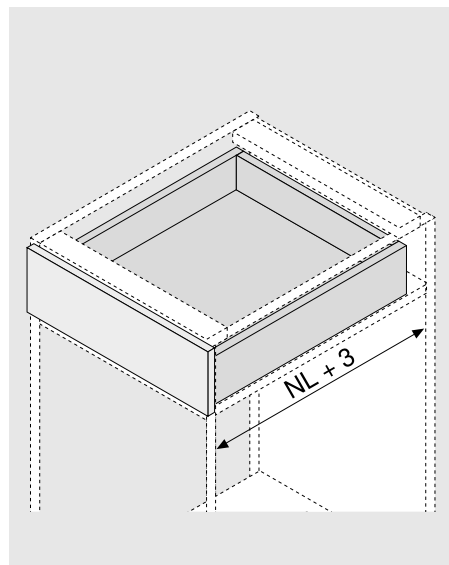

订购信息

1	左/右导轨	标称长度 mm	负载能力 30 kg
		260	551F2601
		310	551F3101
		360	551F3601
		410	551F4101
		460	551F4601
		510	551F5101
		560	551F5601
弹出距离在负载或调节时可能发生变化!			

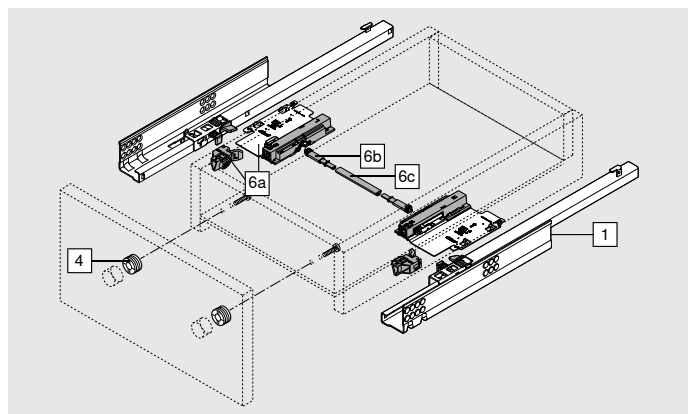

配件

4	可调节前接码	
	塑料 自然色	295.1000
6a	TIP-ON 碰碰开左/右 (可选)	
	负载能力 (kg)	
	30	T55.3150S
仅适用于 TANDEM 隐藏静音木抽导轨系列		

6b	TIP-ON 碰碰开同步齿轮套装		
	规格	颜色	
	半圆形	RAL 7037 土灰色	T55.000R

6c	TIP-ON 碰碰开同步轴		
	柜体宽度 KB (mm)	规格	
	至 1200	半圆形	T55.889W
	可裁切 建议柜体宽度 ≥ 600 mm 裁切: 柜体净宽 LW – 284 mm		

导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列





TANDEM 隐藏静音木抽导轨搭配 TIP-ON 碰碰开 551F 插装技术 – 半拉抽

设计


在柜体内所需空间	低抽/内低抽	低抽	内低抽
A 为全拉抽的更换留出 3 mm 缝隙	SKW 抽屉净宽	SKL 抽屉长度	ISKL 内抽长度
* 若配 TIP-ON 碰碰开, 则需+1 mm	LW 柜体净宽	NL 标称长度	SKL 抽屉长度
			NL 标称长度
			X 面板厚度
			* 若配备 TIP-ON 碰碰开, 需额外 +6 mm
			** 若配备 TIP-ON 碰碰开, 需额外 +4 mm

抽屉加工



使用钻模 T65.1000.02


抽屉加工



标称长度 NL (mm)	插栓 X2 (mm)	防脱卸装置 X1 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

触发范围

以导轨为 551F、标称长度 NL 510 mm
且配有同步杆的四面抽屉为例




导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列




TANDEM BLUMOTION 半拉式隐藏静音木抽导轨 (阻尼) 551F 插装技术 – 扩展型半拉抽



- 导轨适用于板材厚度为 17–19 mm 的木抽屉
- TANDEM 隐藏静音木抽导轨扩展型半拉抽的物品拿取更加人性化, 配备柔性末端挡块 (拉开抽屉时) 和内置 BLUMOTION 阻尼打造轻柔顺滑的关闭
- 摩擦力较小的塑料滚轴确保轻盈滑动
- 导轨系列已内置防脱卸装置和高度调节功能

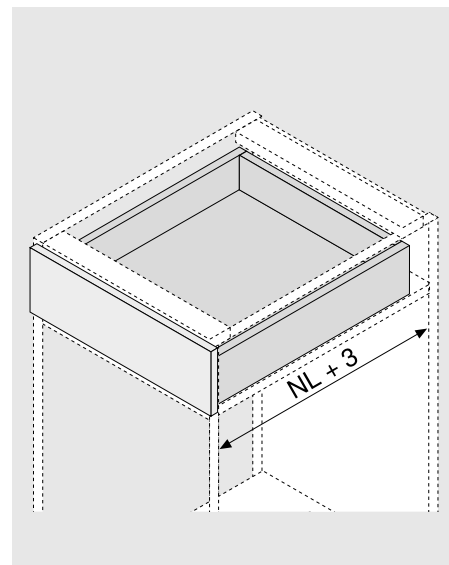


订购信息

1	左/右导轨		
		标称长度 mm	负载能力 25 kg
		435	551F4351B21
带内置 BLUMOTION 阻尼			


配件

4	可调节前接码		
	塑料		
	自然色		295.1000

低抽

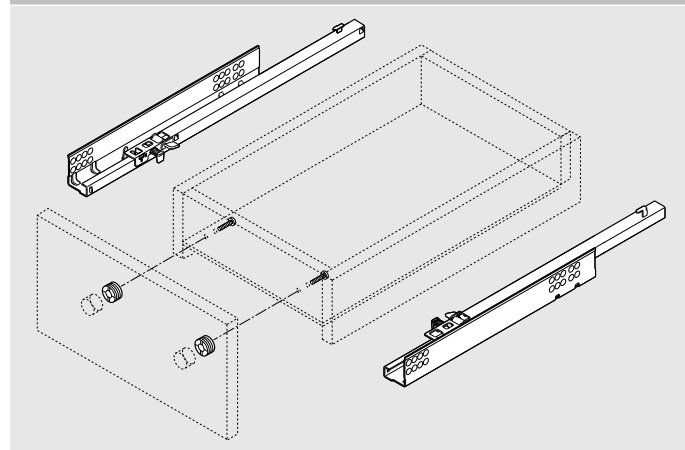

内低抽

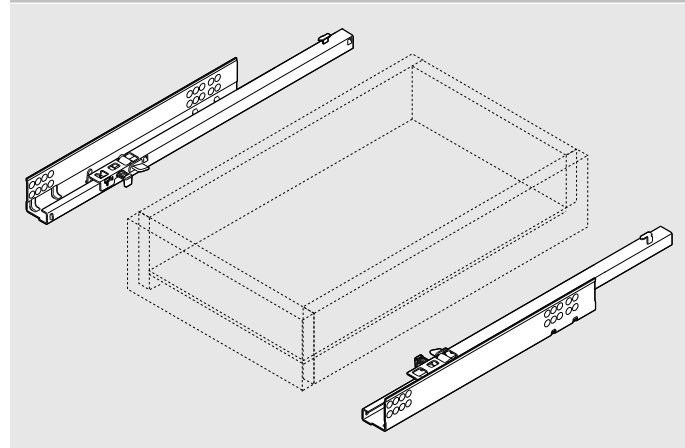

导轨系列
TANDEM 19 mm 隐藏静音
木抽导轨系列



TANDEM BLUMOTION 半拉式隐藏静音木抽导轨 (阻尼)
551F 插装技术 – 扩展型半拉抽

设计

在柜体内所需空间	低抽/内低抽	低抽	内低抽
	SKW 抽屉净宽	SKL 抽屉长度	ISKL 内抽长度
	LW 柜体净宽	NL 标称长度	NL 标称长度

抽屉加工	
使用钻模 T65.1000.02	


抽屉加工	抽屉长度 SKL (mm)	插栓	防脱卸装置
	400	300	280

导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列



配件


可调节前接码



带预安装钢螺帽
适用于四面抽屉
可对面板进行二维调节 (± 2 mm)
材质: 塑料
颜色: 自然色


295.1000

设计




适用于 MINIPRESS 专业钻孔机 +
PRO-CENTER MZM.0095 多功能钻孔
机的冲模

安装




使用 M4x20 螺丝



高度/侧边调节 ± 2 mm
需使用额外的螺丝固定

配有背板固定件的竖扶杆



镀铬
铝材

450	ZRE.413A.ID
500	ZRE.463A.ID
550	ZRE.513A.ID
600	ZRE.563A.ID
650	ZRE.613A.ID

POSISTOP 内置式防撞装置



塑料
RAL 7037, 土灰色
深度挡块

298.5500


导轨倒钩销



塑料
自然色


T51.7000.01

在柜体内所需空间

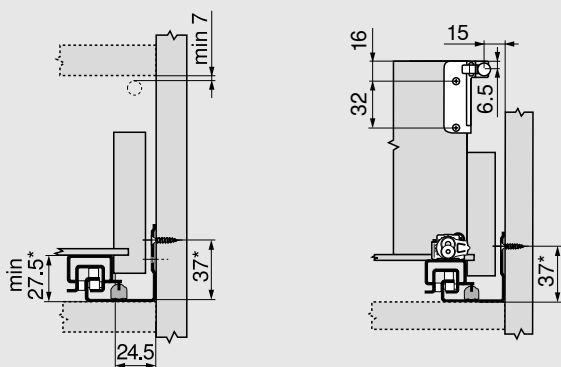

* 若配备 TIP-ON 碰碰开, 需额外 +1 mm

围栏抽屉角架




RAL 7037 土灰色
双层
三层

ZTU.00Z0

ZTU.00D0

扶杆条



镀铬
可裁切, 1,094 mm
裁切
NL – 64 mm
KB – 106 mm


ZRG.1094U

导轨系列 TANDEM 19 mm 隐藏静音 木抽导轨系列




柜体导轨 560F/566F/550F561F/551F 的固定

柜体导轨 560F – 30 kg

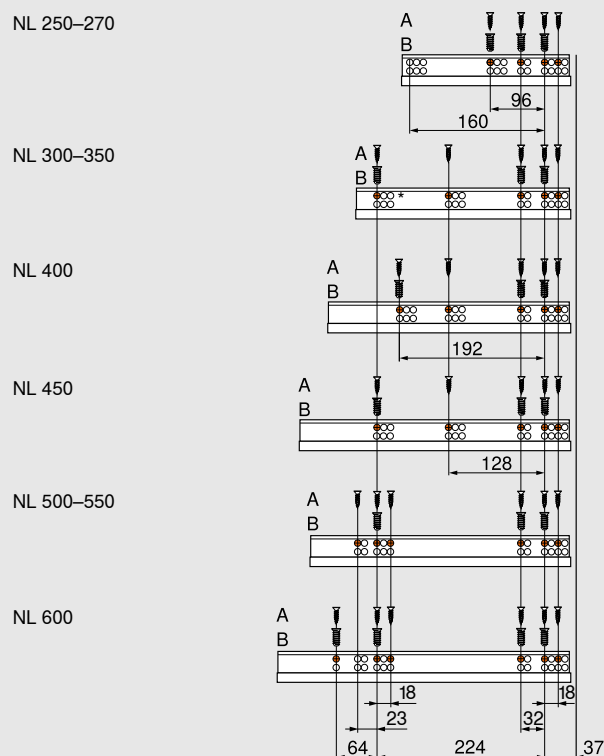


- NL 标称长度
A 刨花板螺丝 Ø 4 x 15 mm
B 系统螺丝, 产品编号 661.1450.HG
* BLUMOTION 阻尼

柜体导轨 566F – 50kg

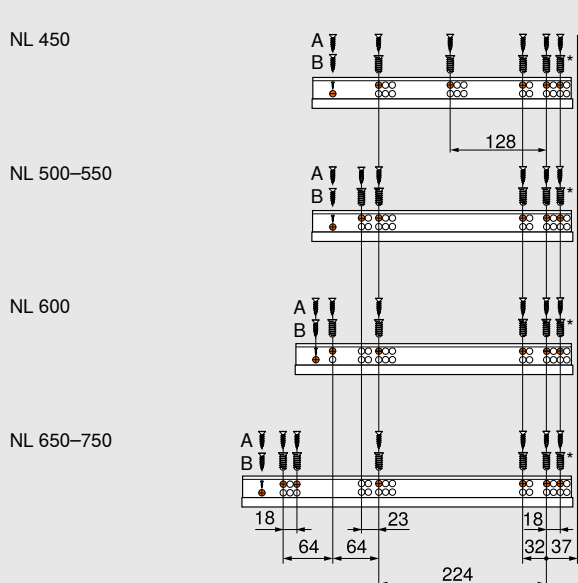

- NL 标称长度
A 刨花板螺丝 Ø 4 x 15 mm
B 系统螺丝, 产品编号 661.1450.HG
* 可以用 Ø 4 x 15 mm 的刨花板螺丝替代
最后面的螺丝拧入位置能够确保最佳的稳定性

柜体导轨 550F – 30 kg

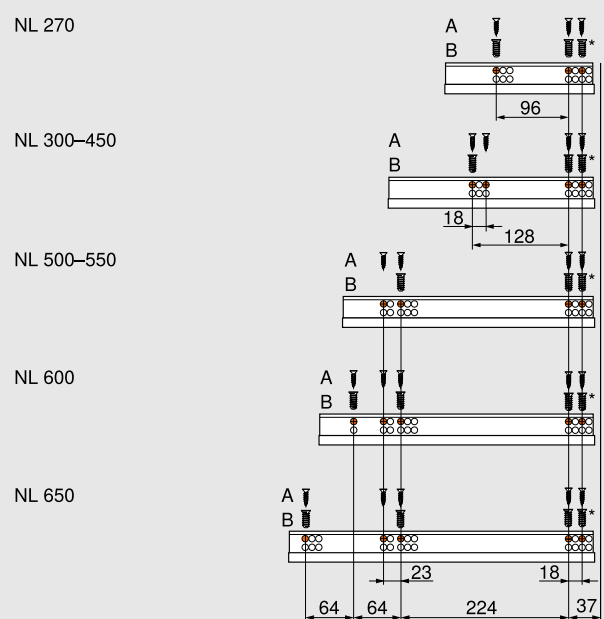


- NL 标称长度
A 刨花板螺丝 Ø 4 x 15 mm
B 系统螺丝, 产品编号 661.1450.HG
* 可以用 Ø 4 x 15 mm 的刨花板螺丝替代

导轨系列
TANDEM 19 mm 隐藏静音
木抽导轨系列



柜体导轨
560F/566F/550F561F/551F 的固定

柜体导轨 561F – 30 kg

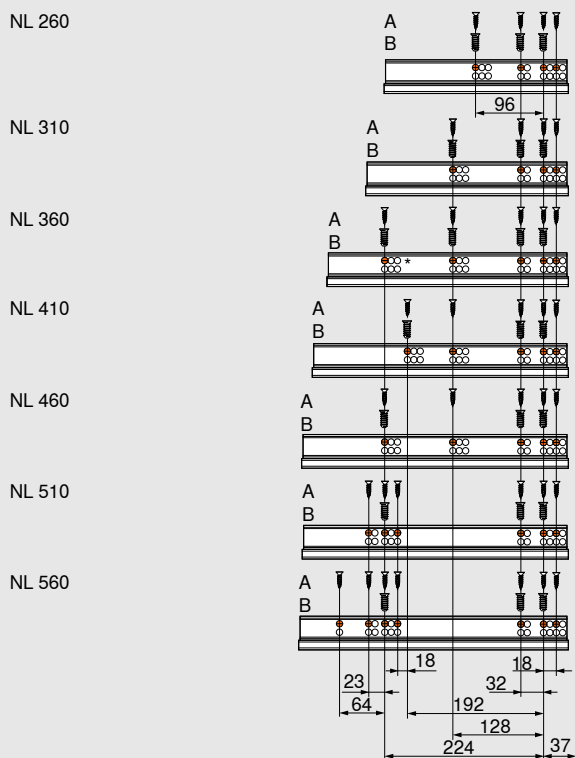


NL 标称长度

A 刨花板螺丝 $\varnothing 4 \times 15$ mm

B 系统螺丝, 产品编号 661.1450.HG

* BLUMOTION 阻尼

柜体导轨 551F – 30kg

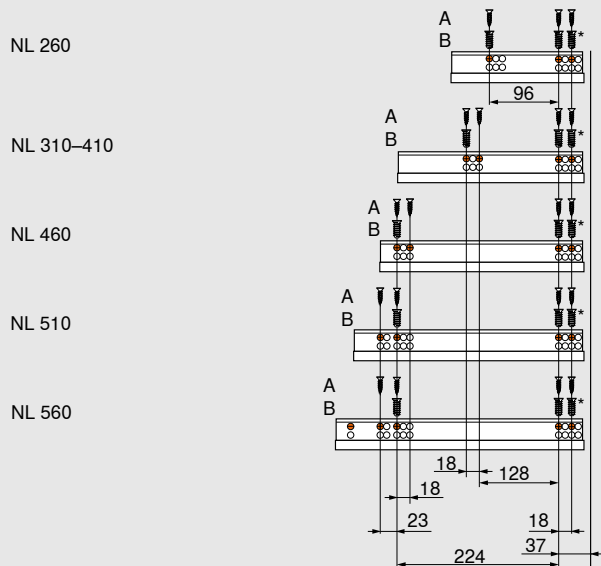


NL 标称长度

A 刨花板螺丝 $\varnothing 4 \times 15$ mm

B 系统螺丝, 产品编号 661.1450.HG

柜体导轨 551F 用于半拉 (435型) - 25 kg

NL 435



NL 标称长度

A 木工螺丝 $\varnothing 4 \times 15$ mm



B 系统螺丝, 产品编号 661.1450.HG

导轨系列
TANDEM 19 mm 隐藏静音
木抽导轨系列


blum 百隆®

安装



560F
561F

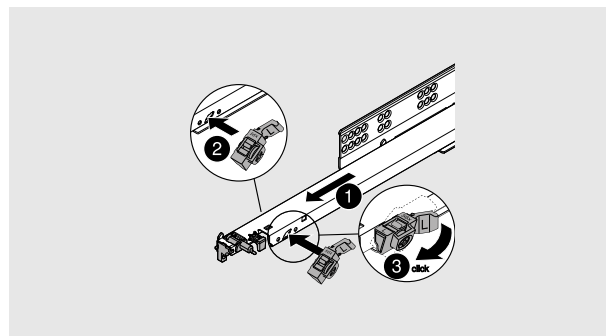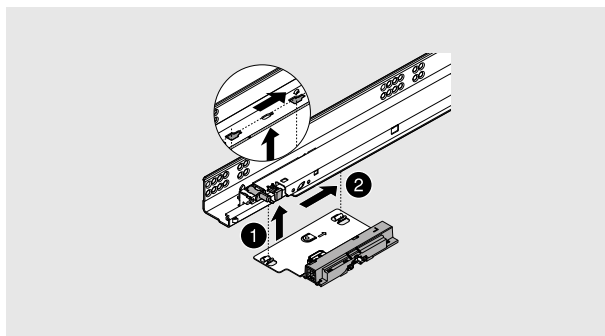


560F

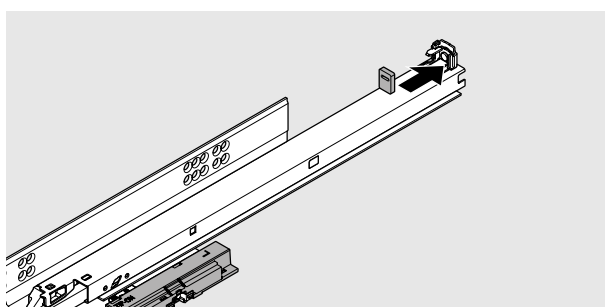




550F
551F

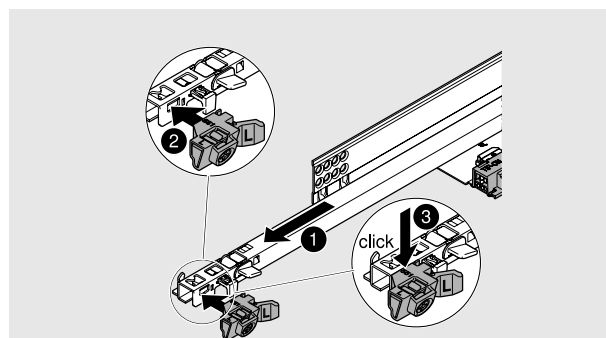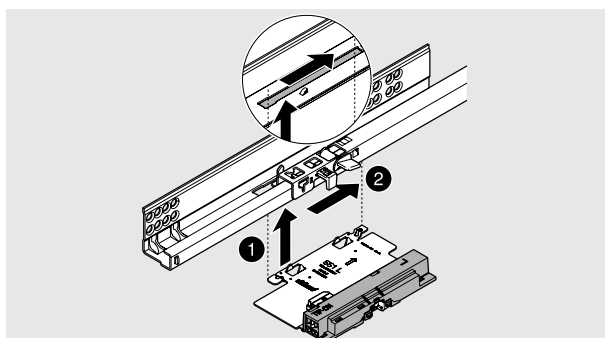

550F

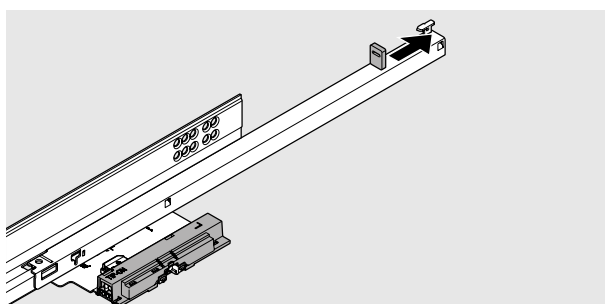

560F
566F
550F






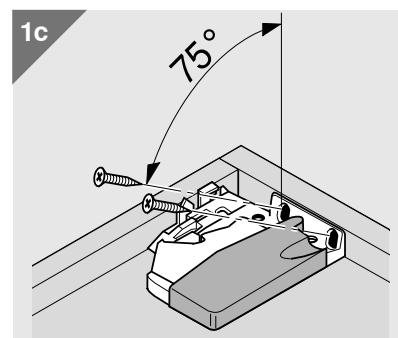
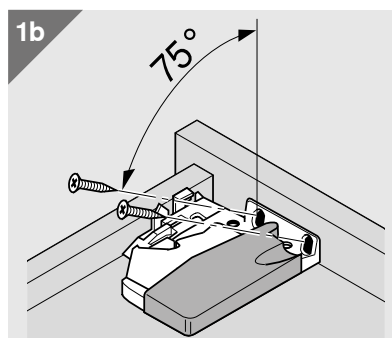
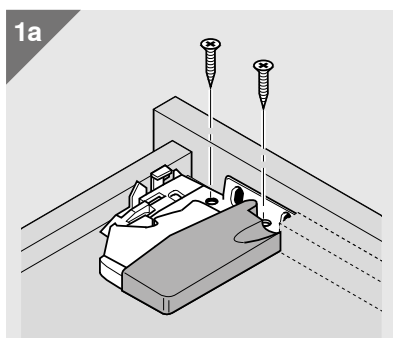


导轨系列
TANDEM 19 mm 隐藏静音
木抽导轨系列



blum 百隆®

安装和调节

560F
566F
550F

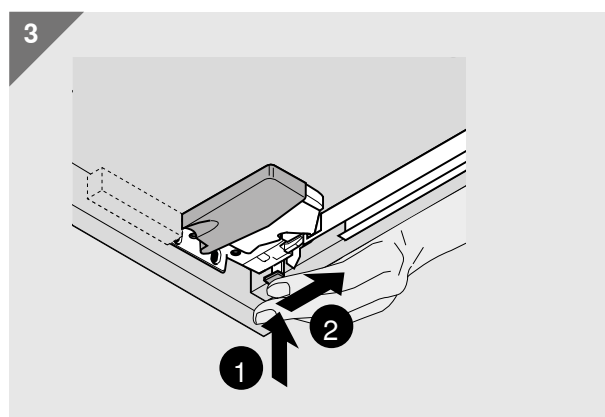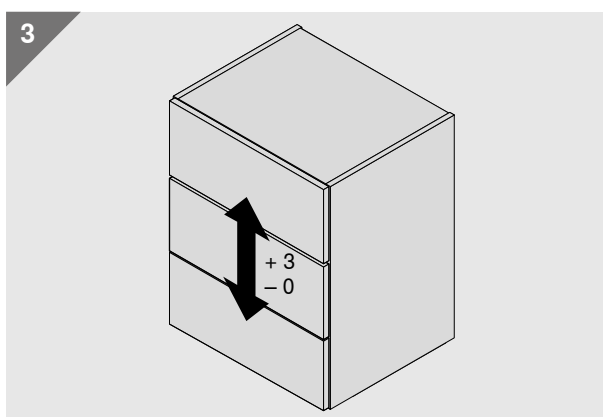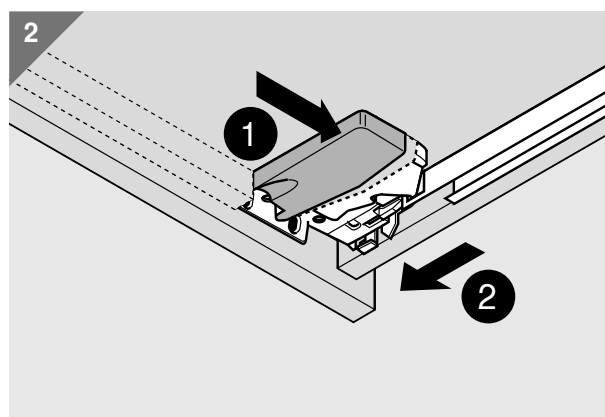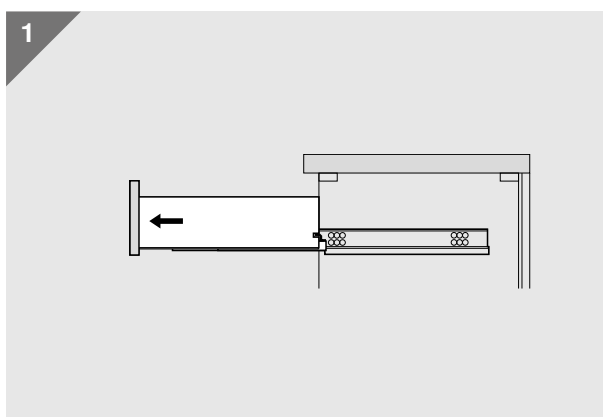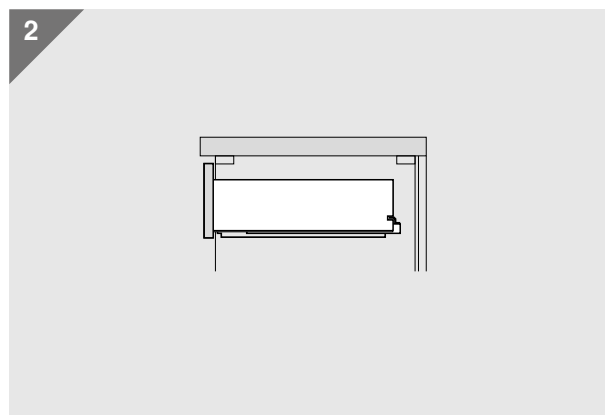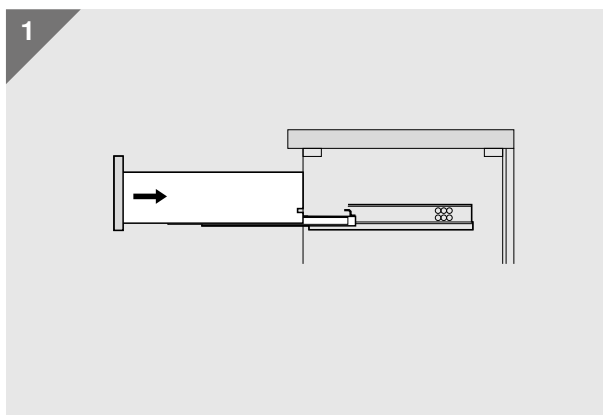








560F
566F

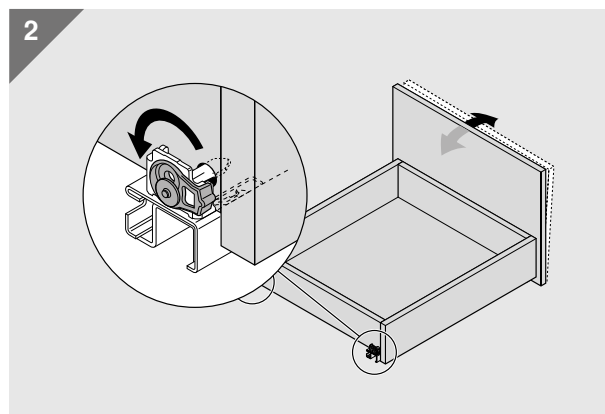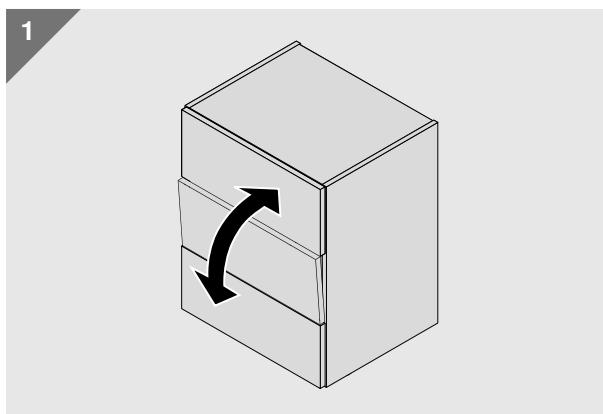

导轨系列
TANDEM 19 mm 隐藏静音
木抽导轨系列

blum 百隆®

安装和调节

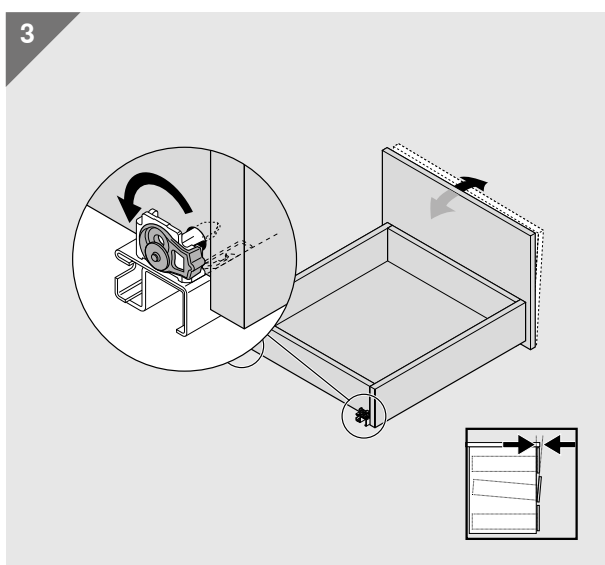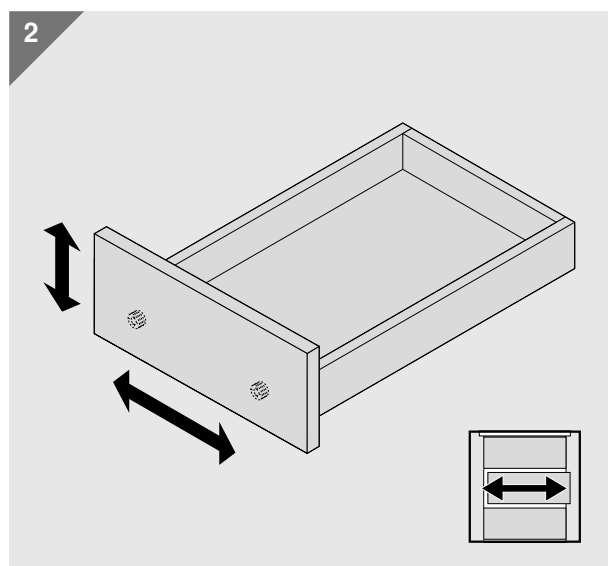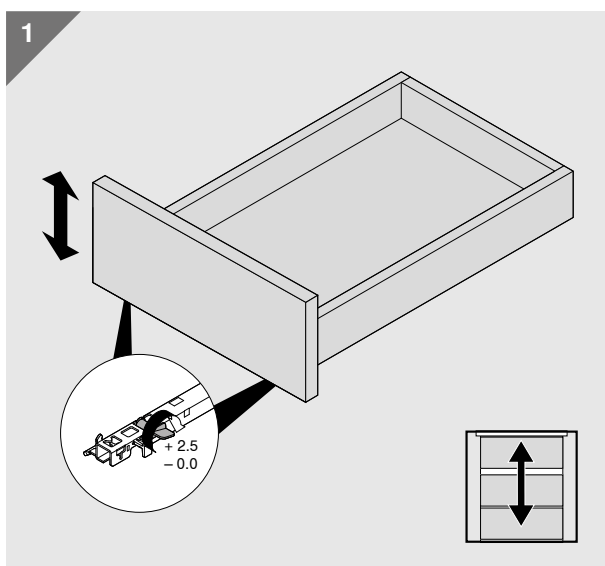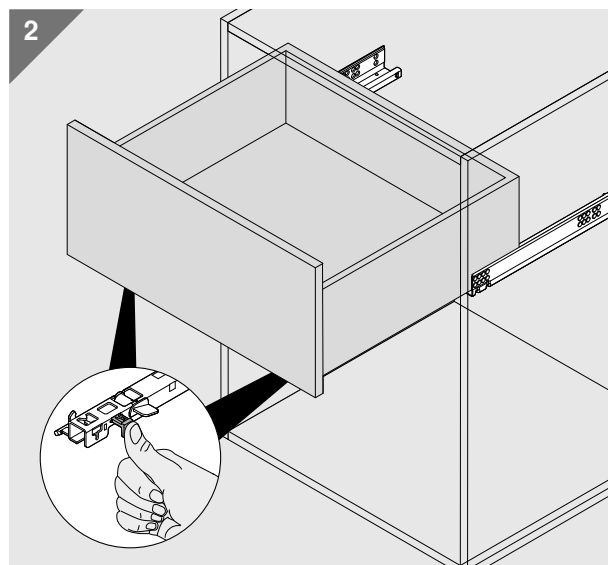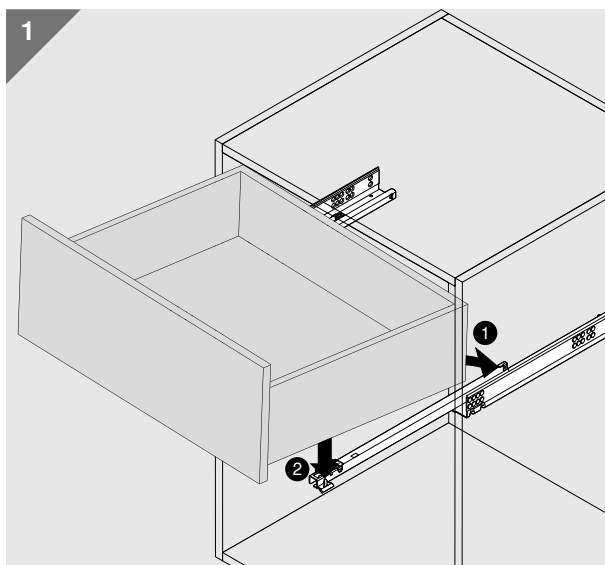

Julius Blum GmbH
Furniture Fittings Mfg.
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

