

TANDEM

隐藏静音木抽导轨

浩瀚系列 & 玲珑系列

17-19mm

适用于侧板厚度为 17-19mm 的抽盒

16 mm

17 mm

18 mm

19 mm



www.blum.com



与百隆零距离

 **blum** 百隆®

钢与木的协奏曲

产品线齐全的 TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列&玲珑系列 (17-19mm)，专为侧板厚度在 17 至 19 mm 的木抽抽盒所设计。该系列产品有多种导轨长度可供选择，支持多种抽屉结构类型。抽盒与导轨的连接方式也是灵活多样的：您可以在接码式安装和插销式安装中任选其一。而无论您选择哪种配置，都能享受到高度的稳定性和开合舒适性。静谧轻盈滑动的特性使 TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列&玲珑系列 (17-19mm) 成为各个家居空间内抽屉的理想解决方案。

目录

TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列&玲珑系列 (17-19mm)

- 04 用途
- 08 产品特性
- 16 服务与加工工具
- 18 Blum 百隆导轨系列

订购和设计信息

- 20 560F 接码式 – 浩瀚系列导轨
- 26 550F 接码式 – 玲珑系列导轨
- 30 561F 插销式 – 浩瀚系列导轨
- 36 551F 插销式 – 玲珑系列导轨
- 40 配件
- 41 导轨的固定





TANDEM 隐藏静音木抽导轨 浩瀚系列&玲珑系列 (17-19mm) 应用实例

产品线齐全是 TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列&玲珑系列 (17-19mm) 的一大优势。这一隐藏式导轨系列承重级别为30kg, 有全拉式开启的浩瀚系列和半拉式开启的玲珑系列供选择。同时提供多种导轨长度 (250 -500 mm), 以满足各种柜体的应用需求。无论是卧室里用于放置衣服的浅而宽的高抽、门厅里收纳小物件的抽屉, 还是浴室里用于存放洗护用品的窄深高抽, 各种家居空间都有它的用武之地。



**TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列&玲珑系列
(17-19mm) 在浴室的应用**

成熟的家具解决方案在浴室中很受欢迎。即使是短而宽的抽屉，TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列&玲珑系列(17-19mm) 也能胜任。

还有一个特点在浴室应用中显得尤为重要：导轨采用镀锌工艺，滚轮由塑料制成，因而免于锈蚀困扰。







TANDEM 隱藏靜音木抽導軌 浩瀚系列&玲瓏系列 (17-19mm) 特性



**TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列&玲珑系列
(17-19mm)**

轻盈滑动 – 从始至终的轻巧之感

TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列&玲珑系列 (17-19mm) 滑动轻盈而静谧。摩擦力较小的塑料滚轮使抽屉的重量分布得到优化，同时，也不会产生金属碎屑。得益于 Blum 百隆动感科技，抽屉的开合始终是安静而轻柔的。



**TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列&玲珑系列
(17-19mm)**

更多收纳空间 - 令人信服的安全性

TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列&玲珑系列 (17-19mm) 的承重级别为 30kg。由于导轨的下垂度极小，可以在接近地面的位置安装宽而深的高抽。即使是装满盘子或深底锅和平底锅等物品的抽屉，也不在话下。



各种抽屉类型 – 总有适合的导轨

TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列&玲珑系列 (17-19mm) 可应用在不同结构类型的抽屉上，让您更加自由地设计。想要让拿取变得尤为轻松，同时又不损失空间，那么全拉式导轨将是您的不二之选。而对于床头柜等小型家具，我们特别推荐承重为30kg的 TANDEM 玲珑系列 19 mm 隐藏静音木抽导轨。

适用于 TANDEM 隐藏静音 木抽导轨浩瀚系列&玲珑系 列 (17-19mm) 的动感科技

TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列&玲珑系列 (17-19mm)
可兼容多种动感科技: 自适应机械式缓冲系统 BLUMOTION
阻尼打造轻柔顺滑的关闭; 电动开启支持系统 SERVO-DRIVE
电动碰碰开让开启变得十分轻松: 只需轻按面板, 抽屉便自动
打开; 而这一效果同样可以通过机械式 TIP-ON 碰碰开实现。

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON

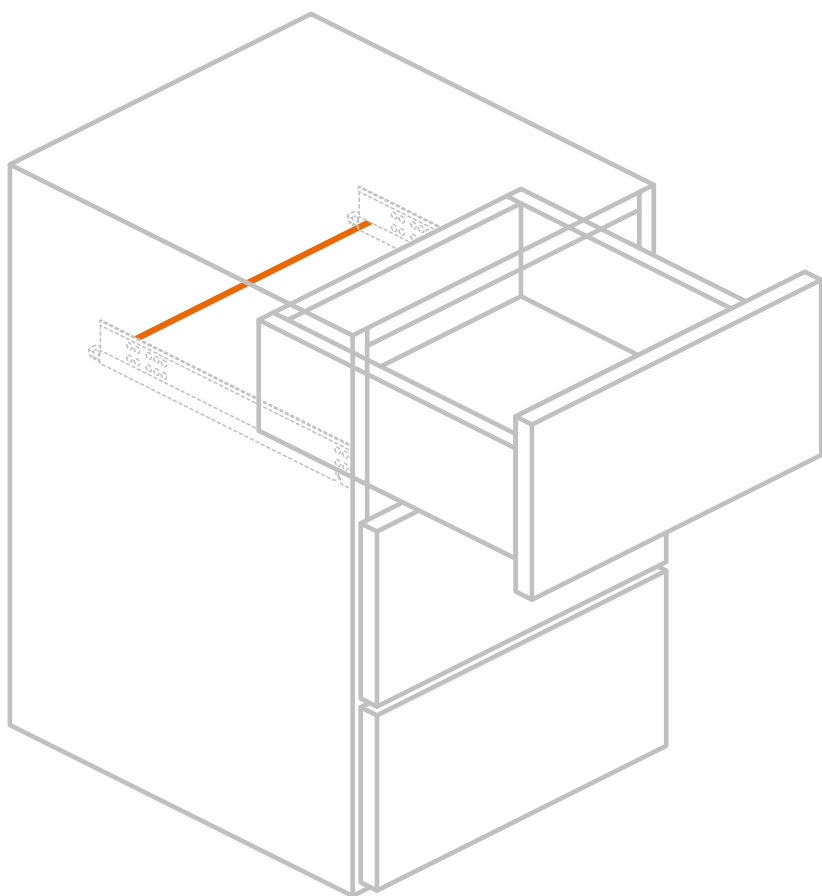
by Blum





集成 TIP-ON 碰碰开功能的 玲珑系列导轨

集成了 TIP-ON 碰碰开功能的 TANDEM 隐藏静音木抽导轨玲珑系列（17-19 mm）已面市。对您的客户来说，这意味着更舒适的开合体验和更低的成本。将碰碰开集成到导轨之中，为导轨提供开启支持，且不需要额外的加工成本。只需安装一根同步杆即可。







接码式还是插销式？

接码技术 - 简单一挂，安装完成！

接码式的 TANDEM 隐藏静音木抽导轨让您在转瞬之间完成安装或拆卸。内置防脱卸装置，防止意外松脱。高度调节可补偿多达 3 mm 的公差。倾斜度调节功能可助您将面板调节到同一垂直面。

插销技术 - 轻松插上，安装完成！

将抽屉放到导轨上，向前一推，安装完成。防脱卸装置可防止导轨意外松脱。顷刻之间即可完成微调：免工具高度调节，可补偿多达 2.5 mm 的公差。内置倾斜度调节功能，轻松校准面板。



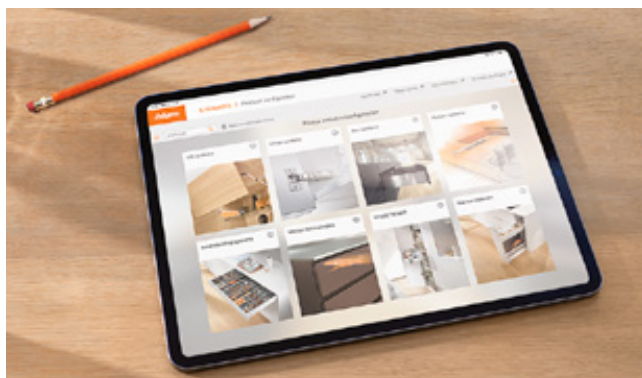
服务与加工工具 - 量身定制, 实用专业

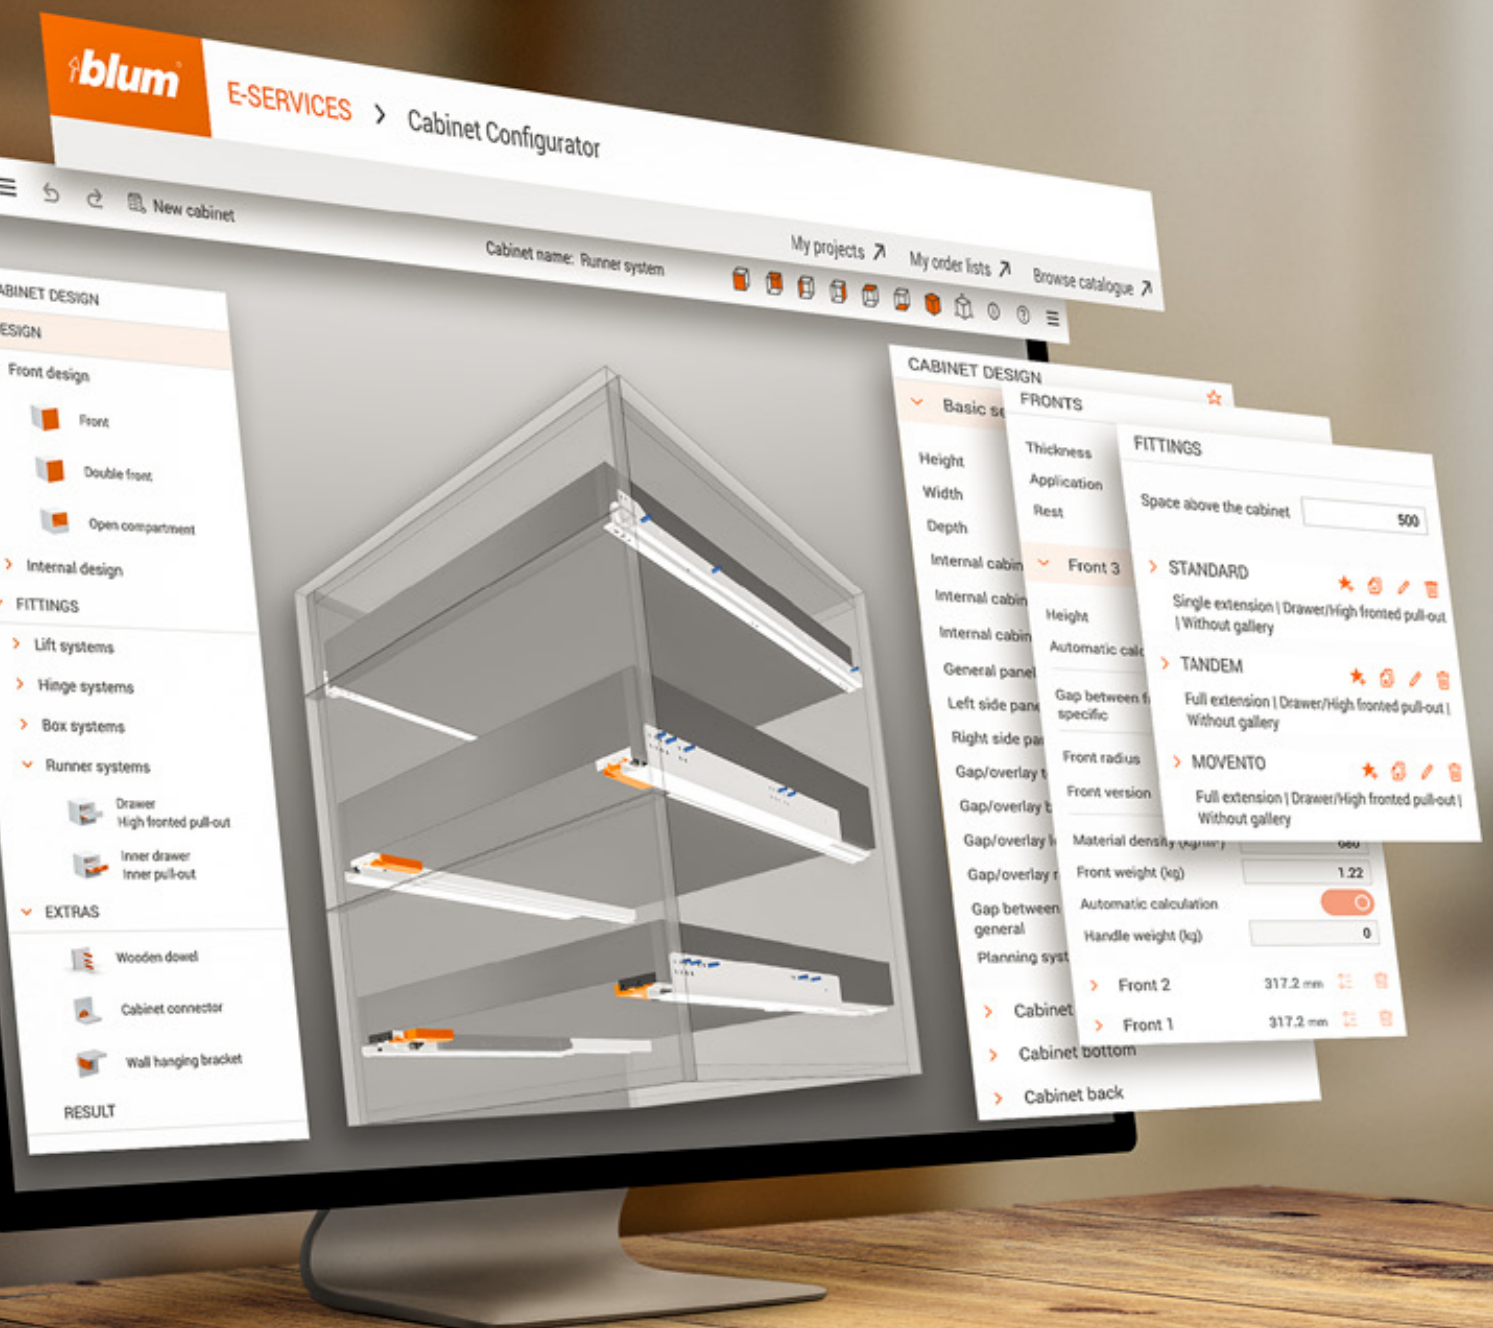
为 TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列&玲珑系列 (17-19mm) 量身打造的服务和加工工具在整个流程链中进行支持: 我们的 E-SERVICES 电子化服务在设计、构造和型号选择方面为您提供全天候的帮助。在生产方面, 除了钻孔和五金件安装机器以外, 我们还供应特殊钻模。例如, 辅助您安装插销版本的 TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列&玲珑系列 (17-19mm) 以及面板调节件的钻模。



产品配置工具

www.blum.com/productconfigurator





柜体配置工具

www.blum.com/cabinetconfig

满足不同需求的导轨系列

TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列&玲珑系列 (17-19mm), 其应用更广泛: 支持多种抽屉结构类型, 而且还有三种动感开合技术, 供您随心选择。MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列则是一款精妙的解决方案, 它不惧家具制造过程中的各种严苛要求: 它具有同步滑动性能、支持四维调节、还可与 Blum 百隆的全部 4 款动感科技搭配。

TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列&玲珑系列 (17-19MM)

导轨系列 | TANDEM 隐藏静音木抽导轨
浩瀚系列&玲珑系列 (17-19mm)



MOVENTO

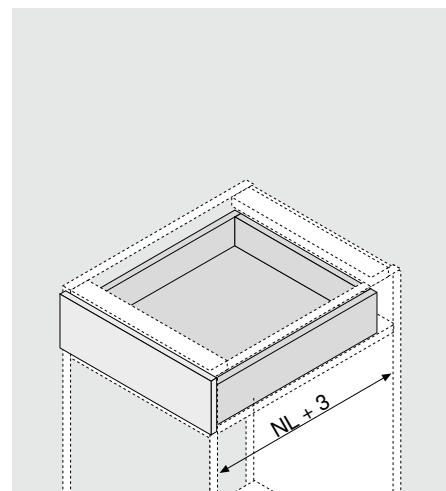
魔顺®全拉木抽导轨系列




560F 接码式 – 浩瀚系列 – BLUMOTION 阻尼




- 隐藏式导轨系列, 适用于抽盒侧板厚度为 17 至 19 mm 的木抽
- 全拉式 TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列, 内置 BLUMOTION 阻尼, 打造轻柔顺滑的关闭效果
- 可与电动开启支持产品 SERVO-DRIVE 电动碰碰开配套使用
- 摩擦力较小的塑料滚轮确保轻盈滑动
- 通过接码进行免工具高度调节
- 内置免工具面板倾斜度调节件
- 侧面和深度上的误差平衡



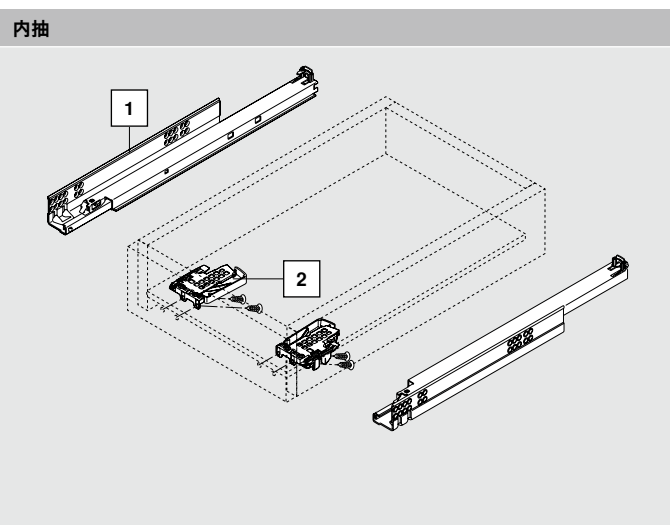
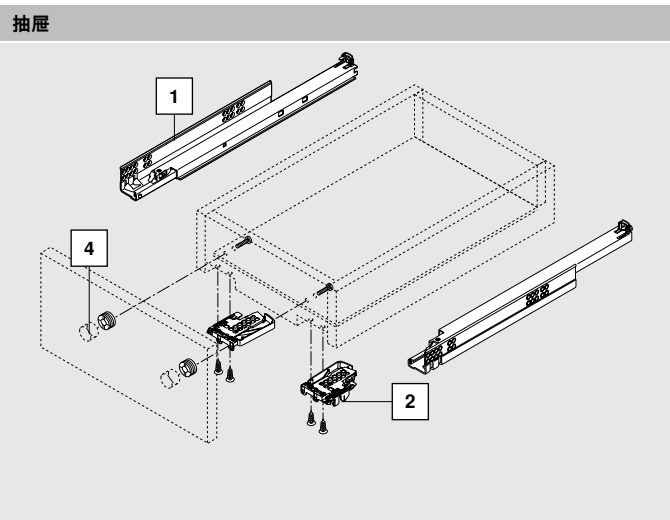
订购信息

1	左/右导轨		
		导轨长度 NL (mm)	负载能力 30 kg
		250	560F2500B
		300	560F3000B
		350	560F3500B
		400	560F4000B
		450	560F4500B
		500	560F5000B
内置 BLUMOTION 阻尼			

2	左/右接码	
	塑料/锌 橙色	T51.1700.04
	左/右同时订购	

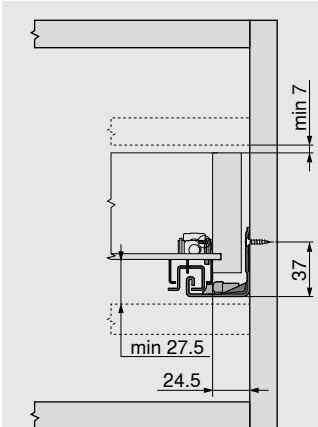
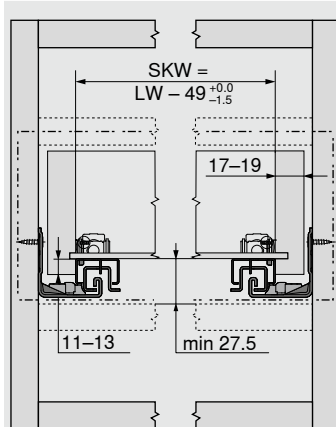
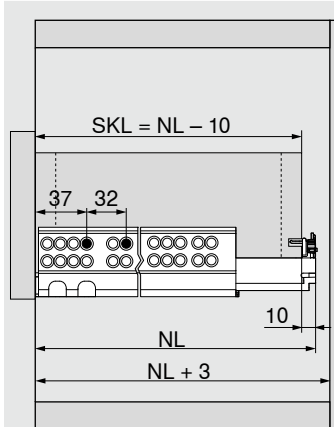
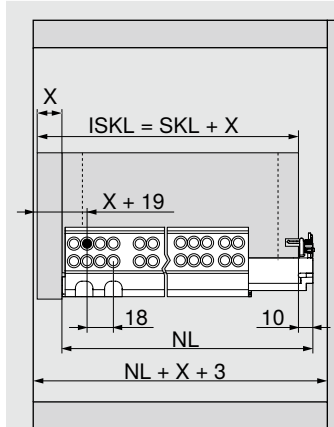
配件

4	面板调节件	
	塑料 自然色	295.1000

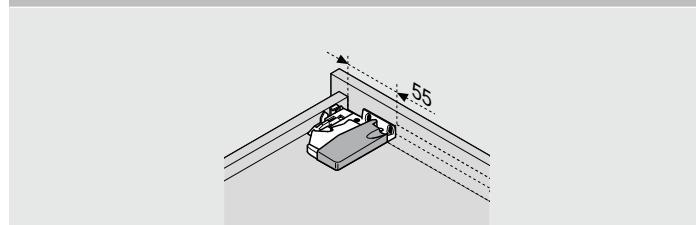


560F 接码式 – 浩瀚系列 – BLUMOTION 阻尼

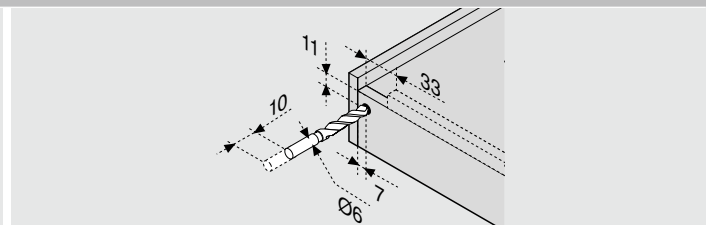
设计

在柜体内所需空间	抽屉/内抽	抽屉	内抽
			
	SKW 抽屉净宽	SKL 抽屉深度	ISKL 内抽长度
	LW 柜体净宽	NL 导轨长度	SKL 抽屉深度
			NL 导轨长度
			X 面板厚度

抽屉的加工



使用钻模 T65.1000.02

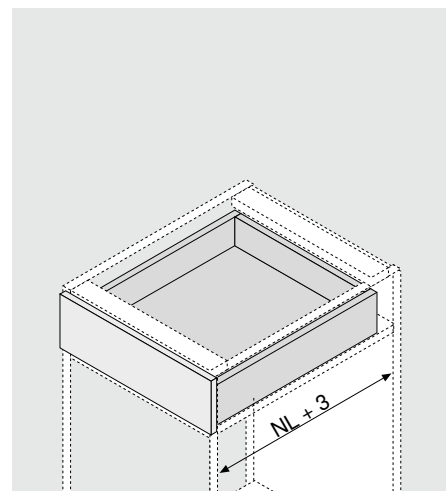


使用钻模 T65.1000.02


560F 接码式 – 浩瀚系列 – TIP-ON 碰碰开




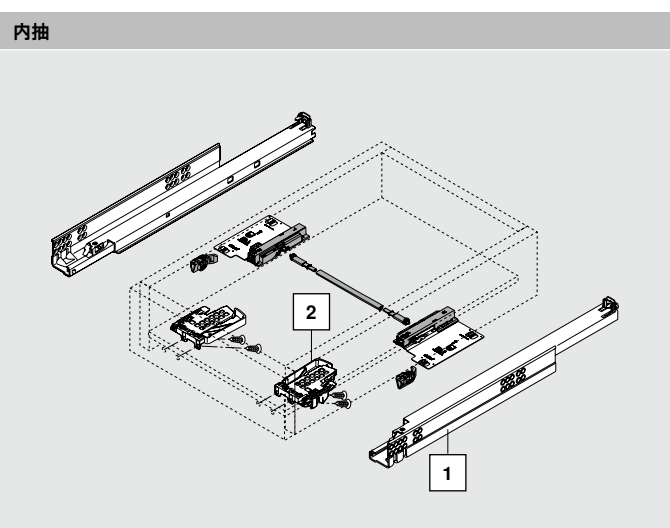
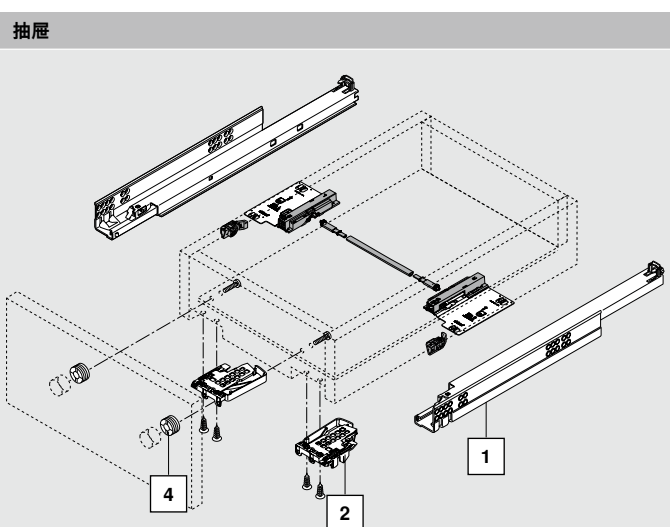
- 隐藏式导轨系列, 适用于抽盒侧板厚度为 17 至 19 mm 的木抽
- 全拉式 TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列, 内置 BLUMATIC 自闭无阻尼
- 支持安装机械开启支持系统 TIP-ON 碰碰开
- 摩擦力较小的塑料滚轮确保轻盈滑动
- 通过接码进行免工具高度调节
- 内置免工具面板倾斜度调节件
- 侧面和深度上的误差平衡
- 推荐: 可选配 TIP-ON 碰碰开同步装置, 即便较宽的面板也可确保触发稳定性



订购信息

1	左/右导轨	导轨长度 NL (mm)	负载能力 30 kg
		250	560F2500C
		300	560F3000C
		350	560F3500C
		400	560F4000C
		450	560F4500C
		500	560F5000C
在不同承重的情况下或在调节后, 弹出距离可能会发生变化!			


2	左/右接码	
	塑料/锌 橙色	T51.1700.04
	左/右同时订购	



560F 接码式 – 浩瀚系列 – TIP-ON 碰碰开

配件

4	面板调节件	
	塑料	
	自然色	295.1000

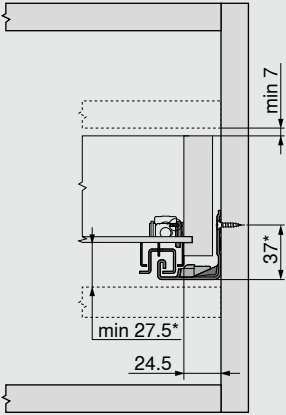
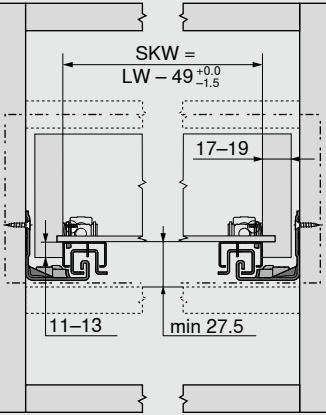
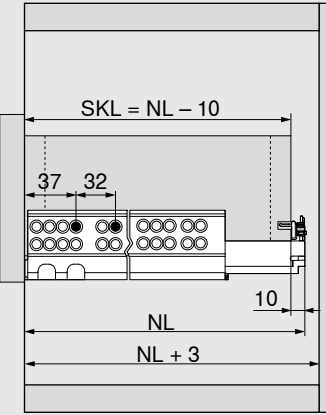
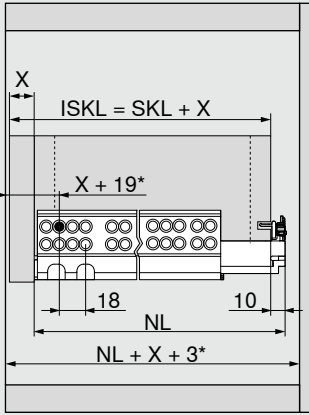
5a	左/右 TIP-ON 碰碰开 (可选配)	
	负载能力 (kg)	
	30	T55.7150S
	仅适用于 TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列	

5b	TIP-ON 碰碰开同步齿轮套装		
	规格	颜色	
	半圆形	RAL 7037 土灰色	
			T55.000R

5c	TIP-ON 碰碰开同步杆		
	柜体宽度 KB (mm)	规格	
	1200 以下	半圆形	T55.882W
	可裁切 无论柜体宽度大小, 我们均建议使用同步杆。 裁切: 柜体净宽 LW - 284 mm		

560F 接码式 – 浩瀚系列 – TIP-ON 碰碰开

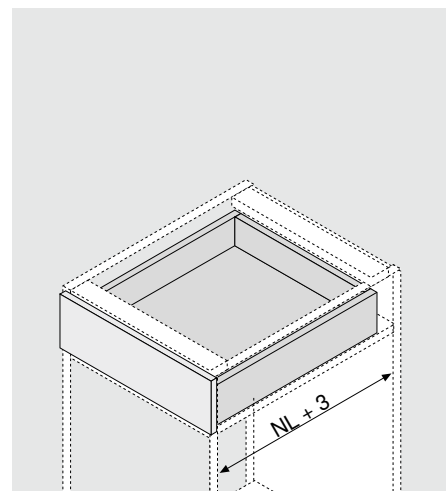
设计

在柜体内所需空间	抽屉/内抽	抽屉	内抽
			
* 若配 TIP-ON 碰碰开, 则需 +1 mm	SKW 抽屉净宽 LW 柜体净宽	SKL 抽屉深度 NL 导轨长度	ISKL 内抽长度 SKL 抽屉深度 NL 导轨长度 X 面板厚度 * 若配 TIP-ON 碰碰开, 需额外 +4 mm


550F 接码式 – 玲珑系列 – BLUMOTION 阻尼




- 隐藏式导轨系列, 适用于抽盒侧板厚度为 17 至 19 mm 的木抽
- 半拉式 TANDEM 隐藏静音木抽导轨玲珑系列, 配备柔性末端挡块 (拉开抽屉时), 内置动感科技 BLUMOTION 阻尼打造轻柔、静谧的闭合
- 可与电动开启支持产品 SERVO-DRIVE 电动碰碰开配套使用
- 摩擦力较小的塑料滚轮确保轻盈滑动
- 通过接码 进行免工具高度调节
- 侧面和深度上的误差平衡




订购信息

1	左/右导轨	
	导轨长度NL (mm)	负载能力30 kg
	250	550F2500B
	300	550F3000B
	350	550F3500B
	400	550F4000B
	450	550F4500B
	500	550F5000B
内置 BLUMOTION 阻尼		

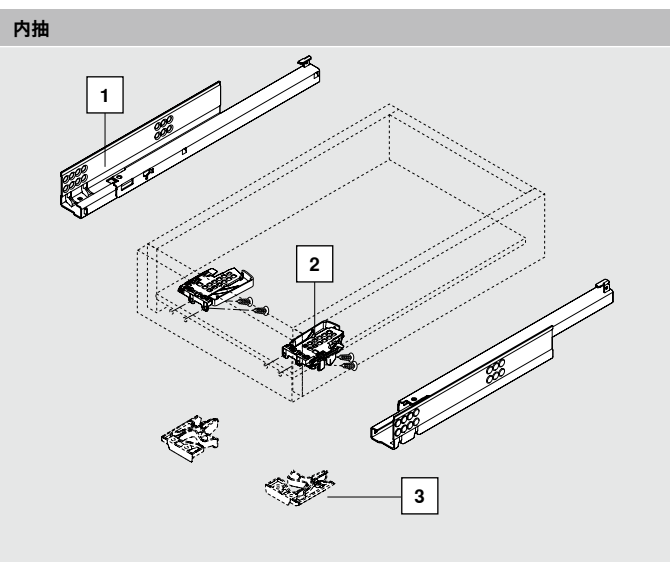
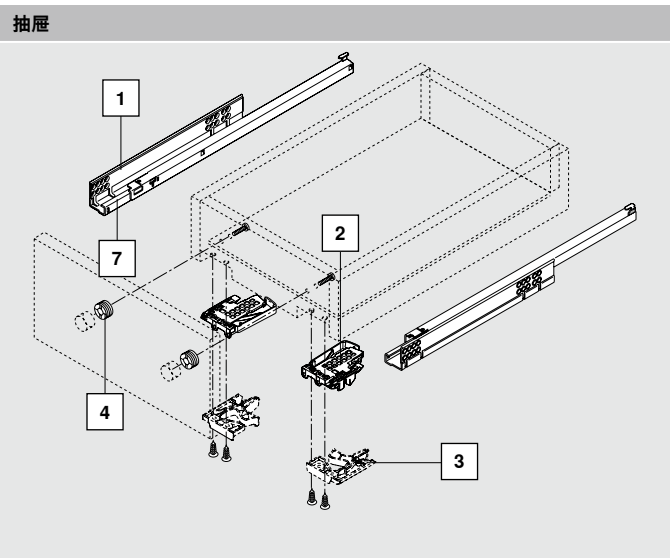
2	左/右接码	
	塑料/锌 橙色	T51.1700.04
	具有高度调节功能	
	左/右同时订购	

2的替代方案

3	一体式接码, 左/右	
	塑料 RAL 7035 亮灰色	T51.1400
	左/右同时订购	不可与 POSISTOP 组合使用

配件

4	面板调节件	
	塑料 自然色	295.1000

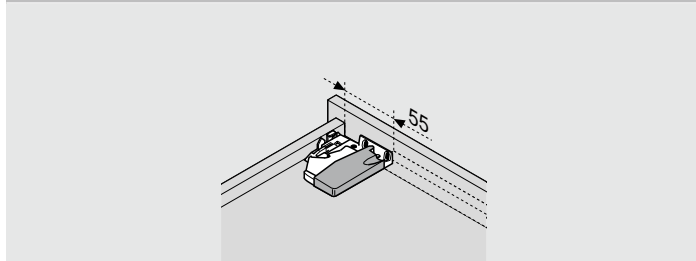


550F 接码式 – 玲珑系列 – BLUMOTION 阻尼

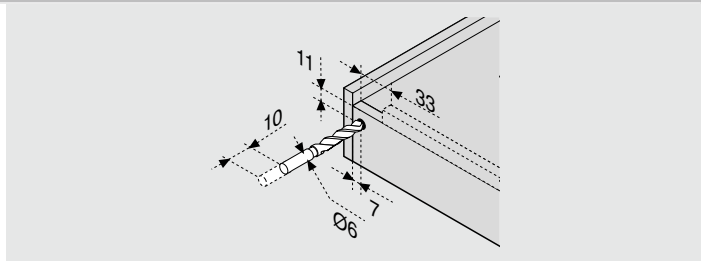
设计

在柜体内所需空间	抽屉/内抽	抽屉	内抽
A 为切换至 TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列 留出 3 mm 间距	SKW 抽屉净宽 LW 柜体净宽	SKL 抽屉深度 NL 导轨长度	ISKL 内抽长度 SKL 抽屉深度 NL 导轨长度 X 面板厚度

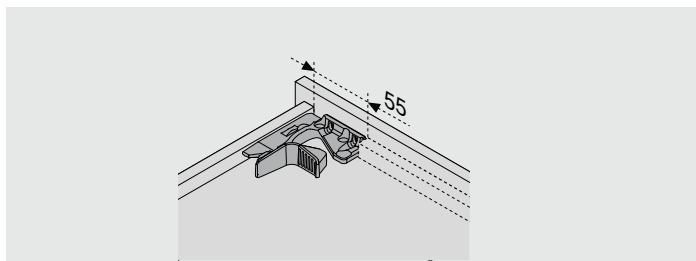
抽屉的加工



使用钻模 T65.1000.02



使用钻模 T65.1000.02

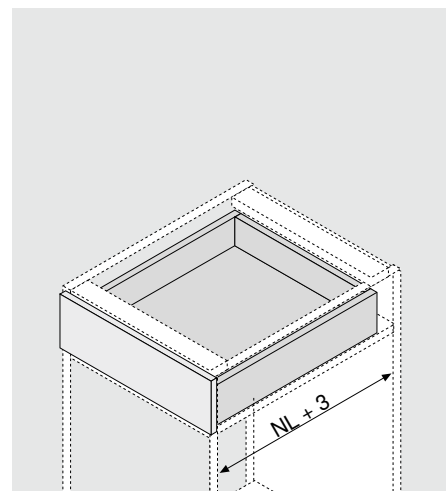


使用钻模 T.65.1000.02


550F 接码式 – 玲珑系列 – 集成 TIP-ON 碰碰开




- 隐藏式导轨系列, 适用于抽盒侧板厚度为 17 至 19 mm 的木抽
- 半拉式 TANDEM 隐藏静音木抽导轨玲珑系列, 配备柔性末端挡块 (拉开抽屉时)
- 集成 TIP-ON 碰碰开 - 机械开启支持产品
- 摩擦力较小的塑料滚轮确保轻盈滑动
- 通过接码 进行免工具高度调节
- 侧面和深度上的误差平衡
- 推荐: 可选配 TIP-ON 碰碰开同步装置, 即便较宽的面板也可确保触发稳定性




订购信息


1	左/右导轨	
	导轨长度 NL (mm)	负载能力 30 kg
	250	550F2500T
	300	550F3000T
	350	550F3500T
	400	550F4000T
	450	550F4500T
	500	550F5000T
内置 TIP-ON 碰碰开		

2	左/右接码	
	塑料/锌 橙色	T51.1700.04
	具备高度调节功能	
	左/右同时订购	

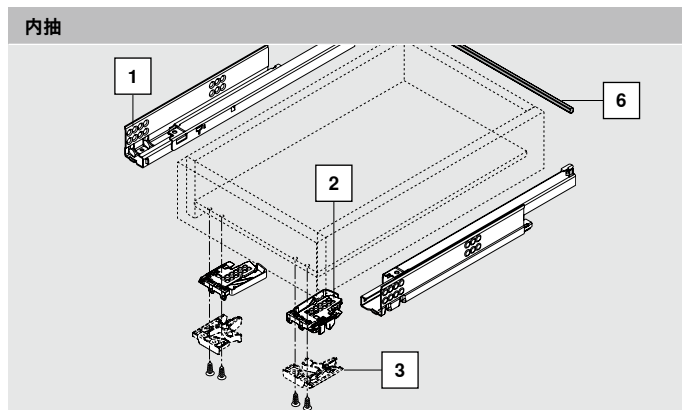
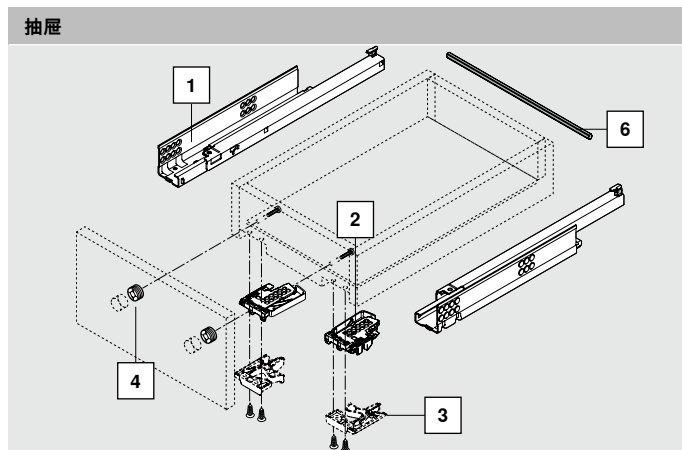
2的替代方案

3	一体式接码, 左/右	
	塑料 RAL 7035 亮灰色	T51.1400
	左/右同时订购	
	不可与 POSISTOP 组合使用	

配件

4	面板调节件	
	塑料 自然色	295.1000

6	TIP-ON 碰碰开同步杆		
	柜体宽度 KB (mm)	规格	
	1200 以下	同步轴	T57.1142S
	可裁切 无论柜体宽度大小, 我们均建议使用同步杆。 裁切: 柜体净宽 LW - 37 mm		




550F 接码式 – 玲珑系列 – 集成 TIP-ON 碰碰开


设计

在柜体内所需空间	抽屉/内抽	抽屉	内抽
A 为切换至 TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列 留出 3 mm 间距	SKW 抽屉净宽 LW 柜体净宽	SKL 抽屉深度 NL 导轨长度	ISKL 内抽长度 SKL 抽屉深度 NL 导轨长度 X 面板厚度

抽屉的加工




使用钻模 T65.1000.02



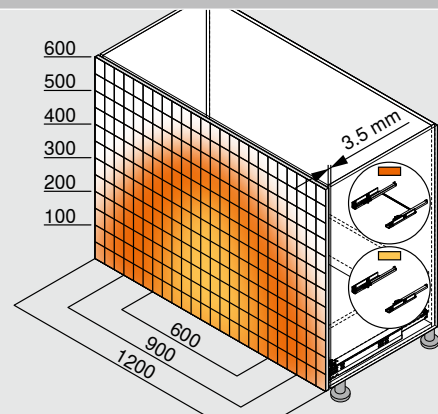
使用钻模 T65.1000.02

抽屉的加工



使用钻模 T.65.1000.02

触发范围

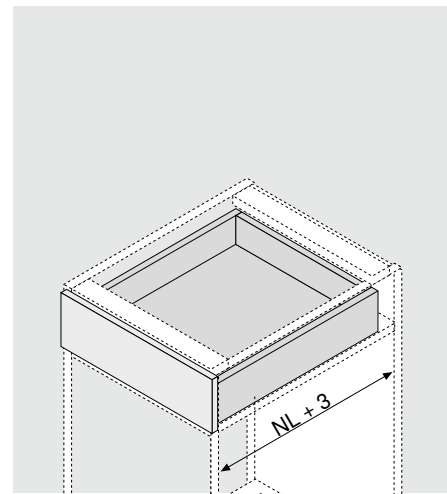


以550F 为例 – 30 kg, 导轨长度 NL 500 mm, 四面抽屉, 配有同步装置


561F 插销式 – 浩瀚系列 – BLUMOTION 阻尼



- 隐藏式导轨系列, 适用于抽盒侧板厚度为 17 至 19 mm 的木抽
- 全拉式 TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列, 内置 BLUMOTION 阻尼, 打造轻柔顺滑的关闭效果
- 可与电动开启支持产品 SERVO-DRIVE 电动碰碰开配套使用
- 摩擦力较小的塑料滚轮确保轻盈滑动
- 导轨系列已整合防脱卸装置和高度调节功能
- 内置免工具面板倾斜度调节件



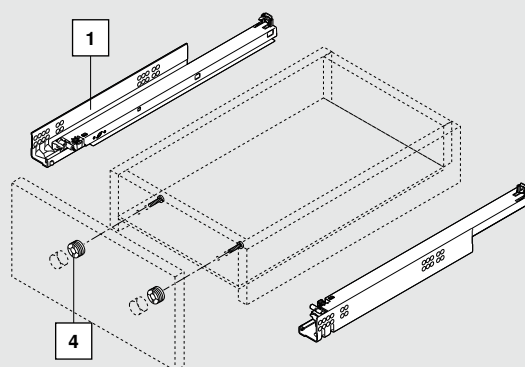
订购信息

1	左/右导轨	导轨长度 NL (mm)	负载能力 30 kg
		260	561F2600B
		310	561F3100B
		360	561F3600B
		410	561F4100B
		460	561F4600B
		510	561F5100B
内置 BLUMOTION 阻尼			

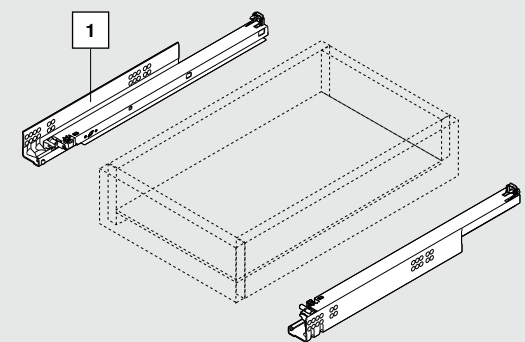
配件

4	面板调节件	
	塑料 自然色	295.1000

抽屉



内抽

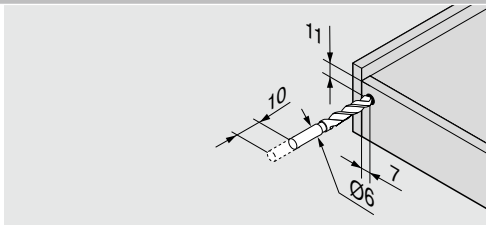
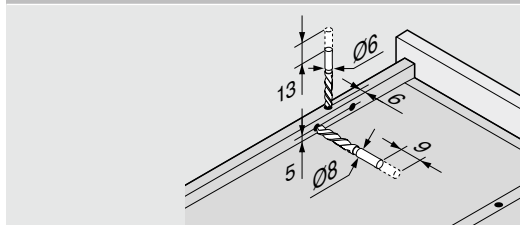


561F 插销式 – 浩瀚系列 – BLUMOTION 阻尼

设计

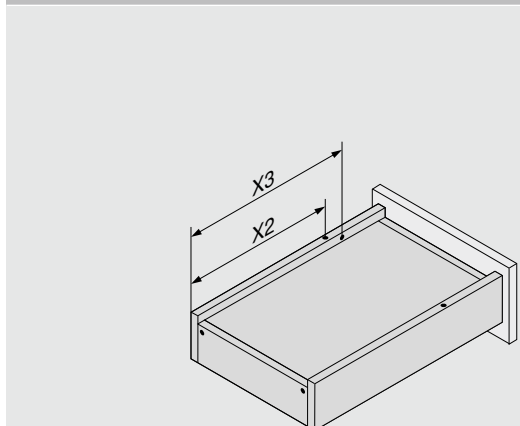
在柜体内所需空间	抽屉/内抽	抽屉	内抽
	SKW 抽屉净宽 LW 柜体净宽	SKL 抽屉深度 NL 导轨长度	ISKL 内抽长度 SKL 抽屉深度 NL 导轨长度 X 面板厚度

抽屉的加工



使用钻模 T65.1000.02

抽屉的加工

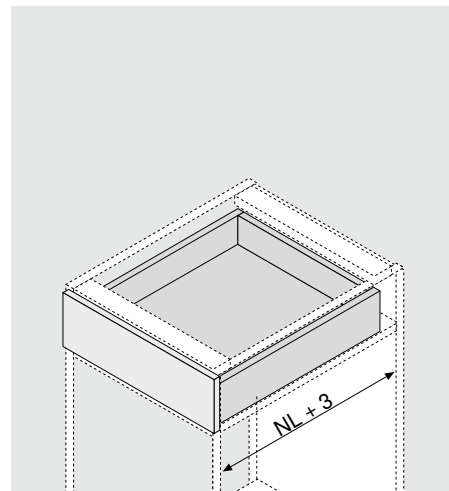


导轨长度 NL (mm)	插栓 X2 (mm)	防脱卸装置 X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436


561F 插销式 – 浩瀚系列 – TIP-ON 碰碰开



- 隐藏式导轨系列, 适用于抽盒侧板厚度为 17 至 19 mm 的木抽
- 全拉式 TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列, 内置 BLUMATIC 自闭无阻尼
- 支持安装机械开启支持系统 TIP-ON 碰碰开
- 摩擦力较小的塑料滚轮确保轻盈滑动
- 导轨系列已整合防脱卸装置和高度调节功能
- 内置免工具面板倾斜度调节件
- 推荐: 可选配 TIP-ON 碰碰开同步装置, 即便较宽的面板也可确保触发稳定性

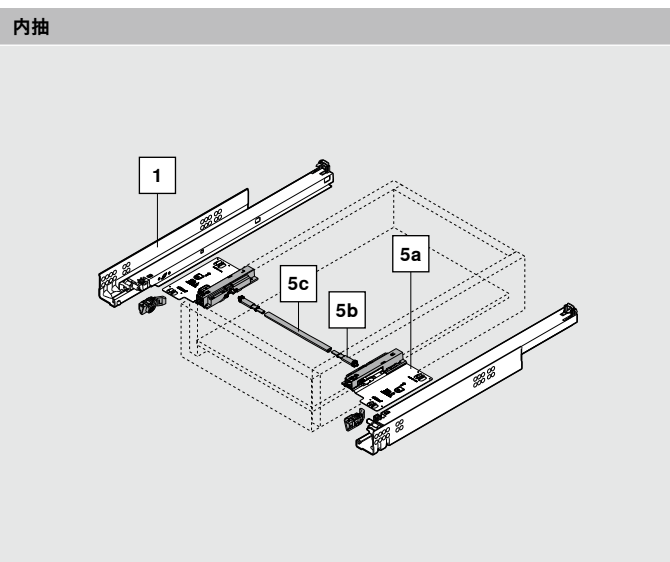
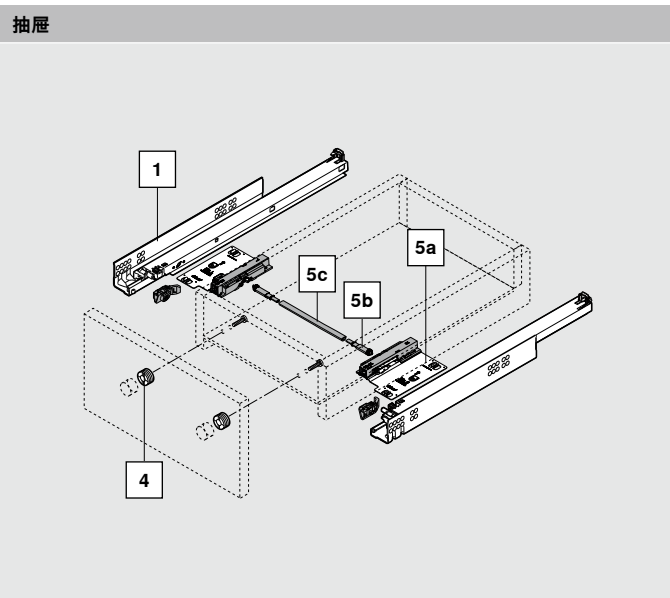


订购信息

1	左/右导轨	导轨长度 NL (mm)	负载能力 30 kg
		260	561F2600C
		310	561F3100C
		360	561F3600C
		410	561F4100C
		460	561F4600C
		510	561F5100C


配件

4	面板调节件	
	塑料	
	自然色	295.1000



561F 插销式 – 浩瀚系列 – TIP-ON 碰碰开

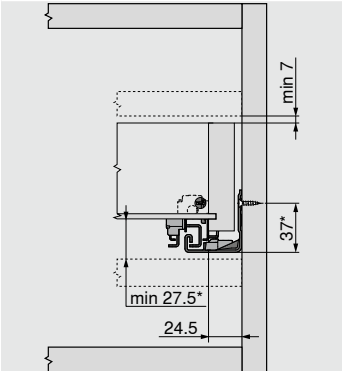
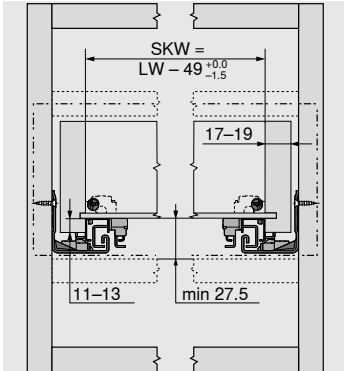
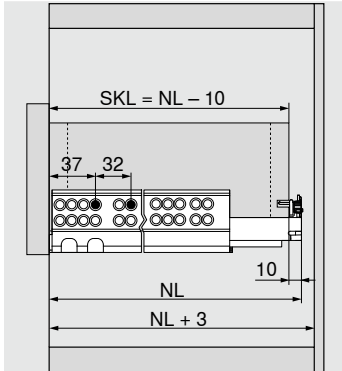
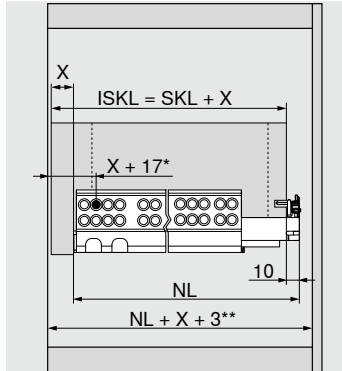
配件

5a	左/右 TIP-ON 碰碰开		
	负载能力 (kg)		
	30		T55.7150S
	仅适用于全拉式 TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列		
5b	TIP-ON 碰碰开同步齿轮套装		
	规格	颜色	
	半圆形	RAL 7037 土灰色	
			T55.000R

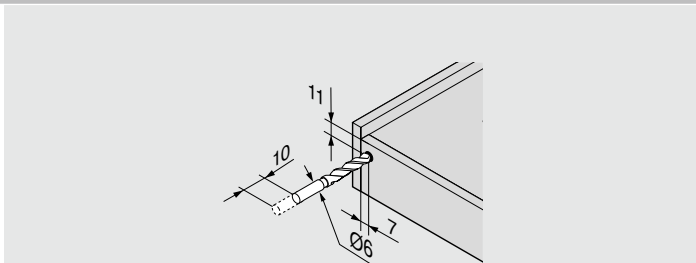
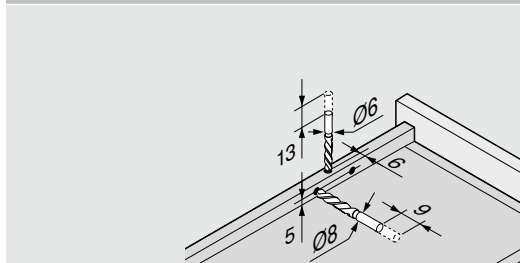
5c	TIP-ON 碰碰开同步杆		
	柜体宽度 KB (mm)	规格	
	1200 以下	半圆形	T55.882W
	可裁切 无论柜体宽度大小, 我们均建议使用同步杆。 裁切: 柜体净宽 LW - 284 mm		

561F 插销式 – 浩瀚系列 – TIP-ON 碰碰开

设计

在柜体内所需空间	抽屉/内抽	抽屉	内抽
			
* 若配 TIP-ON 碰碰开, 则需 +1 mm	SKW 抽屉净宽 LW 柜体净宽	SKL 抽屉深度 NL 导轨长度	ISKL 内抽长度 SKL 抽屉深度 NL 导轨长度 X 面板厚度
			* 若配备 TIP-ON 碰碰开, 需额外 +6 mm ** 若配备 TIP-ON 碰碰开, 需额外 +4 mm

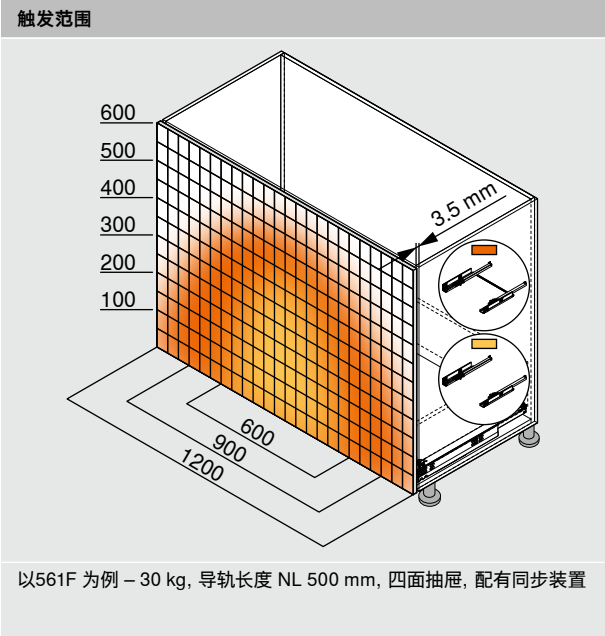
抽屉的加工




使用钻模 T65.1000.02

561F 插销式 – 浩瀚系列 – TIP-ON 碰碰开

设计

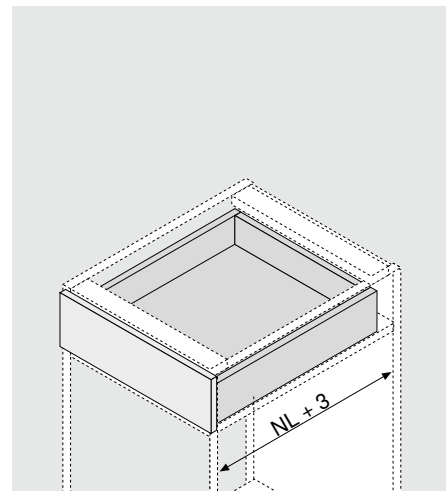


抽屛的加工 	导轨长度 NL (mm)	插栓 X2 (mm)	防脱卸装置 X3 (mm)
	260	205	185
	310	230	242
	360	275	287
	410	300	344
	460	335	379
	510	360	436


551F 插销式 – 玲珑系列 – BLUMOTION 阻尼



- 隐藏式导轨系列, 适用于抽盒侧板厚度为 17 至 19 mm 的木抽
- 半拉式 TANDEM 隐藏静音木抽导轨玲珑系列, 配备柔性末端挡块 (拉开抽屉时) 和内置 BLUMOTION 阻尼, 打造轻柔顺滑的关闭效果
- 可与电动开启支持产品 SERVO-DRIVE 电动碰碰开配套使用
- 摩擦力较小的塑料滚轮确保轻盈滑动
- 导轨系列已整合防脱卸装置和高度调节功能

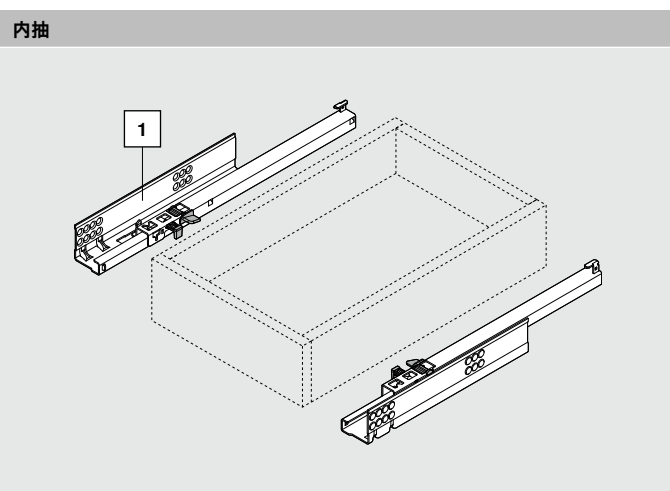
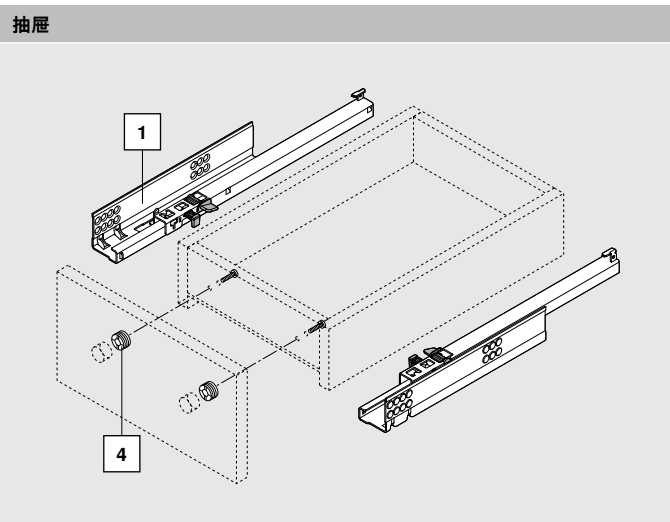


订购信息

1	左/右导轨	导轨长度 NL (mm)	负载能力 30 kg
		260	551F2600B
		310	551F3100B
		360	551F3600B
		410	551F4100B
		460	551F4600B
		510	551F5100B
内置 BLUMOTION 阻尼			

配件

4	面板调节件	
	塑料 自然色	295.1000

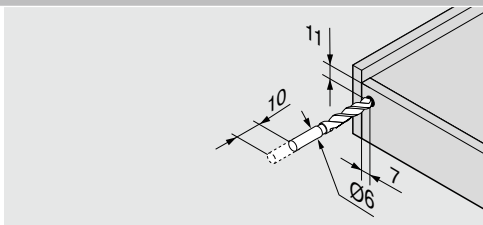
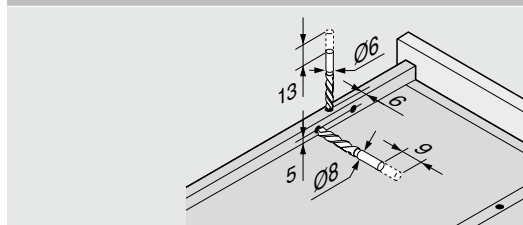


551F 插销式 – 玲珑系列 – BLUMOTION 阻尼

设计

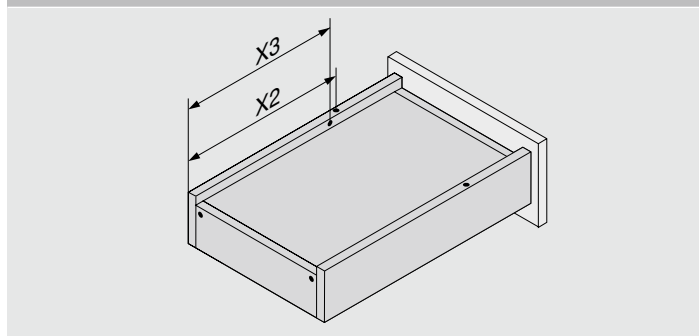
在柜体内所需空间	抽屉/内抽	抽屉	内抽
A 为切换至全拉式导轨留出 3 mm 间距	SKW 抽屉净宽 LW 柜体净宽	SKL 抽屉深度 NL 导轨长度	ISKL 内抽长度 SKL 抽屉深度 NL 导轨长度 X 面板厚度

抽屉的加工



使用钻模 T65.1000.02

抽屉的加工

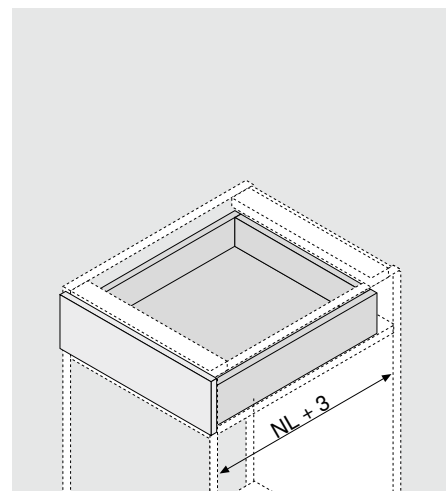


导轨长度 NL (mm)	插栓 X2 (mm)	防脱卸装置 X3 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340


551F 插销式 – 玲珑系列 – 集成 TIP-ON 碰碰开



- 隐藏式导轨系列, 适用于抽盒侧板厚度为 17 至 19 mm 的木抽
- 半拉式 TANDEM 隐藏静音木抽导轨玲珑系列, 配备柔性末端挡块 (拉开抽屉时)
- 集成动感开合技术 TIP-ON 碰碰开 – 机械开启支持产品
- 摩擦力较小的塑料滚轮确保轻盈滑动
- 导轨系列已整合防脱卸装置和高度调节功能
- 推荐: 可选配 TIP-ON 碰碰开同步装置, 即便较宽的面板也可确保触发稳定性



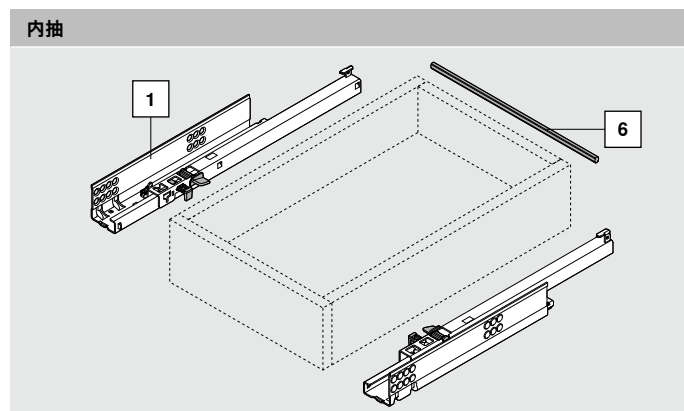
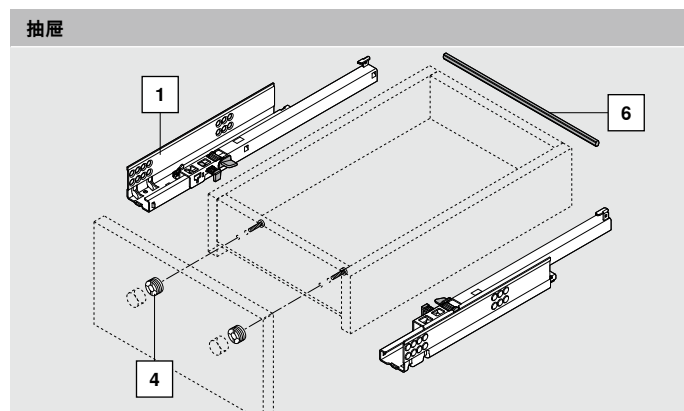
订购信息

1	左/右导轨	导轨长度 NL (mm)	负载能力 30 kg
		260	551F2600T
		310	551F3100T
		360	551F3600T
		410	551F4100T
		460	551F4600T
		510	551F5100T
内置 TIP-ON 碰碰开			

6	TIP-ON 碰碰开同步杆		
	柜体宽度 KB (mm)	规格	
	1200 以下	同步轴	T57.1142S
	可裁切 我们推荐使用同步杆。 裁切: 柜体净宽 LW - 37 mm		

配件

4	面板调节件	
	塑料 自然色	295.1000

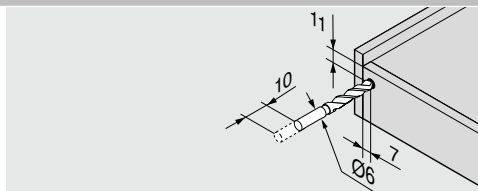
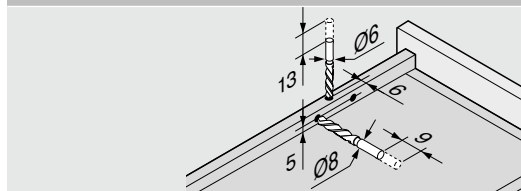


551F 插销式 – 玲珑系列 - 集成 TIP-ON 碰碰开

设计

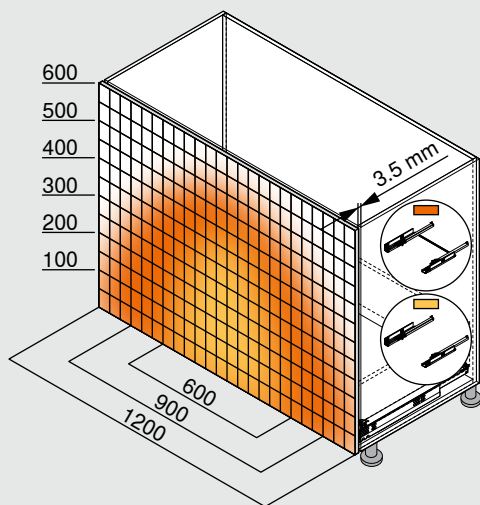
在柜体内所需空间	抽屉/内抽	抽屉	内抽
A 为切换至 TANDEM 隐藏静音木抽导轨浩瀚系列 留出3 mm 间距	SKW 抽屉净宽 LW 柜体净宽	SKL 抽屉深度 NL 导轨长度	ISKL 内抽长度 SKL 抽屉深度 NL 导轨长度 X 面板厚度

抽屉的加工



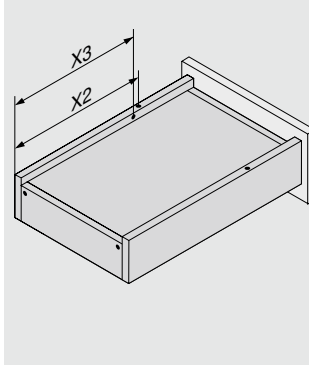
使用钻模 T65.1000.02

触发范围




以551F 为例 – 30 kg, 导轨长度 NL 500 mm, 四面抽屉, 配有同步装置


抽屉的加工




导轨长度 NL (mm)	插栓 X2 (mm)	防脱卸装置 X3 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340

配件

面板调节件	
	带预安装的钢螺帽 适用于四面抽屉 二维面板调节 (± 2 mm) 材质: 塑料 颜色: 自然色
	295.1000

设计

适用于 MINIPRESS 专业钻孔机 + PRO-CENTER 多功能钻孔机 MZM.0095 的模具

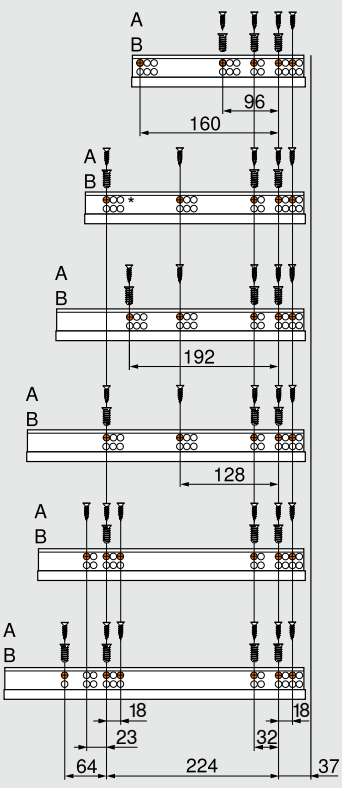
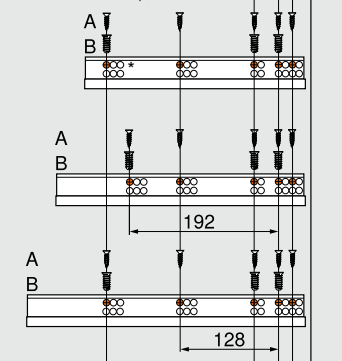




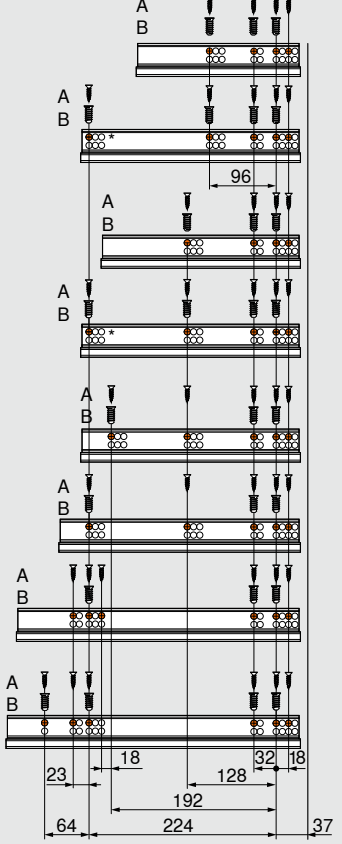

















搁板锁定装置 (套装)	
	材质 塑料
	颜色 猎户灰 亚光
	组成部分: 2x 锁定装置* 2x 锁紧件 1x 安装说明
	295F5700
	使用直径为 3.5 x 15 mm、产品编号为 609.1500 的木工螺丝或者产品编号为 661.1450.HG 的系统螺丝固定 * 仅可用木工螺丝进行固定

导轨倒钩销	
	塑料 自然色
	T51.7000.01

搁板锁定装置 – 同步杆	
	铝材
	原色 可裁切
	ZST.1089W
	适用柜体宽度 KB 1200 mm 以下 裁切: 柜体净宽 94 ± 1 mm
	由于配备了同步装置, 可单手解锁搁板锁定装置

更多关于搁板锁定装置的信息请查阅 EP-476 (搁板锁定装置 宣传册)

导轨 560F/561F/550F/551F 的固定

导轨 560F – 30 kg	导轨 561F – 30 kg
NL 250–270  NL 300–380  NL 400–420  NL 450–480  NL 500–550  NL 600 	NL 260  NL 285  NL 310–335  NL 360–385  NL 410  NL 435–485  NL 510–535  NL 560 
NL 导轨长度	A 木工螺丝 Ø 4 x 15 mm
B 系统螺丝, 产品编号 661.1450.HG	* BLUMOTION 阻尼
导轨 550F – 30 kg	导轨 551F – 30 kg
NL 270  NL 300–450  NL 500–550  NL 600  NL 650 	NL 260–285  NL 310–435  NL 460–485  NL 510–535  NL 560 
NL 导轨长度	A 木工螺丝 Ø 4 x 15 mm
B 系统螺丝, 产品编号 661.1450.HG	* 可以用 Ø 4 x 15 mm 的木工螺丝替代

A warm, modern kitchen scene. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black stool, looking towards the kitchen island. The island has a wooden countertop and a man in a striped shirt is standing behind it, smiling and cooking. A drawer under the island is open, showing various kitchen items. The background features a dining table with chairs, large windows with a view of a city, and a balcony. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. The lighting is soft and warm, with several black pendant lights hanging from the ceiling.

moving 触心而动 ideas

我们坚信, 创意可以推动世界向前发展。我们能够提供创新型的五金件、充满创意的家具方案和与之配套的服务, 让您的创意想法变成现实。客户的需求、全球的发展趋势和我们对提升生活质量的共同愿景推动着我们不断前进。让我们一起实现这些不断涌现的创意吧。



生活质量

全心全意：提升家具的使用舒适度和功能性。



产品线

一站式服务：无论是流行前线还是未来趋势，我们品种繁多的产品系列都能满足您的需求。



灵感

紧跟全球家居流行风尚，打造面向未来的解决方案。我们的研究成果对您倾囊相授。



创新

我们始终追求推陈出新。好奇心和研发热情驱使我们持之以恒地为您开发新的产品与服务。



服务

根据您的流程量身打造的专业服务，为您提供日常工作中的全方位支持。



质量

产品、服务乃至我们自身，优化提升的步伐从不停歇。



信任

我们一力承担自身责任。不只是对合作伙伴和员工，更是对社会和环境尽到应尽之力。

1952 年，Julius Blum 用一颗马蹄钉开启了 Blum 百隆的发展历程。今天，我们已经能够向 120 多个市场的客户提供创新型五金件。



保留技术变动和产品变动的权利。
所有内容版权归百隆所有。
IDNR: 06833179 · EP-559/1ZH-CN TANDEM 19MM

百隆家具配件 (上海) 有限公司
上海市青浦工业园区北盈路399号
邮编: 201700
电话: 021-3920 3355
传真: 021-3920 2223
Email: info.cn@blum.com
www.blum.com

百隆家具配件 (上海) 有限公司
四川分公司
成都市金牛区迎宾大道振兴路22号
蓝海天地E座209室
邮编: 610036
电话: 028-8421 5550
传真: 028-8421 5557

百隆家具配件 (上海) 有限公司
北京分公司
北京市丰台区榴乡路88号石榴中心
9号楼负1层102-103室
邮编: 100079
电话: 010-5676 2178
传真: 010-5676 2179

百隆家具配件 (上海) 有限公司
浙江分公司
宁波市鄞州区世纪大道北段323号
华东城1号楼1338-1341室
邮编: 315040
电话: 0574-8812 0900
传真: 0574-8812 0920

百隆家具配件 (上海) 有限公司
广州分公司
广州市海珠区琶洲大道109号
铭丰广场A塔6楼601, 608-610室
邮编: 510308
电话: 020-3785 5208
传真: 020-3785 5206

百隆家具配件 (上海) 有限公司
青岛分公司
青岛市崂山区松岭路169号
软件大厦C区512室
邮编: 266101
电话: 0532-8896 9528
传真: 0532-8896 9526

百隆家具配件 (上海) 有限公司
南京分公司
南京市雨花台区软件大道109号
雨花客厅3幢2楼205-207室
邮编: 210012
电话: 025-8444 2228
传真: 025-8223 2223

百隆家具配件 (上海) 有限公司
香港分公司
香港湾仔庄士敦道208号21楼
电话: +852-2572 2816
传真: +852-2572 2817

Julius Blum GmbH
Furniture Fittings Mfg.
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

我们在奥地利、波兰和中国的分公司已通过 ISO 9001、ISO 14001 以及 ISO 50001 认证。
我们在美国的分公司已通过 ISO 9001 认证。
我们在巴西的分公司已通过 ISO 9001 以及 ISO 14001 认证。

