

AVENTOS HKi

爱翻®隐云展®




www.blum.com

 **blum** 百隆®

探索隐藏的力量

集外在美观与内在力量于一体的上翻门是什么样的呢? AVENTOS HKI 结构小巧紧凑, 可完全嵌入柜体侧板中。这款上翻门五金件可与家具完美地融为一体, 在开辟出全新设计的同时又兼具了最高的美学价值。小小身材, 大大作用: 选择这款五金件, 尽情发挥创意, 设计理想家具!



目录

4 优雅可鉴

6 应用

10 设计方案

12 舒适开合

14 moving ideas 触心而动

20 加工

25 安装

28 订购信息

33 服务



优雅可鉴，精致隐现

AVENTOS HKi 以独特的方式与家具完美融为一体，而且能搭配所有类型的面板。即便是用于搭配了透明玻璃插件的上翻门，这款五金件关闭起来也丝毫不露痕迹。开启时，玛瑙黑伸缩臂呈现在眼前，尽显高贵典雅。这些伸缩臂与深色系元素搭配起来极为协调，还能成为浅色系家具的优雅点缀。

查看产品形象宣传片，
获取更多信息：

www.blum.com/aventoshki





亮点展示

柜子不仅仅是收纳空间。配上精致的玻璃上翻门，柜子就会摇身一变，成为一个特别的展示区。无论在哪个空间，AVENTOS HKi 总能让人眼前一亮。



造型简约

作为一个工作区域，厨房自然应该设计得尽可能实用。但这并不意味着厨房就要和卓越的设计绝缘。如果您喜欢简约风，那么嵌入式五金件 AVENTOS HKi 一定能给您带来新的灵感。一切皆有可能——人体工程学与纯粹的设计也能相得益彰！

囊括 AVENTOS 爱翻®上翻门系列的所有优势

- 为吊柜实现舒适的操作体验
- 轻松自如地拿取物品
- 在所需位置实现无级悬停
- 随时自由移动，头部不受阻碍
- 让地柜和吊柜呈现出一致的面板柜体接缝
- 提高家具的功能性和质量





侧板厚度

16–25 mm

AVENTOS HKi 五金件窄到可以装进厚度仅为 16 mm 的柜体侧板。
这样的尺寸, 也能为您的家具设计提供无拘无束的自由发挥空间。这款五金件可用于所有常规尺寸的柜体: 高至 600 mm, 宽至 1800 mm。



无限可能



无论是木制、中密度板、带窄或宽铝框的玻璃面板——AVENTOS HKi 爱翻®隐云展®都能助您打破边界，赋予设计无限可能。

轻松开启，轻柔无声地关闭

AVENTOS HKi 搭配 Blum 百隆的动感开合技术，操作起来更加舒适。机械开启支持产品 TIP-ON 碰碰开可实现轻触开启。而省力装置中的 BLUMOTION 阻尼则确保了轻柔无声的关闭效果。





BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum



moving 触心而动 ideas

我们坚信，创意可以推动世界向前发展。我们能提供创新型五金件、充满创意的家具方案和与之配套的服务，让您的创意想法变为现实。客户的需求、全球的发展趋势和我们对提升生活质量的共同愿景推动着我们不断前进。让我们一起实现这些不断涌现的创意吧。



生活品质

我们的承诺：精致实用、别具匠心的解决方案，提高生活品质。



产品线

一站式服务：我们多样化的产品系列让您的家居理念得以完美实现。



灵感

我们洞察全球家居趋势，并提前思考未来的解决方案。



创新

我们不断前行：为您开发新产品和服务。



服务

我们为您提供量身定制的服务，契合您的需求，助您轻松应对日常工作。



质量

我们高度重视品质，并不断改进我们的产品和服务。



信任

我们承担自身责任，不仅对合作伙伴和员工负责，还对社会和环境负责。

1952 年，Julius Blum 从生产马蹄铁起步。如今，我们为 120 个市场开发高品质的家具五金和创新的家居解决方案。

“

奋起追求，
相信终有所获。

”

AVENTOS HKi

爱翻®隐云展®





空间之大，前所未有

有舍必有得。要安装 AVENTOS HKi，必须在柜体侧板里腾出约 750 cm³ 的空间。恰恰是这样的“舍”，让人们收获巨大的活动空间，创造出新的上翻门家具设计。750 cm³ 听上去并不多，仅仅相当于一杯装满的锯末。但这对我们双方来说都不失为一大挑战：您的挑战是要确保在柜体侧板中创造出这样的空间；而我们的挑战则是要在如此狭小的空间里装下一个功能完备且操作舒适的复杂机械。我们的产品研发人员以无限的精力、心血和探索精神战胜了我们的挑战。同时我们也为您的那部分挑战而殚精竭虑。我们通过不同的解决方案，帮您更方便地使用我们的隐藏式上翻门五金件来进行家具制造：为您提供全新特制的加工机器、预先加工好的原板或是用于自行铣削加工的样板。如此一来，您便能舍小得大。




AVENTOS HKi



各种加工方式

您喜欢在车间里用数控机床或上铣刀来自己打造家具吗？如果您要使用 AVENTOS HKi 来打造家具，我们可为您提供多种选项。您可选择带装饰盖的半嵌式版本 ① 或各种全嵌式版本——例如双层 ② 或带插板的多级铣槽 ③。

根据您喜欢的工具，选择更多个性化加工方式。对此，请联系您的 Blum 百隆联系人。

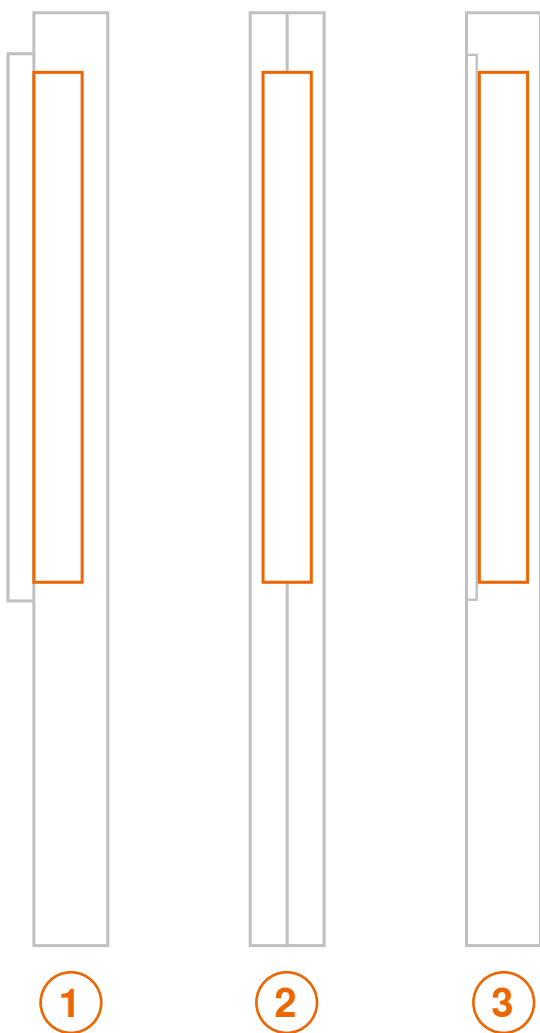

用装饰盖打造个性化

借助半嵌式省力装置，可轻松安装个性化品牌标签 ①。只需在柜体侧板的表面铣槽，插入 AVENTOS HKi，装上颜色合适的装饰盖和所需的品牌标签，就能完成个性化定制了！



用于精准铣槽的样板

如果您使用上铣刀进行加工，除了配套的平头铣刀外，我们还研发了各种铣削样板，您也可以借助它们对省力装置和插板进行精准铣槽 ③。





预先铣削好的原板套装

您偏向将尽可能多的工作步骤外包出去吗？那么您只需订购一套已针对 AVENTOS HKi 进行过集中铣槽的中密度板原板套装即可。您只需将尺寸为 600 mm x 450 mm x 19 mm 的原板切割成所需尺寸、镶面或上漆即可。铣槽中插有垫片，这样就能在运输过程中提供保护，让加工更容易。

使用 MINIMILL 进行铣槽

您想大量生产装配 AVENTOS HKi 的家具吗？我们为此而专门研发了机器：MINIMILL。
它能帮您在 16–25 mm 厚度的柜体侧板中快速且干净地进行铣槽。





推入

步骤 1: 将省力装置
完全推入铣槽。

插入、压紧省力装置、固定面板

每个步骤都经过了深思熟虑：安装 AVENTOS HKi 十分轻松。只需将省力装置推入铣过槽的柜体侧板。转动螺丝，在柜体中压紧省力装置。然后装上面板，对其进行三维调节，打造精确的面板柜体接缝。如遇特殊情况必须拆卸，柜体仍可保持完好。



在此查看安装视频：

www.blum.com/hkiassembly



压紧省力装置

步骤 2: 转动螺丝, 直到在
柜体中压紧省力装置。



上面板

步骤 3: 用手一按, 就能卡
住面板, 然后进行调节。



可三维调节

使用梅花螺丝对面板进行三维调节——
从而使面板柜体接缝精准吻合。



集成开启角度限制器

在集成开启角度限制器上无级调节
面板的开启角度。

安装便利, 一如既往

AVENTOS HKi 具有 AVENTOS 爱翻®上翻门系列一如既往的安装便利性。尽管这款五金件的结构小巧而紧凑, 功能却样样不缺: 从正面调节省力装置、集成开启角度限制器、到可进行三维调节。




便利的安装和调节信息可参见我们的
EASY ASSEMBLY 百隆安装宝 App

www.blum.com/eaapp



从正面调节省力装置
根据家具面板的重量, 使用电动
螺丝刀从正面调节省力装置。

订购信息

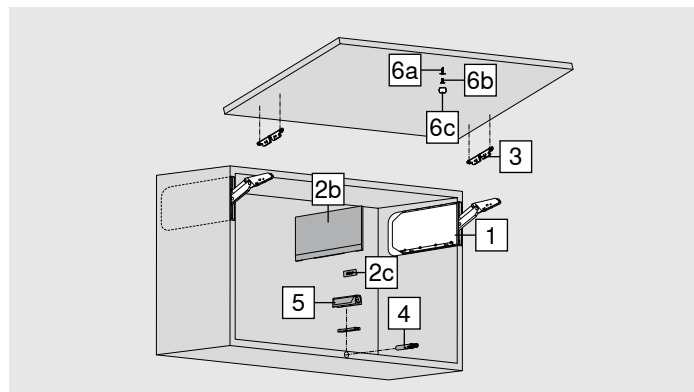

1	省力装置套装
	颜色 ONS
	力矩 LF
	开启角度 OW ¹
	420–1610
	930–2800
	1730–5200
	2600–7800
	107°
	24K2300
	24K2500
	24K2700
	24K2800

组成部分:

2 x 省力装置 对称

提示

最大面板重量: 使用 2 个省力装置时为 18 kg

¹ 可无级调节

1	省力装置套装 - TIP-ON 碰碰开
	颜色 ONS
	力矩 LF
	开启角度 OW ¹
	420–1610
	930–2800
	1730–5200
	2600–7800
	107°
	24K2300T
	24K2500T
	24K2700T
	24K2800T

组成部分:

2 x 省力装置 对称

提示

最大面板重量: 使用 2 个省力装置时为 18 kg

¹ 可无级调节

2	装饰盖套装
	材料 颜色
	塑料 HGR SW TGR
	24K8000

组成部分:

2a	1 x	装饰盖, 左
2b	1 x	装饰盖, 右
2c	2 x	品牌标签, 压印有 Blum 百隆标志 IN-G

提示

仅在安装半嵌式省力装置时需要

力矩 LF

柜体高度 KH (mm) X 含双倍拉手重量的面板重量 FG (kg)

使用第三个省力装置时, (力矩最大能提高 50%), 我们推荐进行定位尝试

提示

柜体较宽时, 我们推荐在柜体层板上安装一个附加的省力装置。因为面板在打开状态时易发生弯曲。



我们的产品配置工具让产品选择更加轻松。

www.blum.com/configurator

☐ 标准款

☒ TIP-ON 碰碰开

3	前接码
	颜色 ONS
	规格 固定方式
	木板 EXPANDO 胀塞胀紧式 2 x
	宽铝框和窄铝框 螺丝拧入式 2 x
	24K42E1
	24K4201A

组成部分:

1 x 前接码

4	TIP-ON comfort
	短款 磁吸版本
	材料 颜色
	塑料 SW R7036 CS
	柜体高度 KH (mm)
	600 以内
	958.1002

钻孔插入安装或与底座结合

5	底座
	一字底座 - 短款 - 20/17
	材料 颜色
	塑料 SW R7036 CS
	956.1201
	十字底座 - 长款 - 37/32
	材料 颜色
	塑料 R7036
	956A1501

用 Ø 3.5 mm 或 Ø 4 mm 的木工螺丝安装。TIP-ON 碰碰开需单独订购。

6a	螺丝拧入式金属吸附片		
	材料	颜色	
	钢制	NI ONS	958.1008S
若表面较硬或为中厚度板, 预钻孔 Ø 2.5 mm 并打磨边棱。			
6b	压入式金属吸附片		
	材料	颜色	
	钢制	NI ONS	
	Ø 11.5 mm		958.1008D
	预钻孔 Ø 5 mm		
6c	粘贴式金属吸附片		
	材料	颜色	
	钢制	NI ONS	
	13 x 18 mm		955.1008

可选


2c	品牌标签		
	材料	颜色	
	塑料	SW-M, TGR	IN-G
印刷 *	2 x	ABD.1000.BL	ABD.1009.BL
压印 *	2 x	ABD.1000.BT	ABD.1009.BT
光面	2 x	ABD.1000	ABD.1009
* 带 Blum 百隆标志			
1000 个起:			
可定制印刷款品牌标签			
5000 个起:			
可定制压印款品牌标签			
仅在安装半嵌式省力装置时需要			

配件

MINIMILL	
	用于在 16-25 mm 柜体侧板厚度中安装完全内置的省力装置
	M40.1000.01
组成部分:	
1 x	MINIMILL
2 x	链条 (1 x 预安装, 1 x 随附)
可用于 MINIMILL	
延长尺	M40.10V0
链条导入	M40.10F0
铣削链条	M40.10K0.01
链轮	M40.10R0
防碎裂	M40.10S0

配件

链式铣削装置	
	用于 CNC 加工中心
	HOMAG Group AG
链式铣削装置的配件	
	铣削链条
	不锈钢, 1085 mm
	M45.ZC10
	链条导入
	不锈钢, 1085 mm
	M45.ZC20
	驱动小齿轮
	M45.ZC30

原板套装, 已预先铣削好	
	2 块中密度板原板套装, 尺寸为 600 x 450 x 19 mm, 防潮, 包含垫片
	全嵌式
	24K7100

平头铣刀 4 mm	
	为原板镶面后, 用该铣刀露出铣好的槽
	全嵌式
	M45.ZF04

铣削样板套装	
	用于省力装置的铣削样板 用于插板的铣削样板 底板
	全嵌式和半嵌式
	65.5840



仿形铣刀 19 mm	
	与铣削样板套装结合使用的理想选择
	全嵌式和半嵌式
	M45.ZF19
	用于仿形铣刀的刀片套装
	刀片 10 件套
	M34.ZW50

垫片套装	
	2x 用于运输和加工保护
	全嵌式
	M45.1010



颜色			
CS	炭黑色	ONS	玛瑙黑
HGR	浅灰色	R7036	RAL 7036 铂灰色
IN-G	不锈钢拉丝	SW	丝光白
		TGR	深灰
NI	镀镍		

设计

全嵌式省力装置的安装

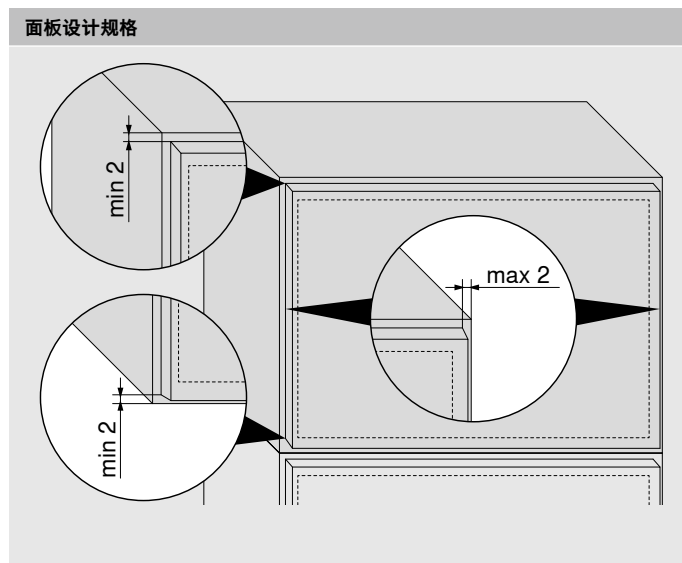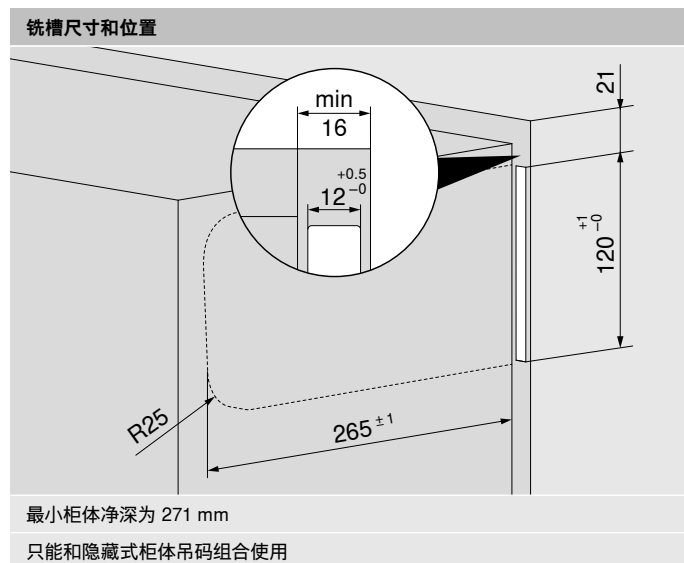

半嵌式省力装置的安装

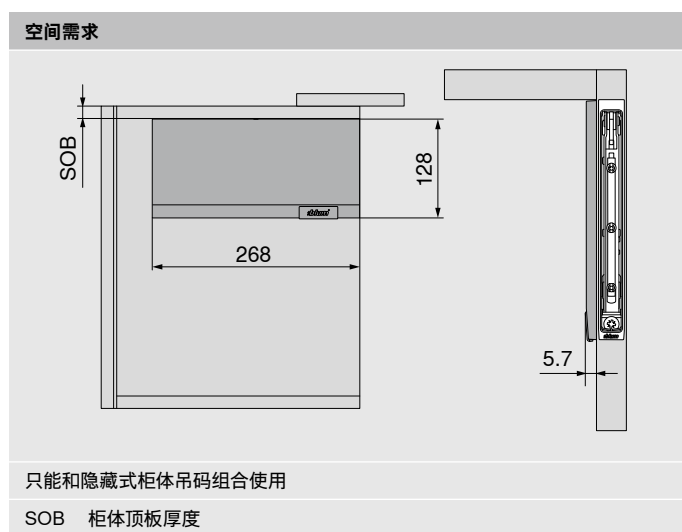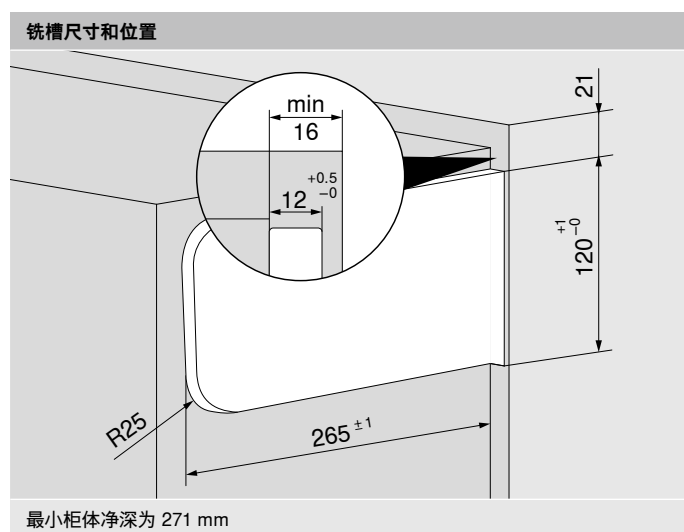


只需点击几下, 即可在
柜体配置工具中配置
AVENTOS HKI。
blum.com/cabinetconfig

设计

面板加工


木面板

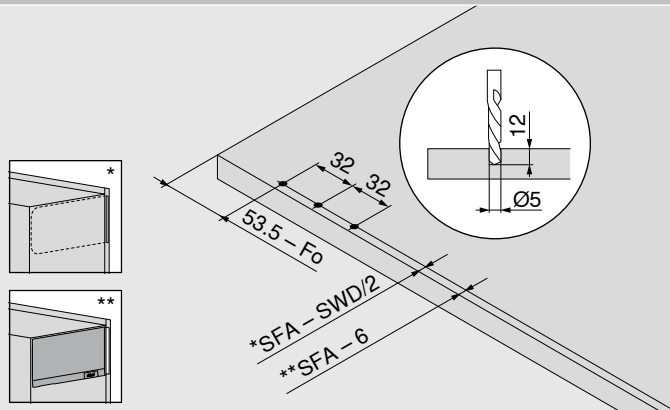


Fo 上部接缝

SFA 面板与柜体侧面重叠部分

SWD 柜体侧板厚度

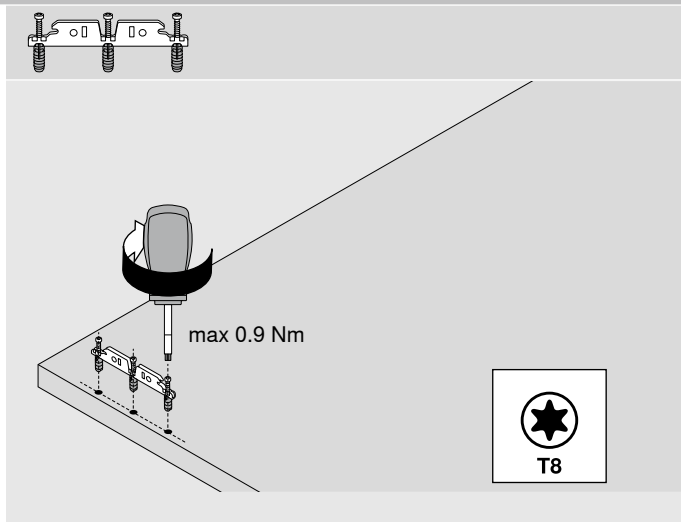


窄铝框和宽铝框

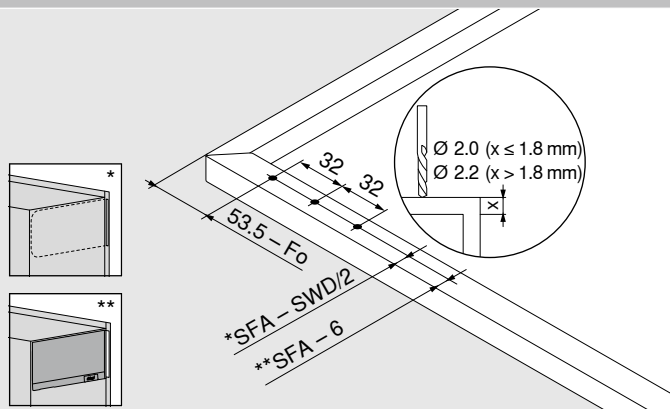


Fo 上部接缝

SFA 面板与柜体侧面重叠部分

SWD 柜体侧板厚度

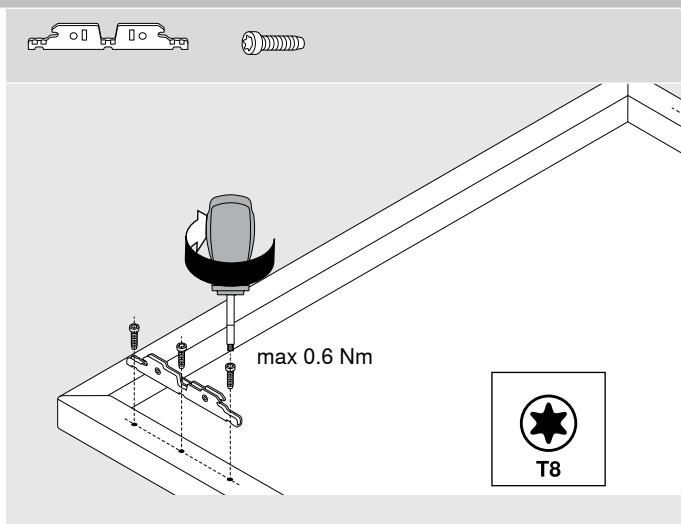

用于窄/宽铝框面板的转角连接器

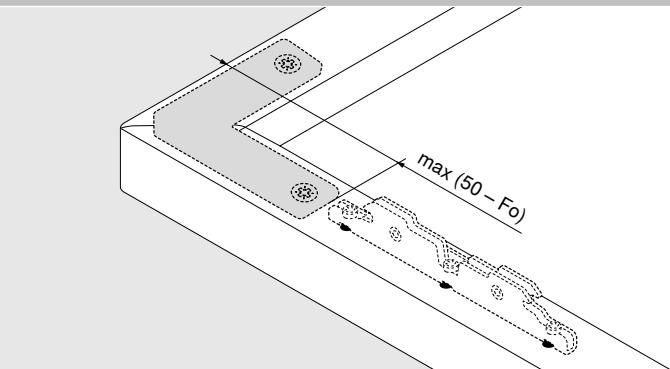


Fo 上部接缝

设计

空间需求

空间需求 – 顶线 | 饰板

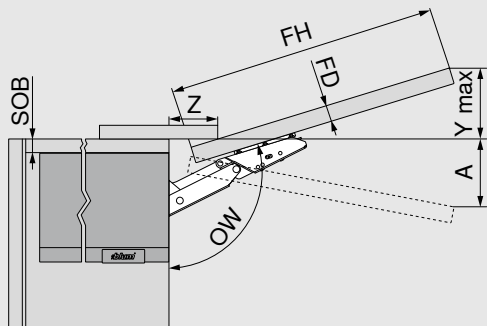

空间需求 (mm)

开启角度最大时

$$Y \max = FH \times 0.29 - 32 + FD$$

$$A = FH \times 0.26 + 28 - FD, \text{ 带开启角度限制器}$$

FD (mm)	16	18	19	20	22	26
---------	----	----	----	----	----	----

Z (mm)	70	63	59	57	49	35
--------	----	----	----	----	----	----


SOB 柜体顶板厚度

FD 面板厚度

FH 面板高度

OW 开启角度

最小缝隙

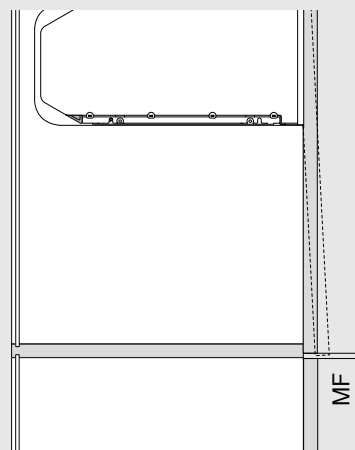

最小缝隙 MF 2 mm



便利的安装和调节信息可参见我们的
EASY ASSEMBLY 百隆安装宝 App

www.blum.com/eaapp

市场营销

媒体资料库包括 AVENTOS HKi 的专业照片、视频、手册和演示文稿。您可从中获取新鲜灵感，在销售会谈中用它们来说服您的客户。

设计、规划、报价

通过我们免费的配置工具，可以轻松地在设计、配置并保存您的 AVENTOS HKi 项目。这样，您就能收到检查过的、完整的产品清单并提供给客户使用。

柜体结构

柜体配置工具可帮助您设计柜体结构，并以三维方式展示。借助集成的产品配置工具，您可按需找到各种不同规格的 AVENTOS HKi。我们的 CAD/CAM 数据服务还提供最常见的数据格式，可用于您自己的设计软件。

为每一个工作步骤提供有力支持

Blum 百隆在整个过程中为您提供支持——从营销、设计、产品选择到售后服务。我们的服务以用户为本，贯穿整个 AVENTOS HKi 项目的方方面面。

订购

您可以将产品清单从柜体以及产品配置工具直接传输到您经销商的网上商店。在“我的项目”和“我的数据库”下便捷地管理各种项目和模板，有助于更快速地配置 AVENTOS HKi。

生产

用我们的柜体配置工具和配套的加工工具加快您的生产过程。为 AVENTOS HKi 选用我们的样板或 MINIMILL。

安装

您想安装并调节我们的五金件？我们推出 EASY ASSEMBLY 百隆安装宝 App，支持智能手机和平板电脑，可在安装和调节时为您提供帮助。它包含了我们所有产品的安装说明和安装视频。

售后服务

购买 AVENTOS HKi 后，我们仍然会继续为您提供服务。如果您对我们的产品及服务有任何问题，都可以联系您的联系人。



深入了解我们的服务：

www.blum.com/services573



奥地利、波兰、美国和中国的

11

个生产基地



拥有超过

30

家子公司和代表机构



1952

年, Julius Blum
在奥地利赫希斯特创立了该公
司。



凭借

2,100

多项专利, Blum 百隆跻身奥地利最具创
新力的企业之列。



覆盖全球各大洲

120

多个供应市场



2.5

亿欧元营业额



全球

10,000

名员工



Blum 百隆生产用于家具的上翻门、
铰链、抽屉和口袋门系列, 并辅以相
应的加工工具和服务。



我们的“全体客户利益”原则: 所有
人都应从 Blum 百隆产品的优势中获
益——无论是制造商、经销商、家
具安装工还是用户。



为了减少生态足迹, Blum 百隆实
施了众多可持续发展举措——自
1997 年起基于 ISO 14001 认证。

MatNr: 06398335 EP-573/3 ZH/08.26

所有内容版权归百隆所有。

保留技术变动和产品变动的权利。

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, 电话: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com

我们在奥地利、波兰、美国和中国的分公司已通过 ISO 9001、ISO 14001 以及 ISO 50001 认证。

我们在巴西的分公司已通过 ISO 9001、ISO 14001 以及 ISO 45001 认证。

截至: 2026 年 7 月



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC®-certified
products